

目录 CONTENTS

技术资料 TECHNICAL INFORMATION	01-07
U.S.A.和加拿大标准橡套软线 U.S.A. AND CAS STANDARD RUBBER SHEATHED FLEXIBLE CORD	08-11
U.S.A.和加拿大标准聚氯乙烯绝缘软线 U.S.A AND CAS STANDARD PVC INSULATED FLEXIBLE CORD	12-17
电子线 APPLIANCE WIRING MATERIAL	18-22
建筑线 THERMOPLASTIC-INSULATED WIRE	23
美国标准插头系列 AMERICA PLUG SERIES	25-50
美国标准带锁系列 AMERICA INTERLOCKING SERIES	51-63
美国插头系列 AMERICA PLUG SERIES	64-66
分支器系列 Y ADAPTOR CORD SET	68-70
组件系列 COMPONENT	72
转换器系列 ADAPTERS SERIES	73-78
发电机插头系列 GENERATOR PLUG SERIES	79
休闲车转换 RV Adapter Cord Set	81-93
欧洲标准橡套软线 EUROPE STANDARD RUBBER SHEATHED FLEXIBLE CORD	95-96
欧洲、澳大利亚、韩国标准橡套软线 EUROPEAN, AUSTRALIA, KOREA STANDARD RUBBER SHEATHED FLEXIBLE CORD	97-100
欧洲、澳大利亚、韩国标准聚氯乙烯绝缘软线 EUROPEAN, AUSTRALIA, KOREA STANDARD PVC INSULATED FLEXIBLE CORD	101-102
澳大利亚重型线 AUSTRALIA PVC INSULATED HEAVY DUTY CORD	103-104
中国标准橡套软线 CHINA STANDARD RUBBER SHEATHED FLEXIBLE CORD	105-108
中国标准聚氯乙烯绝缘软线 CHINA STANDARD PVC INSULATED FLEXIBLE CORD	109-110
日本标准橡套软线 JAPAN STANDARD RUBBER SHEATHED FLEXIBLE CORD	111-112
日本标准聚氯乙烯绝缘软线 JAPAN STANDARD PVC INSULATED FLEXIBLE CORD	113-115
欧洲插头系列 EUROPE PLUG SERIES	117-118
英国插头系列 BRITISH PLUG SERIES	119-120
意大利、丹麦插头系列 ITALY / DENMARK PLUG SERIES	121
泰国、瑞士、以色列插头系列 THAILAND / SWITZERLAND / ISRAEL PLUG SERIES	122
南非插头系列 SOUTH AFIC PLUG SERIES	123
日本插头系列 JAPAN PLUG SERIES	124
中国、韩国插头系列 CHINA / KOREA PLUG SERIES	125-126
澳大利亚、阿根廷插头系列 AUSTRALIA / ARGENTINA PLUG SERIES	127-128
巴西插头系列 BRAZIL PLUG SERIES	129
欧洲延长线系列 EUROPE EXTENSION CORD SERIES	130-136
澳大利亚延长线系列 AUSTRALIA EXTENSION CORD SERIES	137
澳大利亚拖线板系列 AUSTRALIA RELOCATABLE POWER TAPS SERIES	138
IEC连接器系列 IEC CONNECTOR SERIES	140-150
线束系列 WIRING HARNESS SERIES	152-153
工业插头系列 INDUSTRIAL PLUGS SERIES	155-157
线盘系列 CABLE REEL SERIES	159-162



技术资料

TECHNICAL INFORMATION

国家 Country		标记 Marking	电压 Voltage(V)	频率 Cycles(Hz)	自动(V)/ 强制性(M)	标准(S,安全/ E,电磁兼容性)
Africa 非洲	SouthAfrica 南非		220	50	V/M	S
South America 南美洲	Argentina 阿根廷		220	50	V/M	S
	Brizil 巴西		110/220	60	V	S
North America 北美洲	Canada 加拿大		125/250	60	V	S
	U.S.A 美国		125/250	60	M	S
Asia 亚洲	China 中国		220	50	M	SE
	HongKong 香港		100/200	50	M	S
	Japan 日本		110/220	50/60	M	SE
	Korea 韩国		240	50/60	M	SE
Australia 澳洲	Australia 澳大利亚		240/400	50	M	SE
	NewZealand 新西兰		230	50	V	S
Europe 欧洲	Austria 奥地利		230	50	V	S
	Belgium 比利时		230	50	V	S
	Denmark 丹麦		230	50	V	S
	Finland 芬兰		230	50	V	S
	France 法国		230	50	V	S
	Germany,F.R 德国		230	50	V	SE
	Italy 意大利		230	50	V	S
	Netherlands 荷兰		230	50	V	S
	Norway 挪威		230	50	V	S
Sweden 瑞典		230	50	V	S	
Switzerland 瑞士		230	50	V	S	
UnitedKingdon 英国		230	50	V	S	

国际插头概况简图 (仅供参考):
The world Plug drawing:

代号 Configuration Code	A	B	C	D	E
简图 Configuration Diagram					
主要采用国家 Type of power Supply	中国 美国 日本 China U.S.A Japan	美国 日本 U.S.A Japan	欧洲 Europe	欧洲 韩国 Europe Korea	欧洲 韩国 Europe Korea

代号 Configuration Code	F	G	H	I	J
简图 Configuration Diagram					
主要采用国家 Type of power Supply	丹麦 Denmark	瑞士 巴西 Switzerland Brazil	意大利 Italy	南非 印度 S. Africa India	英国 香港 新加坡 Britain HongKong

代号 Configuration Code	K	L	M		
简图 Configuration Diagram					
主要采用国家 Type of power Supply	澳大利亚 阿根廷 Australia Argentimga	中国 澳大利亚 China Australia	以色列 Israel		

技术资料
TECHNICAL INFORMATION

COUNTRY	国家	代号 Configuration Code
Afghanistan	阿富汗	I
Albania	阿尔巴尼亚	C,D
Algeria	阿尔及利亚	C,I,J
American Samoa	美国萨摩亚	A,B,D,L
Albania	安哥拉	C,D,E
Anguilla(U.K.)	(英属)安圭拉岛	G,L
Antigua		A,B,J
Argentina	阿根廷	B,C,L,K
Aruba		A,B,C,D,I
Australia	澳大利亚	K,L
Austria	奥地利	C,S
Azores(Port.)	亚速尔群岛	X,D,I
Bahamas	巴哈马	A,B
Bahrain	巴林	B,I,J
Bangladesh	孟加拉	C,I
Barbados	巴巴多斯	A,B,J
Belgium	比利时	C,D,E
Belize	伯利兹	A,B
Benin	贝宁	C,D,I
Bermuda	百慕大	A,B,J,L
Bolivia	玻利维亚	A,B,C,D
Botswana	博茨瓦纳	I,J
Brazil	巴西	A,B,C
Bulgaria	保加利亚	C,D
Burkina Faso	布基纳法索	C
Burma	缅甸	I,J
Burundi	布隆迪	C,D,E
Cabpdoa	柬埔寨	B,C
Cameroon	喀麦隆	C,D,E
Canary Islands		B,C,E
Canada	加拿大	A,B
Canton		J
Cape Verde,Rep.of	佛得角	C,D
Cayman Islands		A,B
Central African	中非共和国	C,D
Chad	乍得	D,E,I
Channel islands	海峡岛	C,J
Chile	智利	C,D,H
China	中华人民共和国	A,L
Christmas islands	圣诞岛	L
Cocos islands	可可岛	L
Columbia	哥伦比亚	A,C
Congo,Rep.of	刚果共和国	C
Cook islands(N.Z.)	库克岛	L
Costa Rica	哥斯达黎加	A,B
Cuba	古巴	A
Cyprus	塞浦路斯	J
Czechoslovakia	捷克斯洛伐克	D
Denmark	丹麦	D,C,F,E
Djibouti,rep.of		C,E
Dominica	多米尼加	J
Dominican Republic	多米尼加共和国	A,B
Egypt	埃及	C,J
Ei Salvador	萨尔瓦多	A,B
Equador	摩洛哥	A,C
Equatorial Guinea	赤道几内亚	C,J
Ethiopia	埃塞俄比亚	C,D,I
Falkland islands	法兰克岛	A,B
Fiji	斐济	L
Finland	芬兰	C,D,E
France	法国	C,E,D
French Guiana	法属圭那	B
Gabon	加蓬	C,E
Gambia,The	冈比亚	J
Germany, Dem. Rep.	民主德国	C,D
Germany, Fed. Rep. of	联邦德国	D
Ghana	加纳	C,I,J

COUNTRY	国家	代号 Configuration Code
Gibraltar	直布罗陀	C,J
Greece	希腊	C,D
Greenland(Den.)	格林岛	C,F
Grenada		C,I,J
Guadeloupe		C,E
Guam	关岛	A,B
Guatemala	危地马拉	A,B
Guinea	几内亚	C,E
Guyana	圭亚那	A,B,C,I,J
Haiti	海地	A,B
Honduras	洪都拉斯	I,J
Hong Kong	香港	J
Hungary	匈牙利	C,D
Iceland	冰岛	C,D,E
India	印度	I
Indonesia	印度尼西亚	C,I,J
Iran	伊朗	D,J
Iraq	伊拉克	C,J
Ireland	爱尔兰	J
Isle of Man	马利安群岛	C,H
Israel	以色列	M
Italy	意大利	C,D,E,H
Ivory Coast	象牙海岸	A,B
Jamaica	牙买加	C,D,I
Japan	日本	A,B
Jordan	约旦	I,J
Kenya	肯尼亚	C,I,J
Korea	韩国	B,D,E
Kuwait	科威特	C,J
Laos	老挝	A,B
Lebanon	黎巴嫩	C,I
Leeward&windward islands		A,C,D,J
Lesotho	莱索托	I
Liberia	利比里亚	G
Libya	利比亚	C,D
Liechtenstein	列支敦士登	C,I,J
Luxembourg	卢森堡	C,E
Macao	澳门	C,I
Madagascar	马达加斯加	C,D
Madira(Port.)	摩德拉	J
Majorca		J
Malawi	马拉维	I
Malaysia	马来西亚	C,E
Maldives		C,D,J
Mali,Rep.of	马里共和国	C,E
Malta	马耳他	C
Martinique		C,I,J
Mauritania	毛里塔尼亚	A,B
Mauritius	毛里求斯	A,B
Mexico	墨西哥	A,B
Mideay island	中途岛	C
Monaco	摩洛哥	A,B,J
Mongolia	蒙古	C,D
Monserat	威克岛	C,D,E,I
Mozambique	莫桑比克	I
Morocco	摩洛哥	I
Namibia	纳米比亚	C,D
Nepal	尼泊尔	A,B,C,D
Netherlands	荷兰	C,E,D
Nether Lands Antilles		L
New Caledonia	新喀利多里亚	A
New Zealand	新西兰	K,L
Nicaragua	尼加拉瓜	I,J
Niger	尼日尔	L
Nigeria	尼日利亚	A,B

COUNTRY	国家	代号 Configuration Code
Norfolk islands(Aust.)	诺福克岛	C,D
Noth Mariana islands(U.S.)	北马利亚那群岛	
Norway	挪威	C,D,E
Okinawa		A
Oman	阿曼	I,J
Pakistan	巴基斯坦	C,I
Panama	巴拿马	A,B
Papua	巴布亚	K,L
Paraguay	巴拉圭	C
Peru	秘鲁	A
Philippines	菲律宾	A,B,C
Pitcaim islands(U.K)	阿尔巴尼亚	J
Poland	波兰	C,D
Portugal	葡萄牙	C,D,I
Puerto Rico	波多黎各	A,B
Qatar		I,J
Romania	罗马尼亚	C,D
Rwandaa	卢旺达	C
Saudi Arabia	沙特阿拉伯	A,B,D,E,J
Senegal	塞内加尔	E
Seychelles		I,J
Sierra Leone	塞拉利昂	I,J
Singapore	新加坡	C,I,J
Somalia	索马里	C,E
Soth Africa	南非	I
Spain	西班牙	C,D,E
Sri Lanka	斯里兰卡	A,B
St.Pierre&Miquelon(Fr.)		A,B
St.kitts&Nevis		I,J
Lulia		J
St.Vincent		J
Sudan	苏丹	C,D,J
Surinam		B,C,D
Svalbard(Nor.)		D
Swaziland		I
Sweden	瑞典	C,D,E
Switzerland	瑞士	C,G
Syria	叙利亚	C
Tahiti	塔希提岛	E
Taiwan	台湾	A,B
Tanzania	坦桑尼亚	I,L
Thailand	泰国	A,C
Togo	多哥	C,E
Tonga		I,L
Trinidad&tobago	特立尼达和多巴哥	A,B,I,J
Tunisia	突尼斯	C
Turkey	土耳其	C,D
Uganda	乌干达	J
United Arab Emirates	阿联酋	I,J
United Kingdom	英国	I,J
U.S.A	美国	A,B
Uruguay	乌拉圭	B,C,L
U.S.S.R.	苏联	C,D
Venezuela	委内瑞拉	A,B
Vietnam	越南	A,B,C,E
Virgin islands	处女岛	A,B
Wake islands	威克岛	A,B
Western Samoa		K,L
Yemen(Aden)	也门	I,J
Yemen, Arab Rep. of	也门阿拉伯共和国	C,I
Yugoslavia		C,D
Zaire	扎伊尔	E
Zambia	赞比亚	J
Zimbabwe	津巴布韦	I,J

Nema plugs & Connectors Nema 插头及插座
GENERAL PURPOSE NON-LOCKING PLUGS AND RECEPTACLES

DESCRIPTION	NEMA NUMBER	15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE		50 AMPERE		60 AMPERE			
		RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG		
2-POLE 2-WIRE	125V	1-15R		1-15P		1-20P		1-30P					
	250V	5-15R		5-15P		5-20R		5-30R		5-50R			
2-POLE 3-WIRE GROUNDING	277V, AC	7-15R		7-15P		7-20R		7-30R		7-50R			
	347V, AC	24-15R		24-15P		24-20R		24-30R		24-50R			
3-POLE 3-WIRE	125/250V				10-20R		10-20P		10-30R		10-50R		
	3 φ 250V	11-15R		11-15P		11-20R		11-20P		11-30R		11-50R	
3-POLE 4-WIRE GROUNDING	125/250V	14-15R		14-15P		14-20R		14-20P		14-30R		14-50R	
	3 φ 250V	15-15R		15-15P		15-20R		15-20P		15-30R		15-50R	
TRAVEL TRAILER	120V	TT					TT-30R		TT-30P				

LOCKING TYPE PLUGS AND RECEPTACLES


DESCRIPTION	NEMA NUMBER	15 AMPERE		20 AMPERE		30 AMPERE		50 AMPERE		60 AMPERE				
		RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG	RECEPTACLE	PLUG			
2-POLE 3-WIRE GROUNDING	125V	L5		L5-15P		L5-20R		L5-20P		L5-30R		L5-30P		
	250V	L6		L6-15P		L6-20R		L6-20P		L6-30R		L6-30P		
3-POLE 4-WIRE GROUNDING	277V, AC	L7		L7-15P		L7-20R		L7-20P		L7-30R		L7-30P		
	347V, AC	L24			L24-20R		L24-20P							
4-POLE 4-WIRE	480V, AC	L8			L8-20R		L8-20P		L8-30R		L8-30P		L8-50R	
	125/250V	L14			L14-20R		L14-20P		L14-30R		L14-30P		L14-50R	
4-POLE 5-WIRE GROUNDING	3 φ 250V	L15			L15-20R		L15-20P		L15-30R		L15-30P		L15-50R	
	3 φ Y 120/208V	L18			L18-20R		L18-20P		L18-30R		L18-30P			
MARINE SHIP-TO-SHORE	3 φ Y 277/480V	L19			L19-20R		L19-20P		L19-30R		L19-30P			
	3 φ Y 347/600V	L20			L20-20R		L20-20P		L20-30R		L20-30P			
4-POLE 5-WIRE GROUNDING	3 φ Y 120/208V	L21			L21-20R		L21-20P		L21-30R		L21-30P		L21-50R	
	3 φ Y 277/480V	L22			L22-20R		L22-20P		L22-30R		L22-30P		L22-50R	
4-POLE 5-WIRE GROUNDING	3 φ Y 347/600V	L23			L23-20R		L23-20P		L23-30R		L23-30P		L23-50R	
	125V	SS1							SS1-50R		SS1-50P			
MARINE SHIP-TO-SHORE	125/250V	SS2							SS2-50R		SS2-50P			

Classification for JIS Cable 日本JIS线分类

CLASS

PVC insulated single-cord	VSF	Symbols designate the following:符号标明如下: V:polyviny choride 聚氯乙烯 SF:single core flexible cord 单芯软电线 TF:pair-twist flexible cord 双芯对绞软电线 FF:flat flexible cord 扁型软电线 CTF: PVC insulated and PVC sheathed flexible cord 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 K: oval 椭圆型 H: heat-reaiatant insulation 耐热绝缘
Heat-resistant PVC insulated single-core-cord	HVSF	
PVE insuated twin-twinsed cord	VTF	
Heat-resistant PVC insulated twin-twinsde cord	HVTF	
PVE insulated flat cord	VFF	
Heat-resistant PVC insulated flat cord	HVTT	
PVC insulated cabtyre round cord	VCTF	
Heat-resistant PVC insulated cabtyre round cord	HVCTF	
PVC insulated ovel cord	VCTFK	
Heat-resistant PVC insulated ovel cord	HVCTFK	
Rubber insulated flat cord	HFFF	

Harmonized Wire Coding System 协调线材编码系统

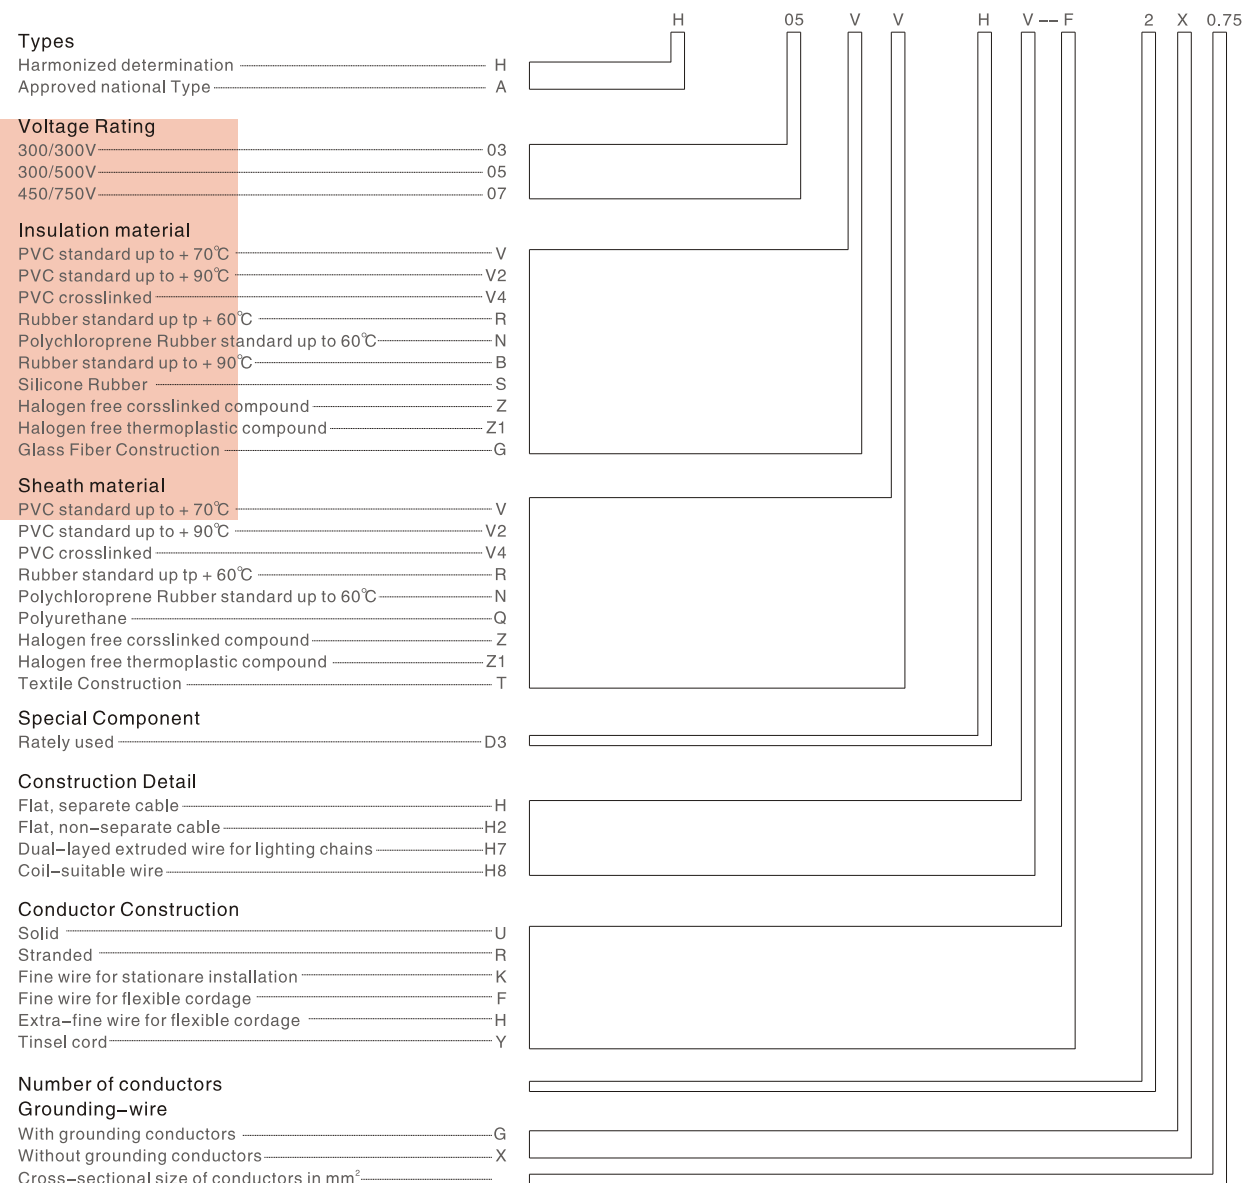

IEC Standard Color of core IEC 芯线颜色标准

芯数 No. of core	Commended Color 推荐颜色	
	With grounding 带地线	Without grounding core 不带地线
2	No Commended Color 无推荐颜色	
3	Yellow/Green、Blue、Brown 黄/绿、蓝、棕	Blue、Black、Brown 蓝、黑、棕
4	Yellow/Green、Blue、Black、Brown 黄/绿、蓝、黑、棕	Blue、Black、Brown、Black(or Brown) 蓝、黑、棕、黑(或棕)
5	Yellow/Green、Blue、Black、Brown、Black(or Brown) 黄/绿、蓝、黑、棕、黑(或棕)	Blue、Black、Brown、Black(or Brown)、Black(or Brown) 蓝、黑、棕、黑(或棕)、黑(或棕)

VDE Standard Color of core VDE 芯线颜色标准

芯数 No. of core	VDE Stangard Color of core VDE 芯线颜色标准	
	With grounding 带地线	Without grounding core 不带地线
2	No 无	Blue、Brown 蓝、棕
3	Yellow/Green、Blue、Brown 黄/绿、蓝、棕	Brown、Black、Gray or Brown、Black、Blue 棕、黑、灰或棕、黑、蓝
4	Yellow/Green、Brown、Black、Gray 黄/绿、棕、黑、灰 Yellow/Green、Brown、Black、Blue 黄/绿、棕、黑、蓝	Blue、Brown、Black、Gray 蓝、棕、黑、灰
5	Yellow/Green、Blue、Black、Brown、Black、Gray 黄/绿、蓝、棕、黑、灰	Blue、Brown、Black、Gray、Black、Black 蓝、棕、黑、灰、黑

UL Standard Color of core UL 芯线颜色标准

Mame 名称	Color 颜色
Live 火线	Black 黑
Neutral 地线	White 白
Earth 地线	Green 绿
The forth lead 第四芯	Red 红
The five lead 第五芯	Yellow 黄
The six lead 第六芯	Orange 橙


JIS Standard Color of core JIS 芯线颜色标准

芯数 No. of core	Color 颜色
2	Black、White 黑、白
3	Black、White、Red of Black、White、Green 黑、白、红或黑、白、绿
4	Black、White、Red、Green 黑、白、红、绿

Awg Copper Wire Table Awg 线规对照表

GAUGE 线规 AWG	Diameter of solid conductor 实心导体直径		Normal 标称 mm ²	Conductor area 导体截面 Min 最小	
	Normal 标称 mm	Min 最小 mm		0.98 mm ²	0.97 mm ²
	40	0.079	0.078	0.00487	0.00477
39	0.089	0.088	0.00621	0.00603	-
38	0.102	0.101	0.00811	0.00796	-
37	0.114	0.113	0.0103	0.0100	-
36	0.127	0.126	0.0127	0.0124	-
35	0.142	0.141	0.0159	0.0156	-
34	0.160	0.158	0.020	0.0197	-
33	0.180	0.179	0.0255	0.0250	-
32	0.203	0.201	0.0324	0.0318	-
31	0.226	0.224	0.0401	0.0393	-
30	0.254	0.251	0.0507	0.0497	-
29	0.287	0.284	0.0647	0.0633	-
28	0.320	0.318	0.0804	0.0790	-
27	0.361	0.358	0.102	0.100	-
26	0.404	0.399	0.128	0.126	-
25	0.455	0.450	0.162	0.159	-
24	0.511	0.506	0.205	0.201	0.199
23	0.574	0.568	0.259	0.254	0.251
22	0.643	0.637	0.324	0.318	0.314
21	0.742	0.717	0.412	0.404	0.400
20	0.813	0.805	0.519	0.509	0.503
19	0.912	0.904	0.653	0.641	0.633
18	1.02	1.016	0.823	0.807	0.798
17	1.15	1.140	1.04	1.02	1.01
16	1.29	1.278	1.31	1.28	1.27
15	1.45	1.435	1.65	1.62	1.60
14	1.63	1.613	2.08	2.04	2.02
13	1.83	1.81	2.63	2.58	2.55
12	2.05	2.03	3.31	3.24	3.21
11	2.30	2.28	4.17	4.09	4.04
10	2.588	2.56	5.261	5.16	5.103
9	2.906	2.88	6.631	6.50	-
8	3.264	3.23	8.367	8.30	-
7	4.665	3.63	10.55	10.34	-
6	4.115	4.07	13.30	13.03	-
5	4.620	4.57	16.77	16.43	-
4	5.189	5.14	21.15	20.73	-
3	5.827	5.77	26.67	26.14	-
2	6.543	6.48	33.62	32.95	-
1	7.348	7.27	42.41	41.56	-

美国、加拿大电源线 U.S.A / Canada Power Cord

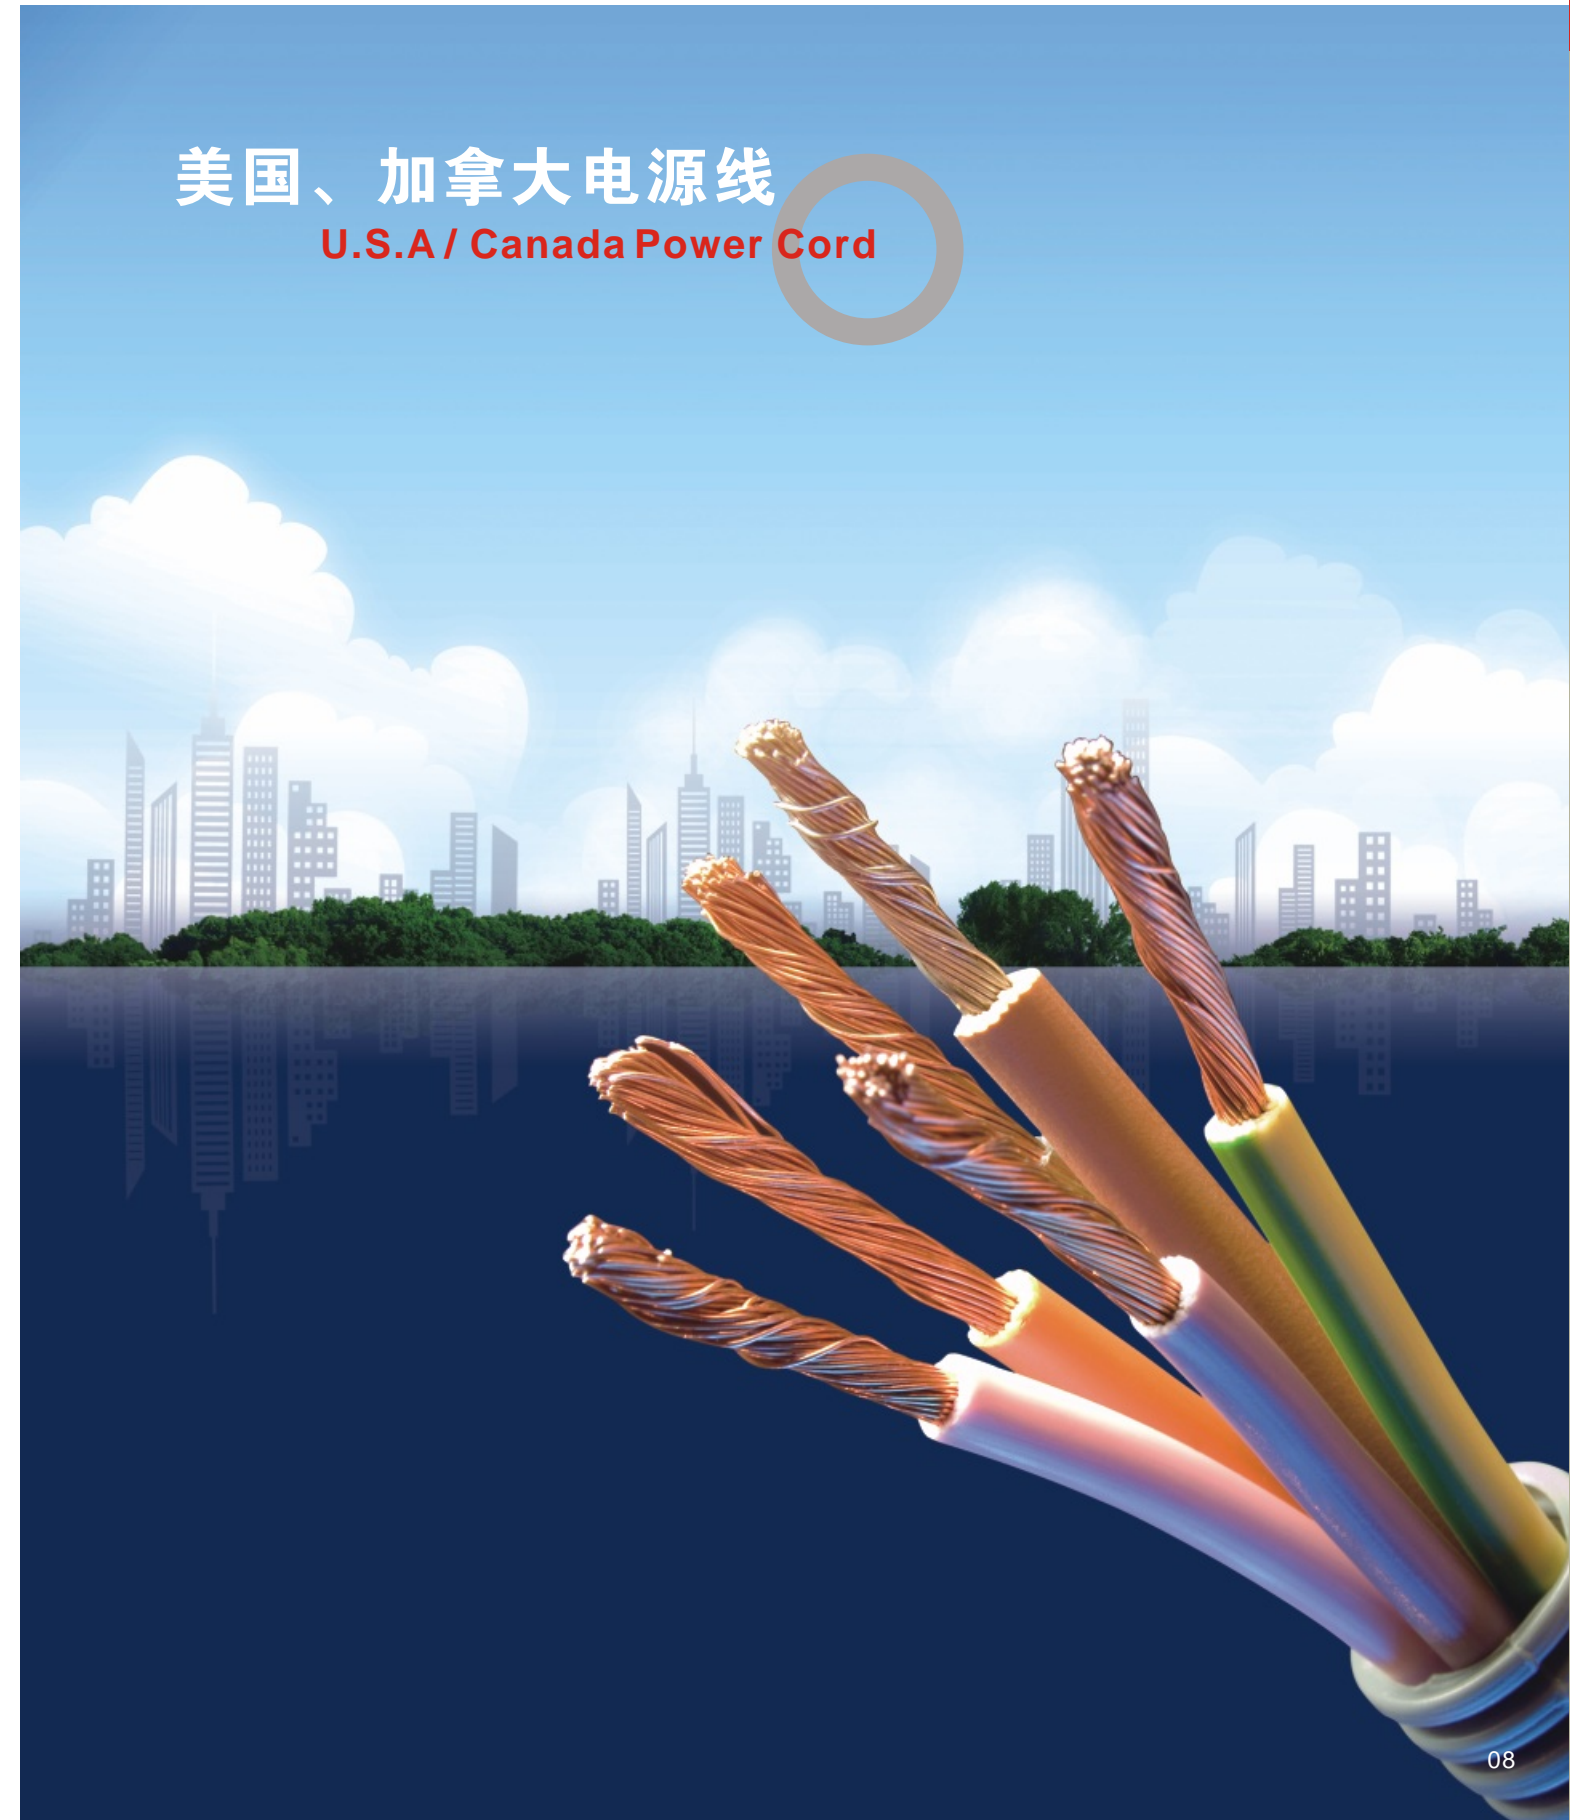


SJ SJO SJOW SJOO SJOOW

Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords

橡胶绝缘和护套软线

Rating:300V 60°C~105°C

Standard:UL62CSA-C22.2

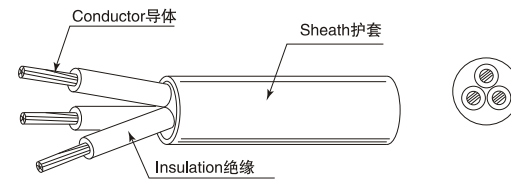

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	AWG 线规	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	18	41/0.160	0.76	0.76	7.5±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	8.1±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	8.8±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	10.8±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	14.6±0.3	3.51	3.70
3	18	41/0.160	0.76	0.76	7.9±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	8.6±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	9.4±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	11.2±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	15.4±0.3	3.51	3.70
4	18	41/0.160	0.76	0.76	8.6±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	9.2±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	10.3±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	12.3±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	16.9±0.4	3.51	3.70
5	18	41/0.160	0.76	0.76	9.4±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	10.3±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	11.4±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	13.6±0.4	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	19.5±0.4	3.51	3.70


S SO SOW SOO SOOW

Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords

橡胶绝缘和护套软线

Rating:600V 60°C~105°C


Standard:UL62CSA-C22.2

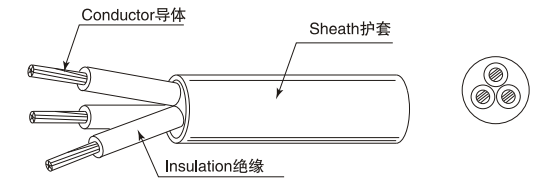

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	AWG 线规	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	18	41/0.160	0.76	1.52	8.9±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	1.52	9.4±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.03	12.9±0.3	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	14.7±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	2.41	16.4±0.4	3.51	3.70
	8	166/0.254	1.52	2.79	21.1±0.4	2.23	2.35
3	18	41/0.160	0.76	1.52	9.3±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	1.52	9.9±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.03	13.5±0.3	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	15.4±0.4	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	2.41	17.2±0.4	3.51	3.70
	8	166/0.254	1.52	2.79	22.3±0.4	2.03	2.35
4	18	41/0.160	0.76	1.52	10.0±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	1.52	10.7±0.3	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.03	14.7±0.3	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	16.7±0.4	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	2.41	18.7±0.4	3.51	3.70
	8	166×0.254	1.52	3.18	25.1±0.4	2.23	2.35
	6	266×0.254	1.52	3.56	28.5±0.4	1.40	1.48
	6×3+ 8×1	266×0.254 166×0.254	1.52 1.52	3.56	26.9±0.4	1.40 2.23	1.48 2.35
5	18	41/0.160	0.76	2.03	11.8±0.3	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	2.03	12.6±0.3	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.41	16.7±0.4	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	18.0±0.4	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	2.41	20.3±0.4	3.51	3.70
	8	166/0.254	1.52	3.17	27.3±0.4	2.23	2.35

HPN HPN-R


Rubber Insulated Parallel Flexible Cords
橡胶绝缘平行软线
Rating:300V 90°C~105°C
Standard:UL62CSA-C22.2

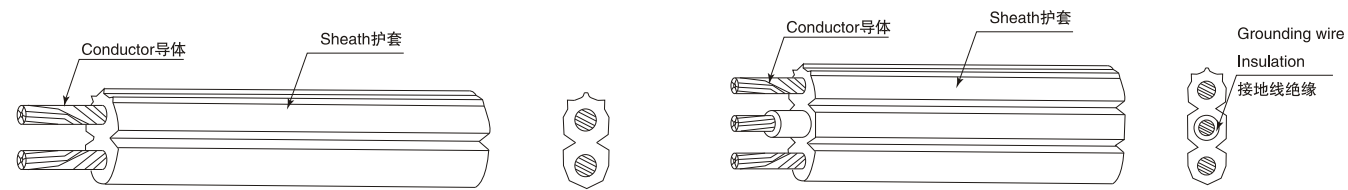

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	AWG 线规	Construction 结构 (NO./mm)			Bare	Tinned
2	16	65/0.160	1.14	3.8 ± 0.2 × 7.6 ± 0.2	14.1	14.9
	14	105/0.160	2.03	6.5 ± 0.2 × 11.7 ± 0.3	8.88	9.34
	12	168/0.160	2.41	7.9 ± 0.2 × 13.7 ± 0.4	5.58	5.88
	3	18	41/0.160	1.14	3.7 ± 0.2 × 9.0 ± 0.2	22.4
3	16	65/0.160	1.14	3.9 ± 0.2 × 10.0 ± 0.3	14.1	14.9
	14	105/0.160	2.03	6.5 ± 0.2 × 13.9 ± 0.4	8.88	9.34
	12	168/0.160	2.41	7.9 ± 0.2 × 16.5 ± 0.5	5.58	5.88

SPT-1 SPT-2 SPT-3 SPT-1W SPT-2W SPT-2-R

PVC Insulated Parallel Flexible Cords
PVC绝缘平行软线
Rating:300V/60°C~105°C
Standard:UL62CSA-C22.2

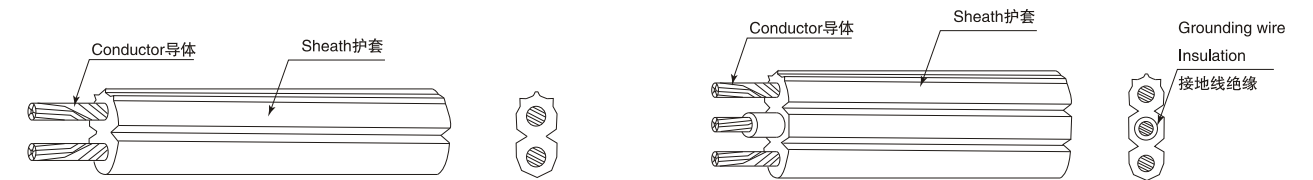

Type 型号	Specification 规格		Conductor Construction 导体结构 No./mm	Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	No. of core 芯数	AWG 线规				Bare	Tinned
SPT-2	2	18	41/0.160	1.14	3.5 ± 0.1 × 7.0 ± 0.2	22.4	23.6
		16	65/0.160	1.14	3.8 ± 0.1 × 7.4 ± 0.2	14.1	14.9
	3	18	41/0.160	1.14	3.5 ± 0.1 × 9.0 ± 0.2	22.4	23.6
		16	65/0.160	1.14	3.8 ± 0.1 × 10.0 ± 0.2	14.1	14.9
	3	18	41/0.160	1.14	3.5 ± 0.1 × 10.1 ± 0.2	22.4	23.6
		16	65/0.160	1.14	3.8 ± 0.1 × 11.0 ± 0.2	14.1	14.9
SPT-3	2	18	41/0.160	1.52	4.4 ± 0.1 × 8.7 ± 0.2	22.4	23.6
		16	65/0.160	1.52	4.7 ± 0.1 × 9.5 ± 0.2	14.1	14.9
		14	41/0.160	2.03	6.0 ± 0.2 × 12.0 ± 0.3	8.88	9.34
		12	65/0.160	2.41	7.5 ± 0.2 × 14.0 ± 0.3	5.58	5.88
	3	18	41/0.160	1.52	4.4 ± 0.1 × 10.8 ± 0.2	22.4	23.6
		16	65/0.160	1.52	4.7 ± 0.1 × 12.0 ± 0.3	14.1	14.9
		14	41/0.254	2.03	6.0 ± 0.2 × 14.5 ± 0.3	8.88	9.34
		12	65/0.254	2.41	7.5 ± 0.2 × 16.0 ± 0.3	5.58	5.88
		10	104/0.254	2.79	8.8 ± 0.2 × 18.2 ± 0.3	3.51	3.70


NISPT-1 NISPT-2 NISPT-2-R

PVC Insulated PVC Sheathed Paraller Flexible Cords

PVC绝缘PVC护套平行软线

Rating:300V60°C~105°C

Standard:UL62 CSA-C22.2

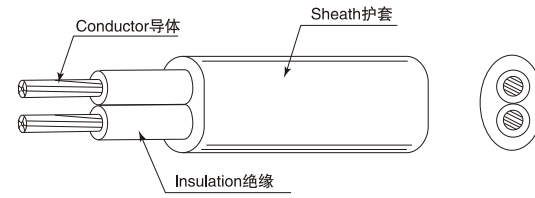

Type 型号	Specification 规格		Conductor Construction 导体结构 No./ (mm)	Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
	No. of core 芯数	AWG 线规					Bare	Tinned
NISPT-1	2	20	26/0.160	0.38	0.38	2.6±0.1 x 4.8±0.2	35.7	37.6
		18	41/0.160	0.38	0.38	2.9±0.1 x 5.4±0.2	22.4	23.6
	3	20	26/0.160	0.38	0.38	2.6±0.1 x 7.0±0.2	35.7	37.6
		18	41/0.160	0.38	0.38	2.9±0.1 x 7.6±0.2	22.4	23.6
NISPT-2	2	18	41/0.160	0.76	0.38	3.7±0.1 x 6.8±0.2	22.4	23.6
		16	65/0.160	0.76	0.38	3.9±0.1 x 7.5±0.2	14.1	14.9
	3	18	41/0.160	0.76	0.38	3.7±0.1 x 10.4±0.3	22.4	23.6
		16	65/0.160	0.76	0.38	3.9±0.1 x 11.0±0.3	14.1	14.9


SVT SVTO SVTOO SVT-R

PVC Insulated PVC Sheathed Cords

PVC绝缘PVC护套平行软线

Rating:300V60°C~105°C

Standard:UL62CSA-C22.2

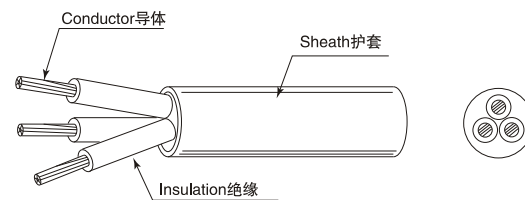

Specification 规格		Conductor Construction 导体结构 No./ (mm)	Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
No. of core 芯数	AWG 线规					Bare	Tinned
2	20	41/0.160	0.38	0.76	5.8±0.15	22.4	23.6
	18	52/0.160	0.38	0.76	6.0±0.15	17.8	18.7
	16	65/0.160	0.38	0.76	6.4±0.15	14.1	14.9
3	18	41/0.160	0.38	0.76	6.1±0.15	22.4	23.6
	17	52/0.160	0.38	0.76	6.4±0.15	17.8	18.7
	16	65/0.160	0.38	0.76	6.8±0.15	14.1	14.9


SJT SJTW SJTO SJTOW SJTOO SJTOOW SJT-R SJTW-R

PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords

PVC绝缘PVC护套软线

Rating:300V60°C~150°C

Standard:UL62 CSA-C22.2

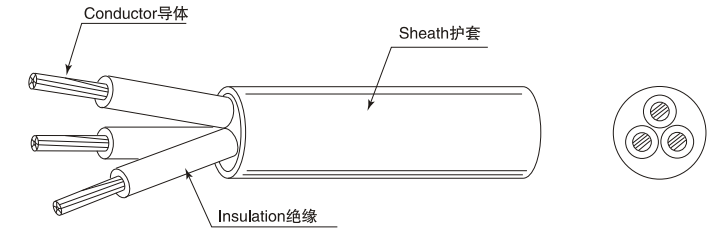

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
	AWG 线规	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	18	41/0.160	0.76	0.76	7.5±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	8.1±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	8.8±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	10.8±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	14.6±0.3	3.51	3.70
3	18	41/0.160	0.76	0.76	7.9±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	8.6±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	9.4±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	11.2±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	15.4±0.3	3.51	3.70
4	18	41/0.160	0.76	0.76	8.6±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	9.2±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	10.3±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	12.3±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	16.9±0.4	3.51	3.70
5	18	41/0.160	0.76	0.76	9.4±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	10.3±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	11.4±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	13.6±0.4	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	19.5±0.4	3.51	3.70


ST STW STO STOW STOO STOOO

PVC Insulated and Sheathed Flexible Cords

PVC绝缘PVC护套软线

Rating:600V60°C~150°C

Standard:UL62 CSA-C22.2

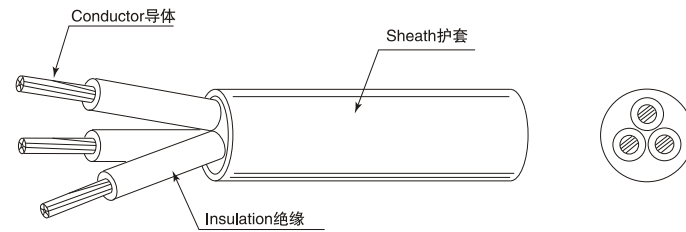

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	AWG 线规	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	16	65/0.160	0.76	1.52	9.4±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.03	12.9±0.3	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	14.7±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	2.41	16.4±0.4	3.51	3.70
	8	166/0.254	1.52	2.79	21.1±0.4	2.23	2.35
	3	18	41/0.160	0.76	1.52	9.3±0.2	22.4
16		65/0.160	0.76	1.52	9.9±0.2	14.1	14.9
14		41/0.254	1.14	2.03	13.5±0.3	8.88	9.34
12		65/0.254	1.14	2.41	15.4±0.4	5.58	5.88
10		104/0.254	1.14	2.41	17.2±0.4	3.51	3.70
8		166/0.254	1.52	2.79	22.3±0.4	2.23	2.35
4	18	41/0.160	0.76	1.52	10.0±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	1.52	10.7±0.3	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.03	14.7±0.3	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	16.7±0.4	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	2.41	18.7±0.4	3.51	3.70
	8	166/0.254	1.52	3.17	25.1±0.4	2.23	2.35
5	18	41/0.160	0.76	2.03	11.8±0.3	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	2.03	12.6±0.3	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.41	16.7±0.4	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	18.0±0.4	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	2.41	20.3±0.4	3.51	3.70
	8	166/0.254	1.52	3.17	27.3±0.4	2.23	2.35


SE SEO SEOO SEW SEOW SEOOO

TPE Insulated TPE Sheathed Flexible Cords

PVC绝缘PVC护套软线

Rating:600V 90°C~105°C

Standard:UL62 CSA-C22.2

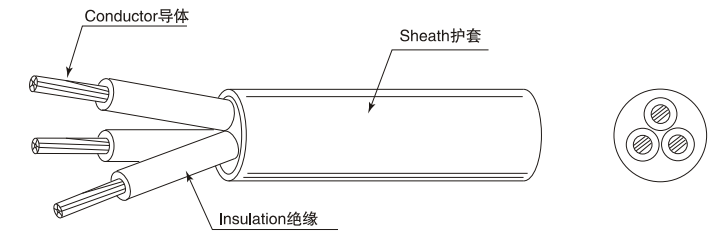

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm ²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	16	65/0.160	0.76	1.52	9.4±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.03	12.9±0.3	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	14.7±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	2.41	16.4±0.4	3.51	3.70
	8	166/0.254	1.52	2.79	21.1±0.4	2.23	2.35
	3	18	41/0.160	0.76	1.52	9.3±0.2	22.4
16		65/0.160	0.76	1.52	9.9±0.2	14.1	14.9
14		41/0.254	1.14	2.03	13.5±0.3	8.88	9.34
12		65/0.254	1.14	2.41	15.4±0.4	5.58	5.88
10		104/0.254	1.14	2.41	17.2±0.4	3.51	3.70
8		166/0.254	1.52	2.79	22.3±0.4	2.23	2.35
4	18	41/0.160	0.76	1.52	10.0±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	1.52	10.7±0.3	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.03	14.7±0.3	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	16.7±0.4	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	2.41	18.7±0.4	3.51	3.70
	8	166/0.254	1.52	3.17	25.1±0.4	2.23	2.35
5	18	41/0.160	0.76	2.03	11.8±0.3	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	2.03	12.6±0.3	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.41	16.7±0.4	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	18.0±0.4	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	2.41	20.3±0.4	3.51	3.70
	8	166/0.254	1.52	3.17	27.3±0.4	2.23	2.35


SJE SJE0 SJE00 SJE0OW SJEOW SJEW

TPE Insulated TPE Sheathed Flexible Cords

PVC绝缘PVC护套软线

Rating:600V 90°C~105°C

Standard:UL62 CSA-C22.2

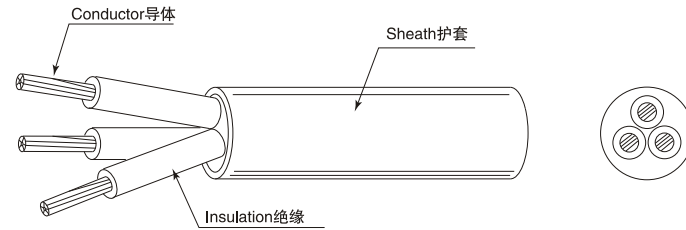

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
	Normal area 标称面积 (mm ²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	18	41/0.160	0.76	0.76	7.5±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	8.1±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	8.8±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	10.8±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	14.6±0.3	3.51	3.70
3	18	41/0.160	0.76	0.76	7.9±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	8.6±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	9.4±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	11.2±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	15.4±0.3	3.51	3.70
4	18	41/0.160	0.76	0.76	8.6±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	9.2±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	10.3±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	12.3±0.3	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	16.9±0.4	3.51	3.70
5	18	41/0.160	0.76	0.76	9.4±0.2	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	10.3±0.2	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	11.4±0.2	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	13.6±0.4	5.58	5.88
	10	104/0.254	1.14	1.52	19.5±0.4	3.51	3.70


AWM 1017

PVC Insulated Single Cords

PVC绝缘单芯线

Rating:600V 80°C

Standard:UL758 CSA-C22.2



Specification 规格	Conductor Construction 导体结构(NO./mm)		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
	Solid	Stranded			Solid	Stranded
22	1/0.643	17/0.160	1.14	3.10±0.1	54.3	59.4
20	1/0.813	26/0.180	1.14	3.30±0.1	33.9	36.7
18	1/1.024	41/0.160	1.14	3.60±0.1	21.4	23.2
16	1/1.291	26/0.254	1.14	3.90±0.1	13.5	14.6
14	1/1.628	41/0.254	1.21	4.30±0.1	8.45	8.96
12	1/2.053	65/0.254	1.21	4.80±0.1	5.31	5.64
10	1/2.588	104/0.254	1.21	5.80±0.1	3.34	3.546


AWM 1028

PVC Insulated Single Cords

PVC绝缘单芯线

Rating:600V 105°C


Standard:UL758 CSA-C22.2



Specification 规格	Conductor Construction 导体结构(NO./mm)		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
	Solid	Stranded			Solid	Stranded
22	1/0.643	17/0.160	1.17	3.10±0.1	54.3	59.4
20	1/0.813	26/0.160	1.17	3.30±0.1	33.9	36.7
18	1/1.024	41/0.160	1.20	3.60±0.1	21.4	23.2
16	1/1.291	26/0.254	1.20	3.90±0.1	13.5	14.6
14	1/1.628	41/0.254	1.20	4.30±0.1	8.45	8.96
12	1/2.053	65/0.254	1.20	4.80±0.1	5.31	5.64
10	1/2.588	104/0.254	1.20	5.80±0.1	3.34	3.546

AWM 1015


PVC Insulated Single Cords
PVC绝缘单芯线
Rating:600V 105°C
Standard:UL758 CSA-C22.2



Specification 规格 AWG 线规	Conductor Construction 导体结构(NO./mm)		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
	Solid	Stranded			Solid	Stranded
24	1/0.511	11/0.160	0.76	2.20±0.1	89.39	94.2
22	1/0.643	17/0.160	0.76	2.35±0.1	54.3	59.4
20	1/0.813	26/0.160	0.76	2.55±0.1	33.9	36.7
18	1/1.024	41/0.160	0.76	2.75±0.1	21.4	23.2
16	1/1.291	26/0.254	0.76	3.10±0.1	13.5	14.6
14	1/1.630	41/0.254	0.76	3.50±0.1	8.4	8.96
12	1/2.053	65/0.254	0.76	3.90±0.1	5.31	5.64
10	1/2.589	105/0.254	0.76	4.30±0.1	3.34	3.546

AWM 1056


PVC Insulated Single Cords
PVC绝缘单芯线
Rating:600V 105°C
Standard:UL758 CSA-C22.2



Specification 规格 AWG 线规	Conductor Construction 导体结构(NO./mm)		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
	Solid	Stranded			Solid	Stranded
20	1/0.831	26/0.16	1.52	4.00±0.1	33.9	36.7
18	1/1.024	41/0.16	1.52	4.30±0.1	21.4	23.2
16	1/1.291	26/0.254	1.52	4.60±0.1	13.5	14.6
14	1/1.630	41/0.254	1.52	5.00±0.1	8.4	8.96
12	1/2.053	65/0.254	1.52	5.50±0.1	5.31	5.64
10	1/2.589	105/0.254	1.52	5.80±0.1	3.34	3.546

AWM 20288


PVC Insulated Paraller Flexible Cords
PVC绝缘软线
Rating:300V 105°C
Standard:UL758 CSA-C22.2

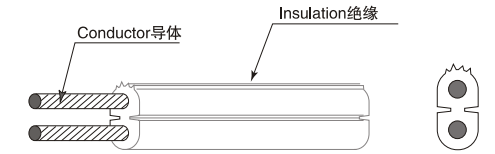

Specification 规格 AWG线规	Conductor Construction 导体结构(NO./mm) Stranded	Insulationthickness 绝缘厚度(mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
				Solid	Stranded
18	41/0.160	1.02	2芯 3.3x6.4±0.1	21.4	23.2
			3芯 3.3x8.4±0.1		
16	26/0.254	1.02	2芯 3.6x7.4±0.1	13.5	14.6
			3芯 3.6x9.2±0.1		
14	41/0.254	1.02	2芯 4.0x8.6±0.1	8.4	8.96
			3芯 4.0x10.0±0.1		
12	64/0.254	1.02	2芯 4.5x9.1±0.1	5.31	5.64
			3芯 4.5x11.4±0.1		

AMG 20856


PVC Insulated Paraller Flexible Cords
PVC绝缘软线
Rating:300V 105°C
Standard:UL758 CSA-C22.2

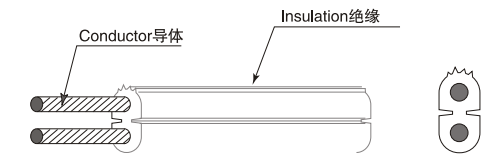

Specification 规格 AWG线规	Conductor Construction 导体结构(NO./mm) Stranded	Insulationthickness 绝缘厚度(mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km
14	41/0.254	1.14	4.2x8.4±0.1	8.96

AWM 1275


PVC Insulated Single Cords
PVC绝缘单芯线
Rating:600V 105°C
Standard:UL758 CSA-C22.2



AWG 线规	Conductor Construction 导体结构(NO./mm)	Insulationthickness 绝缘厚度(mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km
				Stranded
18	41/0.16	1.52	4.30±0.1	23.2
16	26/0.254	1.52	4.60±0.1	14.6
14	41/0.254	1.52	5.00±0.1	8.96
12	65/0.254	1.52	5.50±0.1	5.64
10	105/0.254	1.52	5.80±0.1	3.546

AWM 2464

PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords
 PVC绝缘PVC护套软线
 Rating:300V 80°C
 Standard:UL758

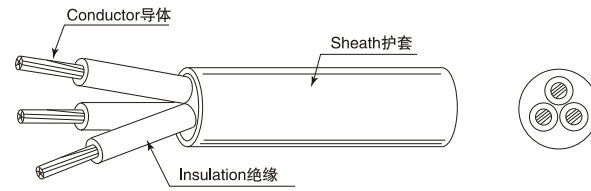


Specification 规格		Conductor Construction 导体结构 (NO./mm)	Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
No. of core 导体芯数	AWG 线规					Solid	Stranded
2	24	11/0.160	0.38	0.76	4.40	89.39	94.2
	22	17/0.160	0.38	0.76	4.70	54.3	59.4
	20	26/0.160	0.38	0.76	5.25	33.9	36.7
	18	41/0.160	0.38	0.76	5.60	21.4	23.2
	16	65/0.160	0.38	0.76	6.30	13.5	14.6
3	24	11/0.160	0.38	0.76	4.60	89.39	94.2
	22	17/0.160	0.38	0.76	4.95	54.3	59.4
	20	26/0.160	0.38	0.76	5.50	33.9	36.7
	18	41/0.160	0.38	0.76	5.85	21.4	23.2
	16	65/0.160	0.38	0.76	6.70	13.5	14.6
4	24	11/0.160	0.38	0.76	4.95	89.39	94.2
	22	17/0.160	0.38	0.76	5.41	54.3	59.4
	20	26/0.160	0.38	0.76	5.95	33.9	36.7
	18	41/0.160	0.38	0.76	6.25	21.4	23.2
	16	65/0.160	0.38	0.76	7.30	13.5	14.6
5	24	11/0.160	0.38	0.76	5.35	89.39	94.2
	22	17/0.160	0.38	0.76	5.85	54.3	59.4
	20	26/0.160	0.38	0.76	6.45	33.9	36.7
	18	41/0.160	0.38	0.76	7.00	21.4	23.2
	16	65/0.160	0.38	0.76	8.05	13.5	14.6
6	24	11/0.160	0.38	0.76	5.85	89.39	94.2
	22	17/0.160	0.38	0.76	6.30	54.3	59.4
	20	26/0.160	0.38	0.76	7.00	33.9	36.7
	18	41/0.160	0.38	0.76	7.60	21.4	23.2
	16	65/0.160	0.38	0.76	8.75	13.5	14.6

AWM 22094

PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords
 PVC绝缘PVC护套软线
 Standard:UL758

Rating:300V 60-105°C

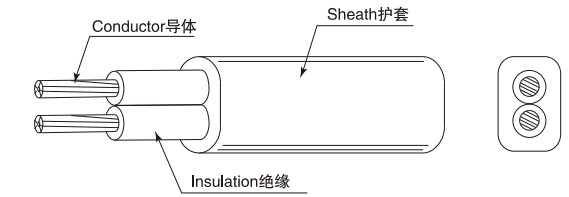

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	AWG 线规	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	18	41/0.160	0.76	0.76	4 ± 0.1 x 6.56 ± 0.1	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	4.29 ± 0.1 x 7.05 ± 0.1	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	4.65 ± 0.1 x 7.75 ± 0.1	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	5.8 ± 0.1 x 9.32 ± 0.1	5.58	5.88
3	18	41/0.160	0.76	0.76	4 ± 0.1 x 9 ± 0.1	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	4.29 ± 0.1 x 9.58 ± 0.1	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	4.65 ± 0.1 x 10.28 ± 0.1	8.88	9.34
4	18	41/0.160	0.76	0.76	4 ± 0.1 x 11.52 ± 0.1	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	0.76	4.29 ± 0.1 x 12.1 ± 0.1	14.1	14.9
	14	41/0.254	0.76	0.76	4.65 ± 0.1 x 12.8 ± 0.1	8.88	9.34
	12	65/0.254	0.76	1.14	5.8 ± 0.1 x 14.36 ± 0.1	5.58	5.88

Rating:600V 60-105°C

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	AWG 线规	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	18	41/0.160	0.76	1.52	5.56 ± 0.1 x 8.05 ± 0.1	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	1.52	5.8 ± 0.1 x 8.58 ± 0.1	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.03	7.95 ± 0.1 x 11.82 ± 0.1	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	9.1 ± 0.1 x 13.38 ± 0.1	5.58	5.88
3	18	41/0.160	0.76	1.52	5.56 ± 0.1 x 9.6 ± 0.1	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	1.52	5.8 ± 0.1 x 10.1 ± 0.1	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.03	7.95 ± 0.1 x 14.1 ± 0.1	8.88	9.34
4	18	41/0.160	0.76	1.52	5.56 ± 0.1 x 11.12 ± 0.1	22.4	23.6
	16	65/0.160	0.76	1.52	5.8 ± 0.1 x 11.62 ± 0.1	14.1	14.9
	14	41/0.254	1.14	2.03	7.95 ± 0.1 x 16.38 ± 0.1	8.88	9.34
	12	65/0.254	1.14	2.41	9.1 ± 0.1 x 17.95 ± 0.1	5.58	5.88


THHN、THWN-2、T90 NYLON、TWN 75

PVC Insulated NYLON Sheathed Flexible Cords

PVC绝缘尼龙护套软线

Rating:300V 80°C

Standard:UL83



Specification 规格(AWG)	Conductor Construction 导体结构 (NO./mm)	Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)
14	1/1.63	0.38	0.1	2.6
12	1/2.05	0.38	0.1	3.1
10	1/2.59	0.51	0.1	3.8
8	7/1.23	0.76	0.13	5.4
6	7/1.56	0.76	0.13	6.3
4	7/1.96	1.02	0.15	8.1
2	19/1.52	1.02	0.15	9.6
1	19/1.68	1.27	0.17	11.2
1/0	19/1.89	1.27	0.17	12.2
2/0	19/2.13	1.27	0.17	13.2



美国插头
AMERICA PLUG



美国标准插头系列
AMERICA PLUG SERIES


NEMA 1-15P



XN115P-A (XH201)

2-POLE 2-WIRE PLUG 1-15P

18/2 SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, SVO, SVOO
17/2 HPN, SJ, SJO, SJOW, SJO, SV, SVO, SVOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SPT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW
16/2 HPN, SJ, SJO, SJOW, SJO, SVT, SVTO, SVTOO, SV, SVO, SVOO
15/2 SPT-2, NISPT-2, SJOOW, S, SJTSJT, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW
14/2 HPN, SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJO, SJOOW

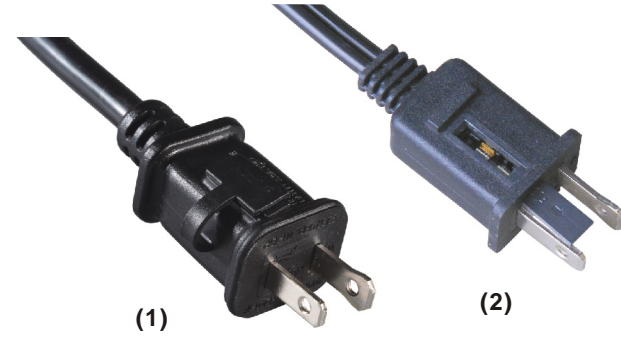


With Fuse

XN115P-AF (XH201-F)

2-POLE 2-WIRE PLUG 1-15P


20/2 SPT-1, NISPT-2
18/2 SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, HPN
16/2 SPT-2, NISPT-2, HPN

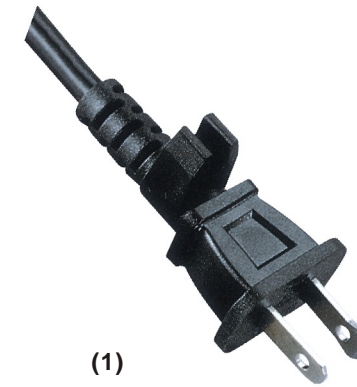

XN115P-DK (XH214)

2-POLE 2-WIRE PLUG 1-15P

18/2 SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SPT-2, NISPT-2, HPN
17/2 SVT
16/2 SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SPT-2, NISPT-2, HPN
14/2 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW

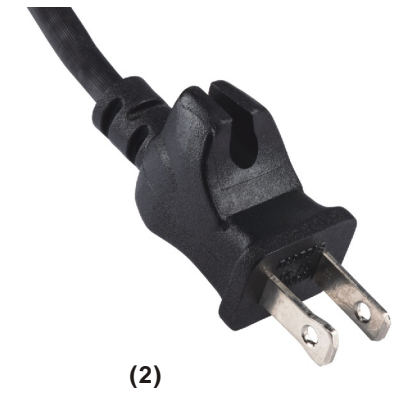

XN115P-B (XH212)

2-POLE 2-WIRE PLUG 1-15P

12/3 SJT, SJTW




15A

XN115P-B (XH212)

2-POLE 2-WIRE PLUG 1-15P

18/2 HPN, SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW
17/2 SVT
16/2 SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, HPN, SPT-2, NISPT-2
14/2 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW

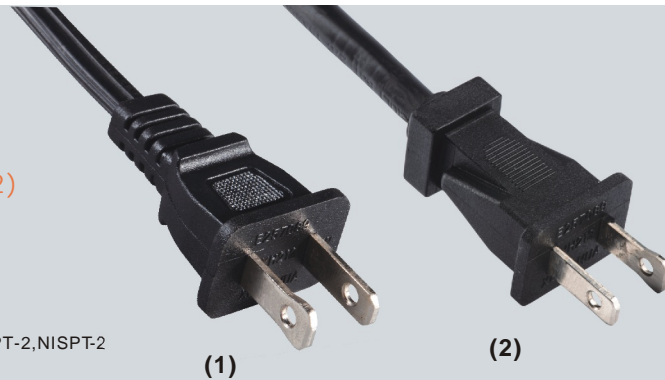

XN115P-C (XH213)

2-POLE 2-WIRE PLUG 1-15P

18/2 HPN, SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW
17/2 SVT
16/2 SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, HPN, SPT-2, NISPT-2
14/2 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW



XN115P-E (XH215)

2-POLE 2-WIRE PLUG 1-15P

18/2 SVT
17/2 SVT
16/2 SVT




XH201-1 (XH201D)

2-POLE 2-WIRE PLUG 1-15P

18/2 SPT-1, NISPT-1, SPT-2, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO
16/2 SPT-2, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO
14/2 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO

NEMA 1-15R

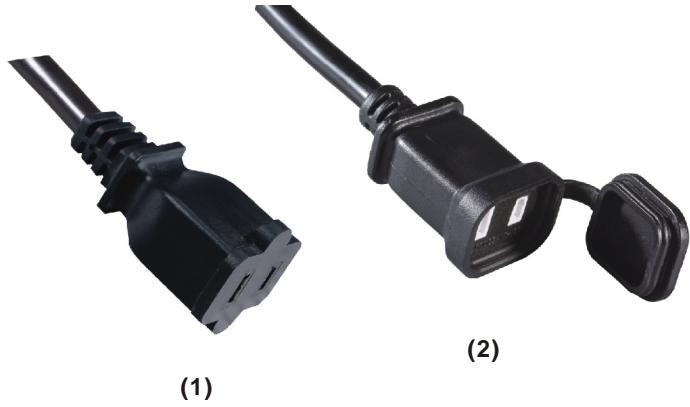


XN115R-A (XH301)

2-Conductor Cord 1-15R

18/2 SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
17/2 SVT,SVTO,SVTOO
16/2 SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW

NEMA 1-15P + 1-15R

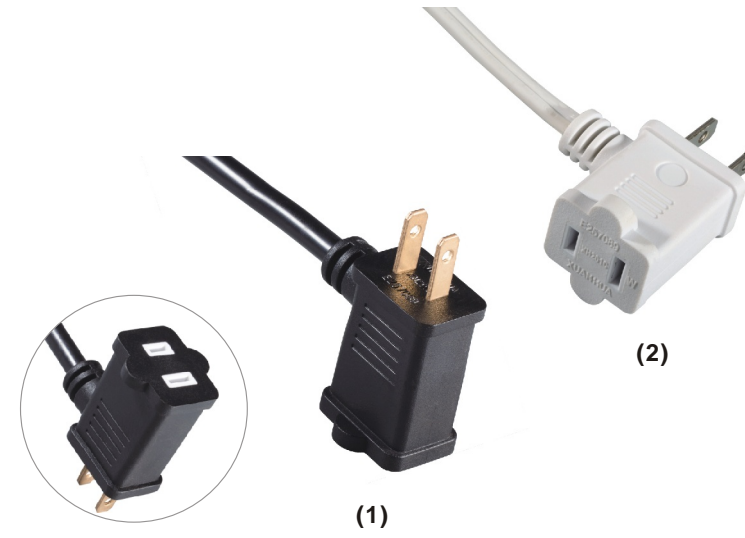

XN115T-A (XH201C)

2-POLE 2-WIRE CURRENT TAP

18/2 SPT-1,NISPT-1,SPT-2,NISPT-2,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
17/2 SVT,SVTO,SVTOO
16/2 SPT-2,NISPT-2,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTOW,SJTO,SJTOO,SJTOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
14/2 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

15A



XN115R-C (XH303)

2-Conductor Cord 1-15R


16/2 SPT-2



XN115T-A (XH201C)

2-POLE 2-WIRE CURRENT TAP


18/2 SPT-1,SPT-2,NISPT-1
16/2 SPT-1,SPT-2,NISPT-2

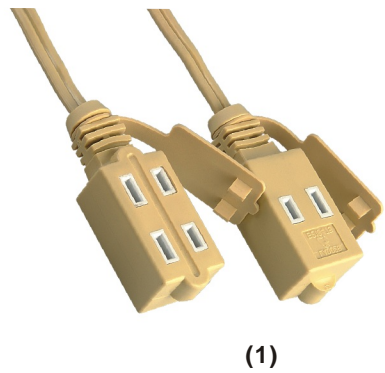

XN115R-B (XH302)

2-Conductor Cord 1-15R


16/2 SPT-2

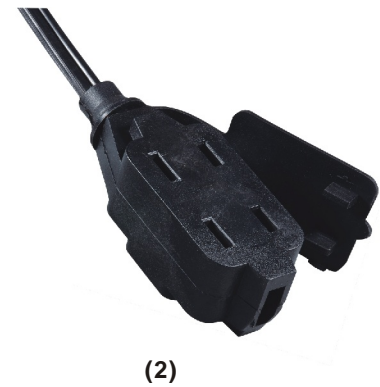




美国标准插头系列
AMERICA PLUG SERIES

NEMA 5-15P

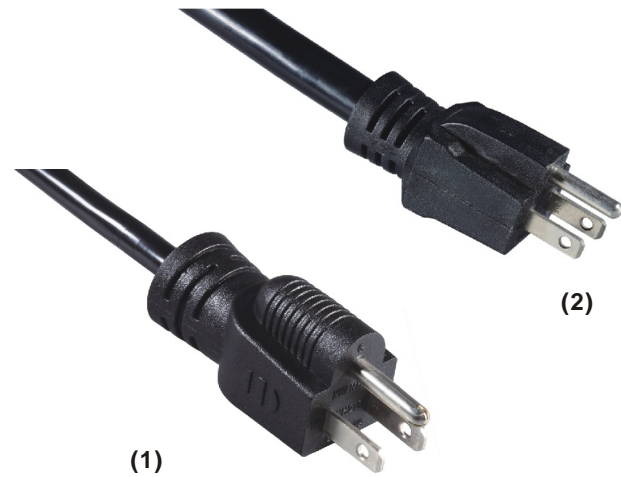


XN515P-A (XH218) 2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

18/3 SPT-1,NISPT-1,SPT-2,NISPT-2,SPT-3,HPN,SV,SVO,SVOO,SVT,SVTO,SVTOO,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SW
17/3 SV,SVO,SVOO,SVT,SVTO,SVTOO
16/3 HPN,SPT-2,NISPT-2,SPT-3,SV,SVO,SVOO,SVT,SVTO,SVTOO,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,,SJW,SW
14/3 HPN,SPT-3,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,,SJW,SW
12/3 HPN,SPT-3,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,,SJW,SW

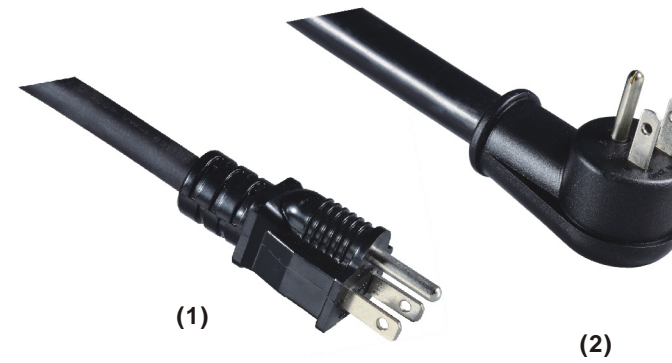

XN515P-D (XH203) 2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

16/3 HPN,SPT-2,SPT-3,SV,SVO,SVOO,SVT,SVTO,SVTOO,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
15/3 HPN,SPT-3,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOO,SOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STO,STOO,STW,STOW,STOOW
14/3 HPN,SPT-3,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
12/3 HPN,SPT-3,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
10/3 SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

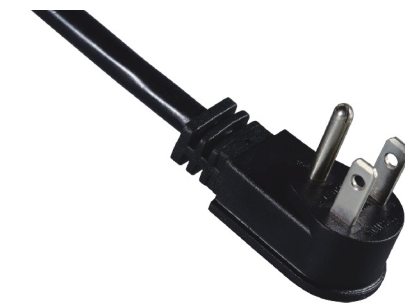


XN515P-E (XH204) 2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

18/3 SPT-2,SPT-3,S,SJ,SO,SOO,SOOW,SOW,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN
17/3 SVT,SVTO,SVTOO,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTO,SJTW,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN
16/3 SPT-2,SPT-3,S,SO,SOO,SOOW,SOW,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJ,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN
14/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN,SJ,SJO,SJOW,SJOOW
12/3 SJT,SJTW

15A

XN515P-AF (XH202-F) 2-POLE 3-WIRE PLUG 5-15P NEMA 5-15P With Fuse

18/3 SPT-1,NISPT-1, SPT-2, NISPT-2,HPN, SVT, SJT
17/3 SVT, SJT
16/3 SPT-2,NISPT-2, HPN, SVT, SJT

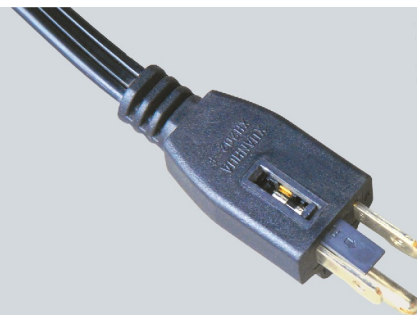

XN515P-F (XH220) 2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

18/3 SPT-2,SPT-3,S,SJ,SO,SOO,SOOW,SOW,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN
17/3 SVT,SVTO,SVTOO,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTO,SJTW,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN
16/3 SPT-2,SPT-3,S,SO,SOO,SOOW,SOW,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJ,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN
14/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN,SJ,SJO,SJOW,SJOOW
12/3 SJT,SJTW

XN515P-G (XH221) 2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

18/3 SPT-3
16/3 SPT-2



XN515P-B (XH219) 2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

18/3 SPT-2,SPT-3,S,SJ,SO,SOO,SOOW,SOW,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN
17/3 SVT,SVTO,SVTOO,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTO,SJTW,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN
16/3 SPT-2,SPT-3,S,SO,SOO,SOOW,SOW,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJ,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN
14/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN,SJ,SJO,SJOW,SJOOW
12/3 SJT,SJTW

XN515P-C (XH202) 2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

18/3 SPT-1,SPT-2,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,HPN,SV,SVO,SVOO,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
17/3 HPN,SV,SVO,SVOO,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
16/3 SPT-2,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SV,SVO,SVOO,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,HPN
15/3 HPN,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
14/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN,SJ,SJO,SJOW,SJOOW



XN515P-H (XH222) 2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

18/3 SPT-2,SPT-3,HPN,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
17/3 SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTO,SJTW,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW
16/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,HPN,SPT-2,SPT-3,SVT,SVTO,SVTOO,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW
14/3 SPT-3,SJT,SJTO,SJTOO,SJTW,SJTOW,SJTOO,HPN,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW



美国标准插头系列
AMERICA PLUG SERIES

NEMA 5-15P



(1)



(2)



(3)

XN515P-I (XH223)

2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

16/3 SJT
14/3 SJT,SPT-3



(1)



(2)


XN515P-L (XH232)

2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

18/3 SPT-2,SPT-3,SVT,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
17/3 SVT
16/3 SPT-2,SPT-3,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SVT
14/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW



15A

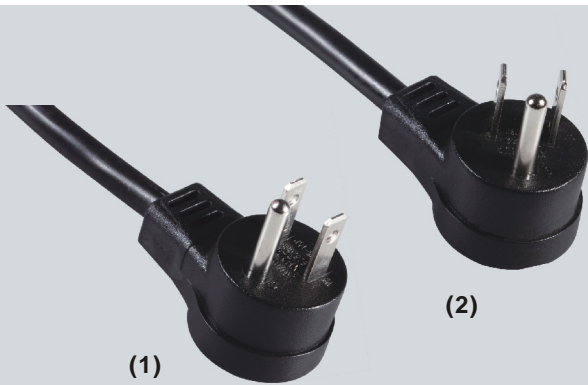

(1)



(2)


XN515P-J (XH224)

2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

14/3 SJTW,



(1)

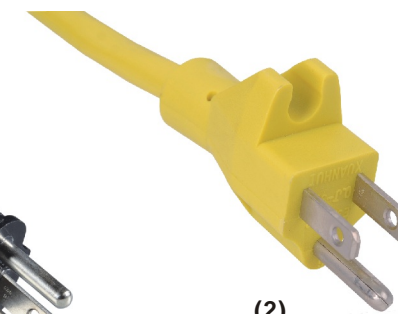


(2)

XN515P-MK (XH233)

2-POLE 3-WIRE PLUG 5-15P

18/3 SVT,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
17/3 SVT
16/3 SVT,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
14/3 SJT

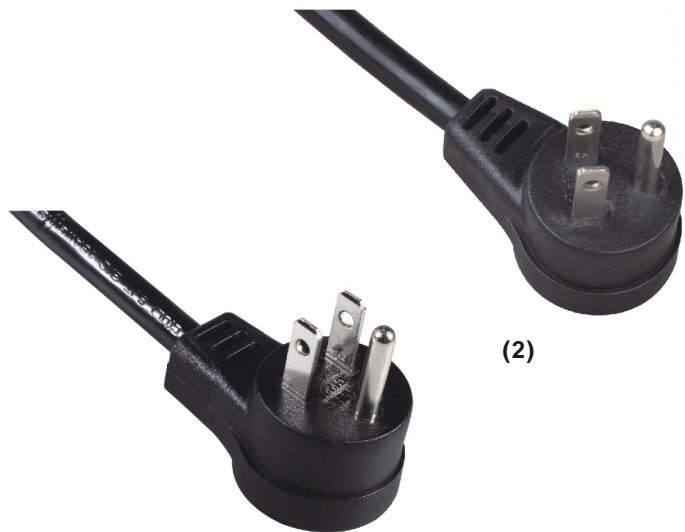

(1)



(2)

XN515P-K (XH225)


2-POLE3-WIRE PLUG5-15P

18/3 SJT,SJTO,SJTOW,SJTOWAST,STO,STOO,STOW,STOWA,STOOW
STOOWA
16/3 SJT,SJTO,SJTOW,SJTOWAST,STO,STOO,STOW,STOWA,STOOW
STOOWA

NEMA 5-15R



(1)

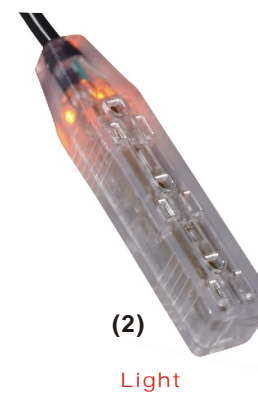

(2)

Light

XN515R-A3 (XH305)

3-Conductor Cord 5-15R

16/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
14/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
12/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW



(1)




(2)

XN515R-B (XH306)

3-Conductor Cord 5-15R

16/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
14/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
12/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW

NEMA 5-15R

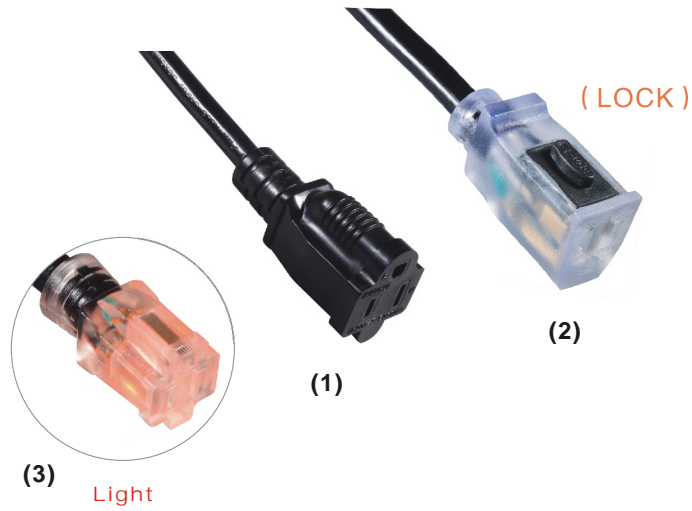

XN515R-C (XH203-Z)
3-Conductor Cord 5-15R

- 16/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SPT-2,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
- 14/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
- 12/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SPT-3,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
- 10/3 SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

Light/Without light

XN515R-D3 (XH515A)
3-Conductor Cord 5-15R

- 16/3 ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW
- 14/3 ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW
- 12/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SPT-3,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW
- 10/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW



XN515R-E3 (XH515C)
3-Conductor Cord 5-15R

- 12/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,AWMstyle22094
- 10/3 ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,AWMstyle22094

NEMA 5-15P



XH216C Hospital Grade
2-POLE 3-WIRE PLUG 5-15P

- 18/3, 16/3, 14/3, 12/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW



XH216D Hospital Grade
2-POLE 3-WIRE PLUG 5-15P

- 18/3, 16/3, 14/3, 12/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW



Thermal protector
XN515P-C+B (XH202-TP)
2-POLE3-WIRE PLUG5-15P


- 18/3 SPT-2,SPT-3,S,SJ,SO,SOO,SOOW,SOW,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
- 17/3 SVT,SVTO,SVTOO
- 16/3 SPT-2,SPT-3,S,SO,SOO,SOOW,SOW,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJ,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
- 14/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
- 12/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW



XN515R-F6



NEMA 6-15P

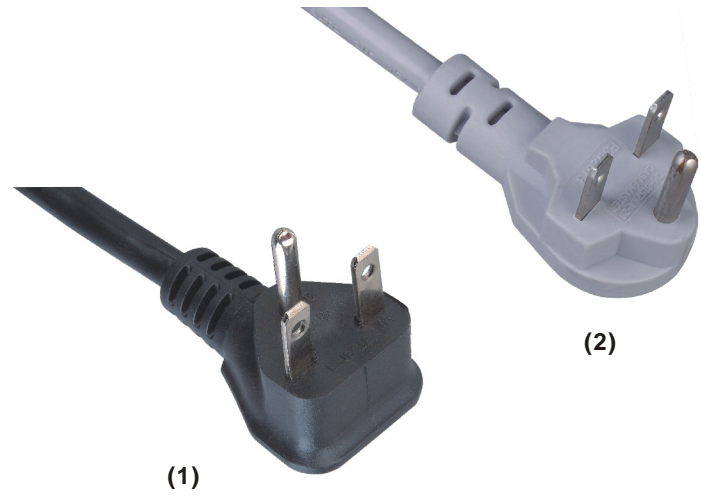


(2)

XN615P-A (XH226)
2-POLE 3-WIRE PLUG 6-15P
18/3 SPT-2,SPT-3,SVT,SJT
16/3 SPT-2,SPT-3,SVT,SJT
14/3 SJT
12/3 SJT

(1)

NEMA 5-15P + 5-15R

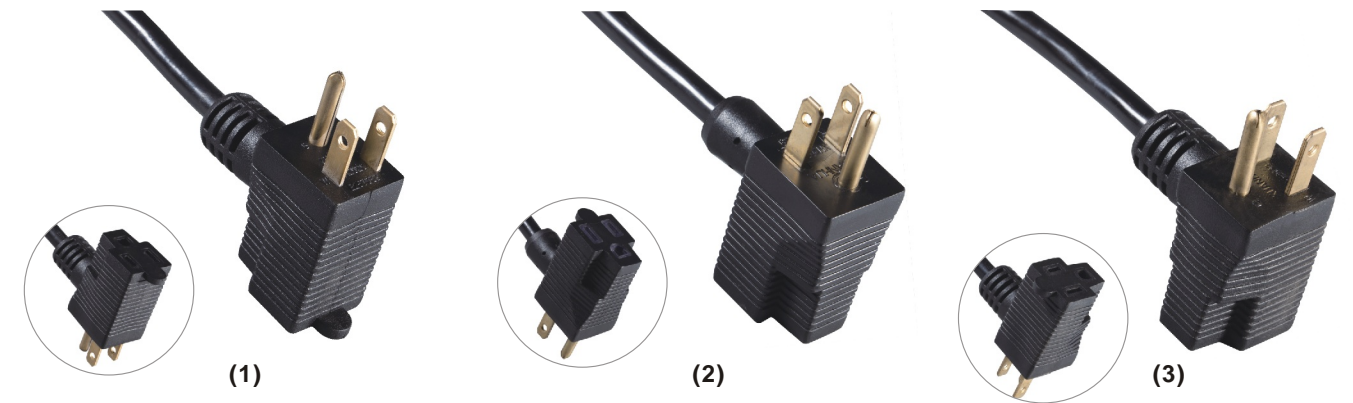

(1)

(2)

(3)


XN515T-A (XH202C)
2-POLE 3-WIRE CURRENT TAP
18/3, 17/3, 16/3, 14/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW



XN515T-B (XH202D)
2-POLE 3-WIRE CURRENT TAP
18/3, 16/3, 14/3, 12/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

15A

XN615P-B (XH227)
2-POLE 3-WIRE PLUG 6-15P
18/3, 16/3, 14/3, 12/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

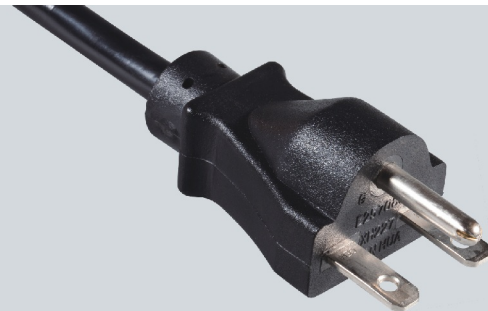


NEMA 6-15P + 6-16R



XN615T-A
2-POLE 3-WIRE CURRENT TAP
18/3, 16/3, 14/3, 12/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA 6-15R

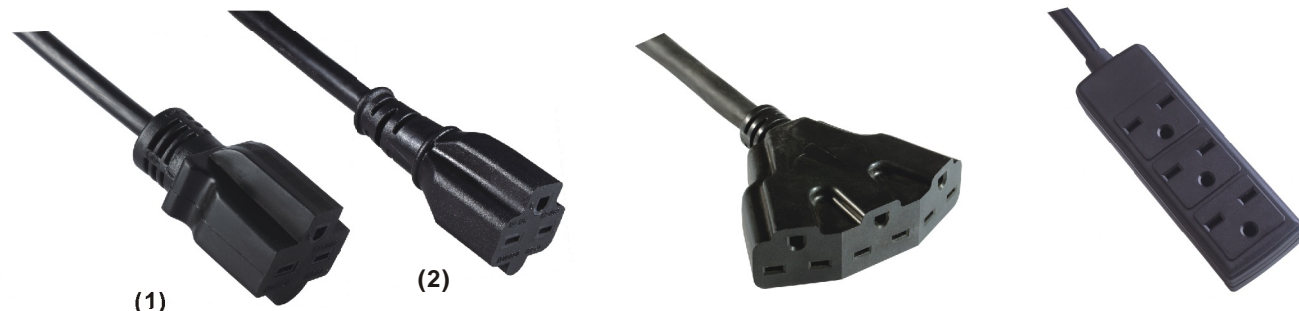

(1)






(2)

XN615R-A (XH615A)
3-Conductor Cord L6-15P/6-15R

XN615R-B3 (XH615C)

XN615R-C3 (XH305)

16/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
14/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
12/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW





美国标准插头系列
AMERICA PLUG SERIES


NEMA 7-15P



XN715P-A (XH244)

2-POLE 3-WIRE PLUG 7-15P

- 18/3 SPT-2,SPT-3,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
- 16/3 SPT-2,SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SVT,SVTO,SVTOO
- 14/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SPT-3

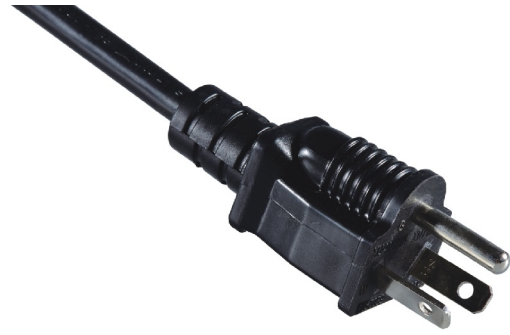


XN715P-B (XH248)

2-POLE 3-WIRE PLUG 7-15P

- 18/3 SPT-2,SPT-3,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
- 16/3 SPT-2,SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SVT,SVTO,SVTOO
- 14/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SPT-3


NEMA 5-20P

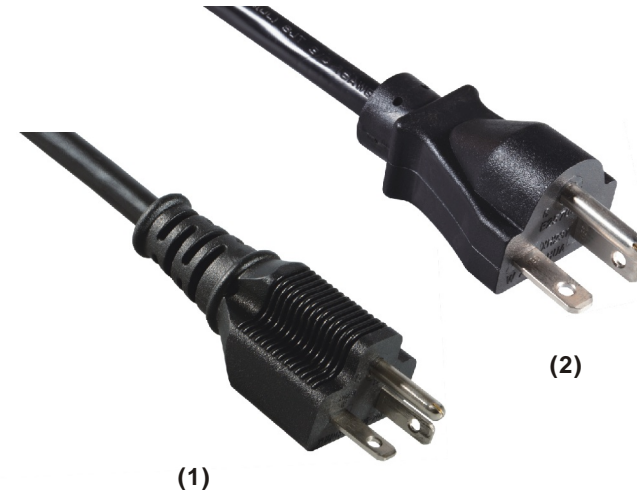

XN520P-B (XH231)

2-POLE 3-WIRE PLUG 5-20P

- 18/3 SJT,SJTWSJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW
- 16/3 SJT,SJTWSJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW
- 14/3 SJT,SJTWSJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW
- 12/3 SJT,SJTWSJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW

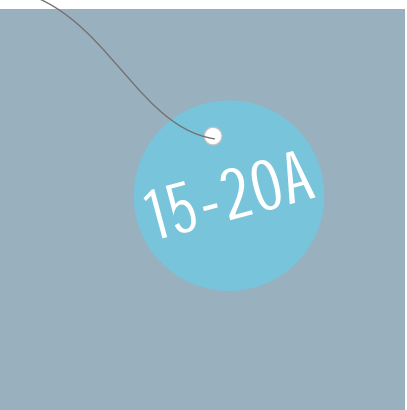

NEMA 2-20P

XN220P-A
2-POLE 2-WIRE CURRENT TAP

NEMA 5-20P



(1)



(2)



(3)

XN520P-A (XH230)


2-POLE 3-WIRE PLUG 5-20P

- 16/3, 14/3, 12/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

Hospital Grade
XN520P-C (XH216E)

2-POLE 3-WIRE PLUG 5-20P

- 16/3, 14/3, 12/3, 10/3 SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

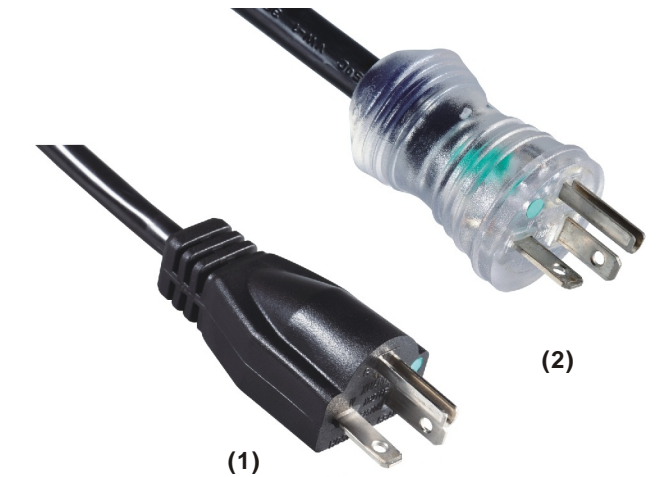

Hospital Grade
XN520P-D (XH216F)

2-POLE 3-WIRE PLUG 5-20P

- 16/3, 14/3, 12/3, 10/3 SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

XN520P-E2 (XH247)

2-POLE 3-WIRE PLUG 5-20P

- 12/5, 10/5 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW

NEMA 5-20R



XN520R-A4 (XH520A)

4-Conductor Cord 5-20R

12/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,AWMstyle22094
10/4 ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW



Thermal protector

XN520R-A4+B (XH520-A)

4-Conductor Cord 5-20R

12/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW



Light

XN520R-B4 (XH520B)



Thermal protector

XN520R-B4+B (XH520-B)

4-Conductor Cord 5-20R

12/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW



(1)



(2)

XN520R-C (XH520C)

3-Conductor Cord 5-20R

16/3,14/3,12/3,10/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW



Thermal protector

XN520R-C+B (XH520-C)

3-Conductor Cord 5-20R

16/4,14/4,12/4
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,STOO,STOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW
10/4 ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,STOO,STOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW

NEMA 5-20R



XN520R-D3 (XH520D)

3-Conductor Cord 5-20R

16/3,14/3,12/3,10/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW



Thermal protector

XN520R-D3+B (XH520D)

4-Conductor Cord 5-20R


16/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
14/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
12/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW



XN520R-E4 (XH520E)

4-Conductor Cord 5-20R

16/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
14/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
12/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW

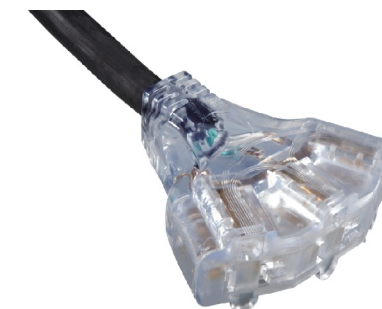

XN520R-E3 (XH520F)

3-Conductor Cord 5-20R

16/3,14/3,12/3,10/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW



NEMA L14-30R+5-20R

XRU150

4-Conductor Cord 5-20R

16/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
14/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
12/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW



XN520R-B4


4-Conductor Cord 5-20R

16/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
14/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
12/4 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW



美国标准插头系列
AMERICA PLUG SERIES

NEMA 6-20P

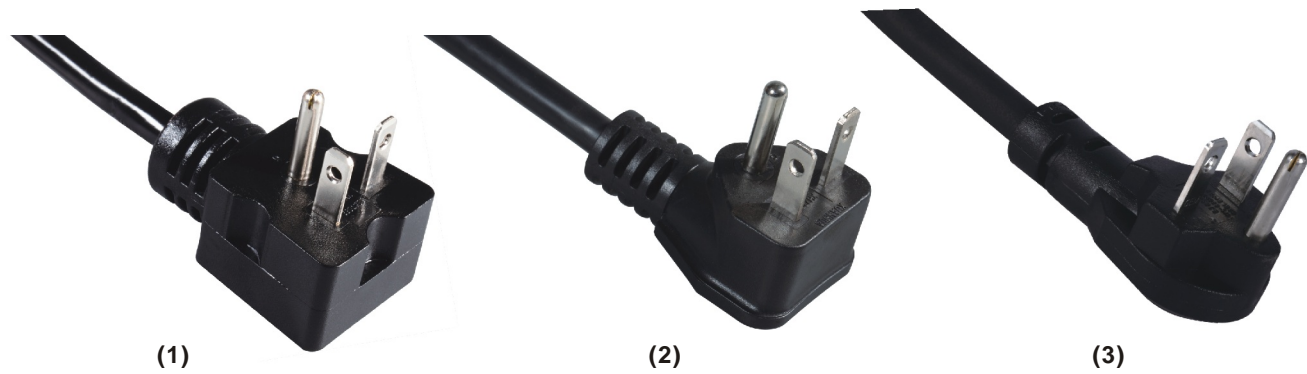

XN620P-A (XH228)

2-POLE 3-WIRE PLUG 6-20P

16/3 SPT-2,SPT-3,SVT,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
14/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW3
12/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW


NEMA 7-20P



XN720P-A (XH245)

2-POLE 3-WIRE PLUG 7-20P

18/3, 16/3
SPT-2,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,SPT-3,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO
STOW,STOO,STOOW
14/3, 12/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO
STOOW,SPT-3

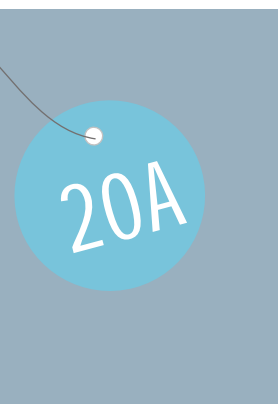

XN620P-B (XH229)

2-POLE 3-WIRE PLUG 6-20P

18/3, 16/3, 14/3, 12/3
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW
S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA 14-20P



XN1420P-A (XH243)

3-pole 4-wire Plug 14-20P

14/4,12/4,10/4
SPT-3,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW

NEMA 6-20R



XN620R-A (XH620C)

3-Conductor Cord 6-20R

16/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SPT-2,ST,STO,
STOO,STW,STOW,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW
14/3 SPT-3,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STO,STOO,
STW,STOW,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW
12/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SPT-3,ST,STO,STOO,
STW,STOW,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW

XN620R-B3 (XH620D)

NEMA 14-20R



XN1420R-A (XH1420R)

3-pole 4-wire Plug 14-20P

14/4,12/4,10/4
SPT-3,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW

NEMA 5-30P



XN530P-A (XH241)

2-pole 3-wire Plug 5-30P

10/3 SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW
8/2+10/1 S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW
SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW

NEMA 5-30R



XN530R-A (XH530C)

2-pole 3-wire 5-30R

12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW
8/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW


NEMA 10-30P



XN1030P-A (XH205)

3-pole 3-wire Plug 10-30P

14, 12, 10/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW
8/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW

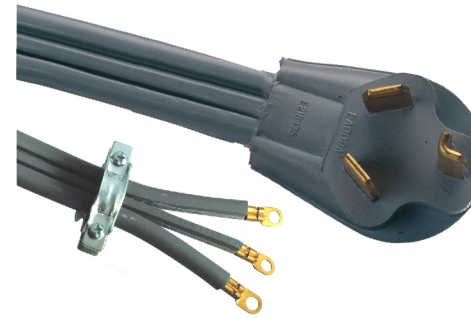


XN1030P-B (XH236)

3-pole 3-wire Plug 10-30P

10/3 SRDT
8/2+10/1 SRDT

NEMA 10-30R

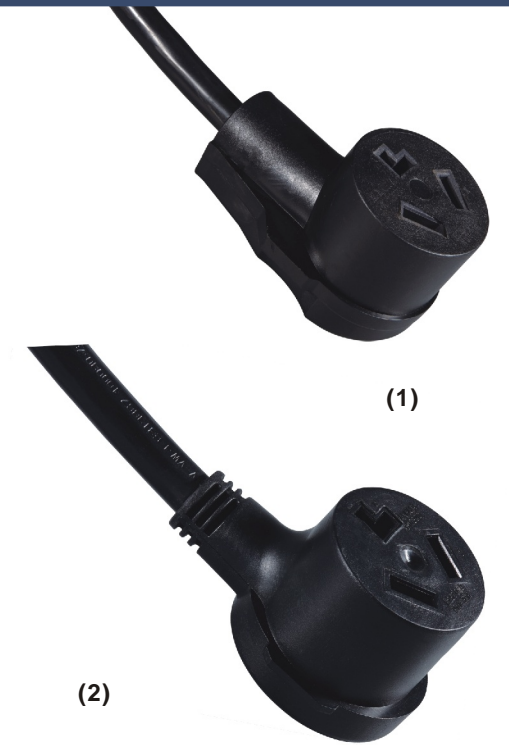


XN1030R-A (XH1030C)

3-pole 3-wire 10-30R

14, 12, 10/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW
8/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW

30A

NEMA 6-30P

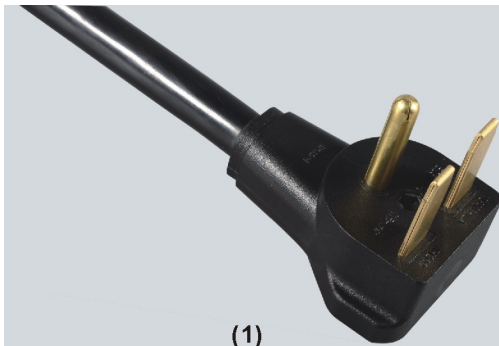

XN630P-A (XH209)

2-pole 3-wire Plug 6-30P

14/3, 12/3, 10/3 SPT-3, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJW, SW

NEMA 6-30R



XN630R-A (XH630C)

2-pole 3-wire 6-30R

14/3, 12/3, 10/3 SPT-3, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SJ, SJO, SJOW, SJO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJW, SW

NEMA 11-30P



XN1130P-A (XH1130P)

2-POLE 2-WIRE PLUG 1-15P

12/4 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW



美国标准插头系列
AMERICA PLUG SERIES

NEMA 14-30P



XN1430P-A (XH207)

3-pole 4-wire Plug 14-30P


10/4 SRDT/DRT
8/2+10/2 SRDT/DRT

XN1430P-B (XH238)

3-pole 4-wire Plug 14-30P

10/4 DRT(++)
8/2+10/2 DRT(++)
8/4 RT(++)
6/2+8/2 DRT(++)
6/4 DRT(++)

NEMA TT-30

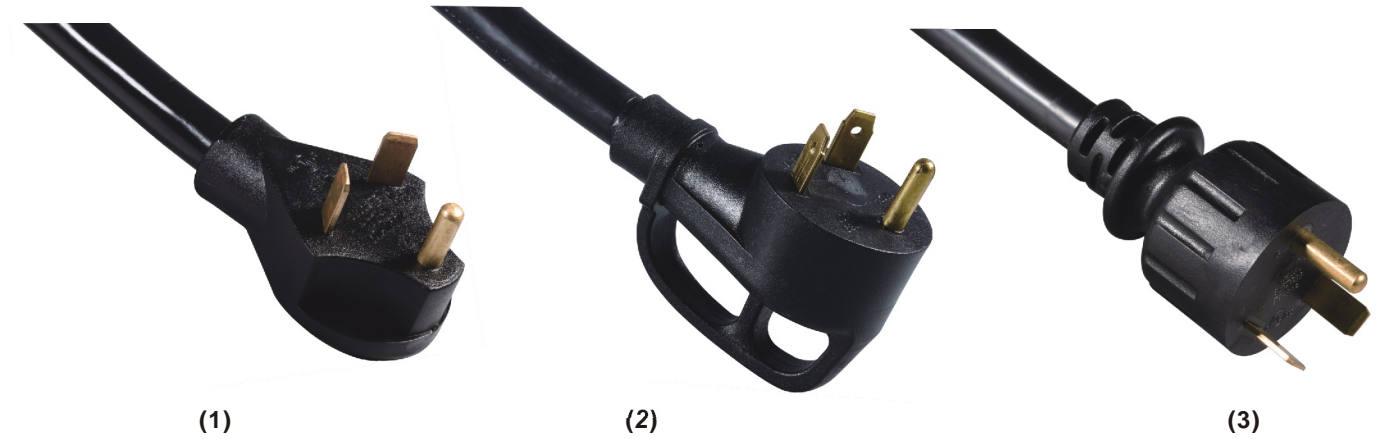

XNTT30P-A (XH234)

2-pole 3-wire Plug TT-30P

10/3 SOW,SOOW,STW,STOW,STOOW

30A

NEMA 14-30R



XN1430R-A (XH1430C)

3-pole 4-wire 14-30R

10,8,6/4,8/2+10/2,6/2+8/2
SDRT,DRT

NEMA 15-30P



XN1530P-A (XH1530)

3-pole 4-wire Plug 15-30P

14,12,10/3
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,
SOOW
8/3 ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW

NEMA TT-30R



XNTT30R-A (XH307)

2-pole 3-wire TT-30R

12/3,10/3
SOW,SOOW,STW,STOW,STOOW

NEMA 5-50P



XN550P-A (XH242)

2-pole 3-wire Plug 5-50P

14/3, 12/3, 10/3
SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW
8/2+10/1
S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW

NEMA 5-50R



(1)

(2)

XN550R-A (XH550C)

2-pole 3-wire 5-50R

10/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW
8/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW

NEMA 7-50P




XN750P-A (XH750P)

2-pole 3-wire Plug 7-50P

10/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW
8, 6/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW

NEMA 10-50P

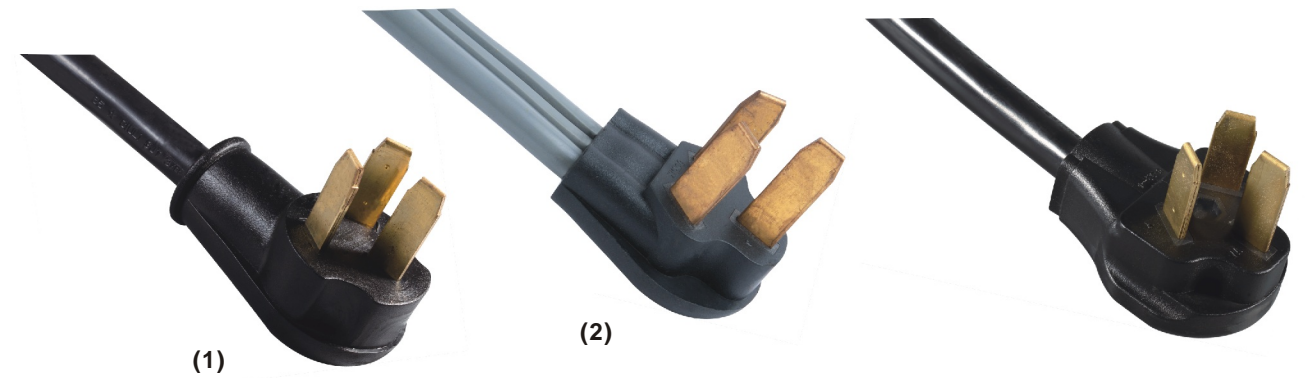

(1)

(2)

XN1050P-A (XH206)

3-pole 3-wire Plug 10-50P

8/2+10/1 SRDT
6/2+8/1 SRDT

XN1050P-B (XH237)

3-pole 3-wire Plug 10-50P

8/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW
6/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW

50A

NEMA 6-50P



XN650P-A (XH210)

2-pole 3-wire Plug 6-50P

6/2+8/1 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW
12/3, 10/3
SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW
8/2+10/1
S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SPT-3, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW

NEMA 6-50R



(1)

(2)

XN650R-A (XH240)

2-pole 3-wire 6-50R

14, 12, 10/3
SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW
8/2+10/1
ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW

NEMA 10-50R



(1)

(2)

XN1050R-A (XH1050C)

3-pole 3-wire 7-50R

8, 6/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW



美国标准插头系列
AMERICA PLUG SERIES

NEMA 11-50P



XN1150P-A (XH1150P)

3-pole 3-wire Plug 11-50P

10/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOO, S, SO, SOW, SOO, SOOW, 8,6/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO, S, SO, SOW, SOO, SOOW

NEMA 14-50R



(1)



(2)


XN1450R-A (XH308)

4-Conductor Cord 14-50R

8/2+10/2, 10/4, 6/2+8/2, 6/3+8/1
SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOO, S, SO, SOW, SOO, SOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO

50A

NEMA 14-50P

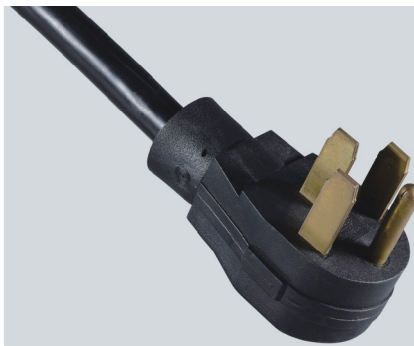


XN1450P-A (XH208)

3-pole 4-wire Plug 14-50P

8/2+10/2 DRT(++), 8/4 DRT(++), 6/2+8/2 DRT(++), 6/4 DRT(++), 8/2+10/2 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO, 6/3+8/1 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO, 6/4 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO

NEMA 15-50P

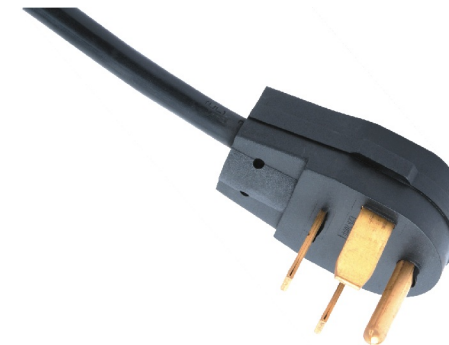

(2)



(1)

XN1550P-A (XH211)

3-pole 4-wire Plug 15-50P

6/3+8/1 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO


NEMA 15-50R



XN1550R-A (XH1550C)

3-pole 4-wire 11-50R

8/4 SRDT, DRT, 6/3+8/1 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO, 6/4 SRDT, DRT, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOO

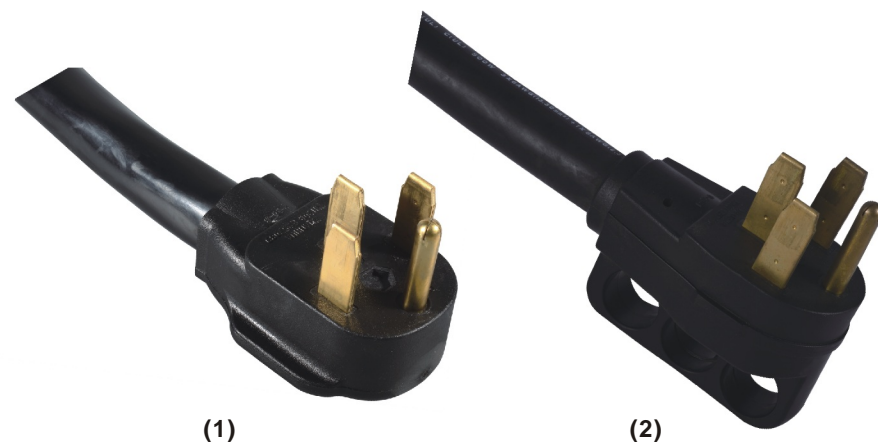

(1)

(2)

XN1450P-B (XH239)


3-pole 4-wire Plug 14-50P

8/2+10/2 SRDT/DRT(++), 6/2+8/2 SRDT/DRT(++)



美国标准带锁系列
AMERICA INTERLOCKING SERIES

NEMA L5-15P

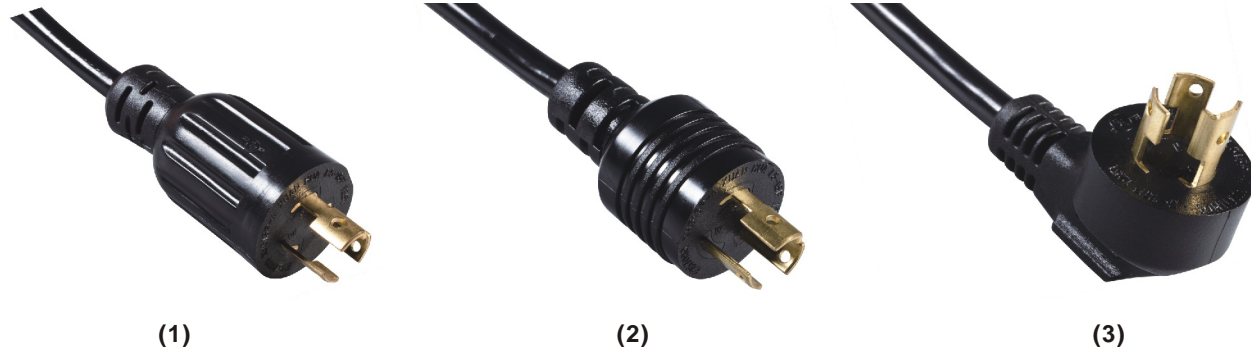

XL515P-A (XH515P-A)
3-Conductor-Locking Cord L5-15P

18,16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW



NEMA L5-15R



(1)




(2)

XL515R-A (XH515R-A)
3-Conductor-Locking Cord L5-15R

16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW


NEMA L6-15P

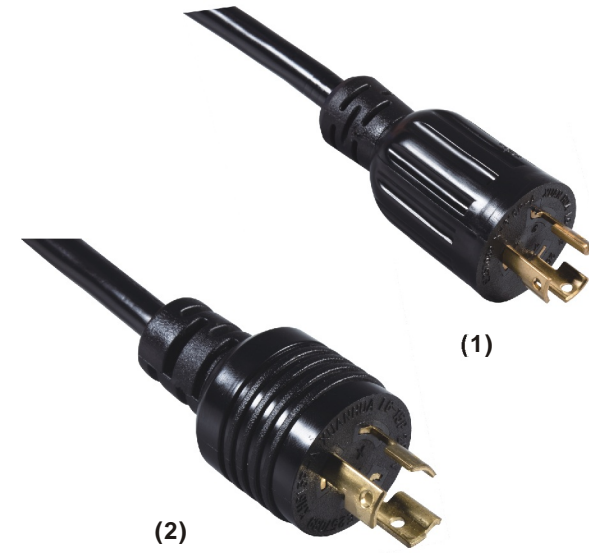

XL615P-A (XH615P-A)
3-Conductor-Locking Cord L6-15P

18,16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L7-15P

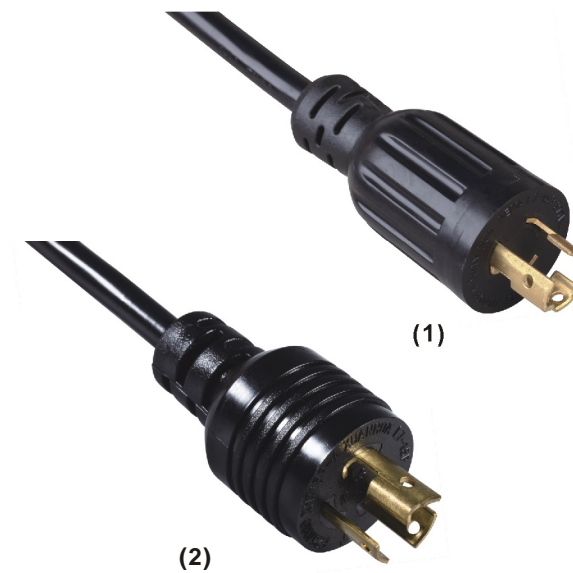

XL715P-A (XH715P-A)
3-Conductor-Locking Cord L7-15P

18,16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA 6-15R

NEMA 6-15R



XL615R-A (XH114)
3-Conductor-Locking Cord L6-15R

16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L7-15R




XL715R-A (XH110)
3-Conductor-Locking Cord L7-15R

18 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,
SOOW
16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,
STOOW



美国标准带锁系列
AMERICA INTERLOCKING SERIES

NEMA L5-20P

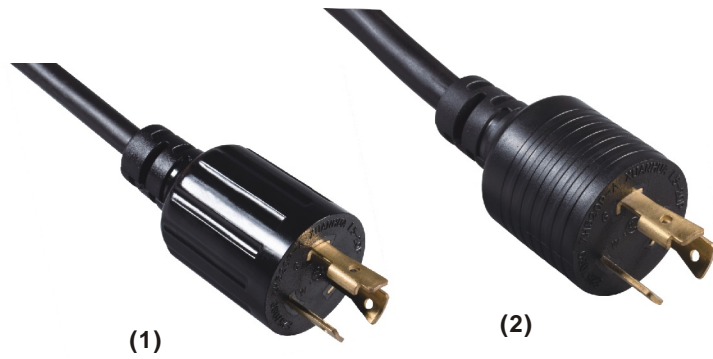

XL520P-A (XH520P-A)
3-Conductor-Locking Cord L5-20P

18,16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,
S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW
10 SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,
S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L5-20R



XL520R-A (XH520R-A)
3-Conductor-Locking Cord L5-20R

16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L7-20P



XL720P-A (XH109)
3-Conductor-Locking Cord L7-20P

18,16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SW



XL720P-A (XH109-1)

NEMA L7-20R




XL720R-A
3-Conductor-Locking Cord L7-20R

18,16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SW

L-20A




NEMA L6-20P

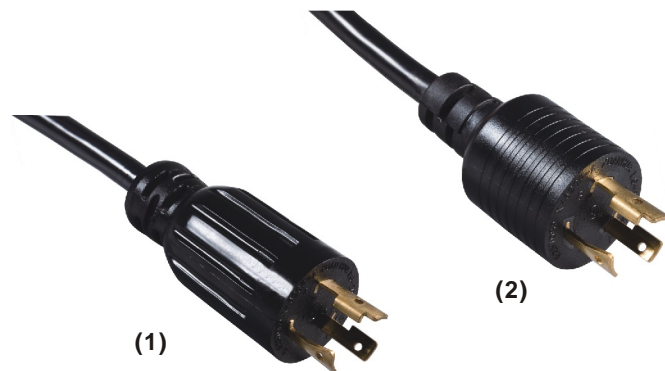

XL620P-A (XH620P-A)
3-Conductor-Locking Cord L6-20P

18,16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,
S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW


NEMA L6-20R

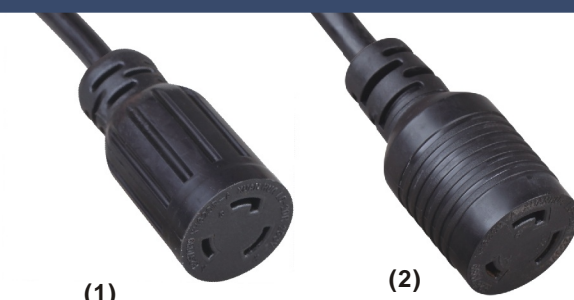

XL620R-A (XH620R-A)
3-Conductor-Locking Cord L6-20R

16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L8-20P

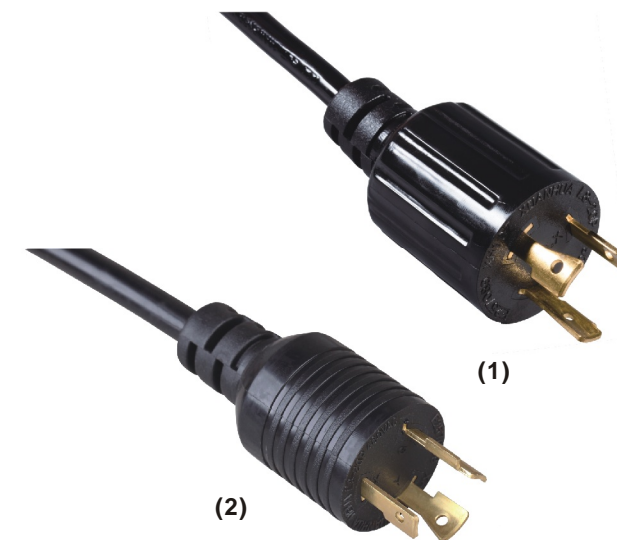

XL820P-A (XH107-1)
3-Conductor-Locking Cord L8-20P

18,16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SW

NEMA L8-20R




XL820R-A (XH112)
3-Conductor-Locking Cord L8-20R

16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW



美国标准带锁系列
AMERICA INTERLOCKING SERIES

NEMA L14-20P

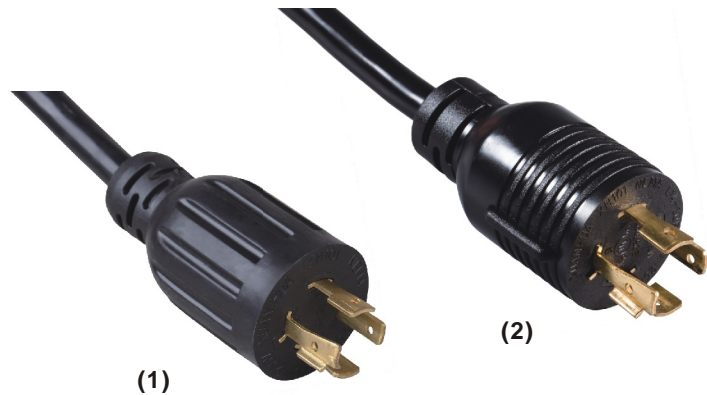


XL1420P-A (XH101)

4-Conductor-Locking Cord L14-20P

14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SE,SEW,SEO,SEOW,SEOO,SEOOW

NEMA L L14-20R

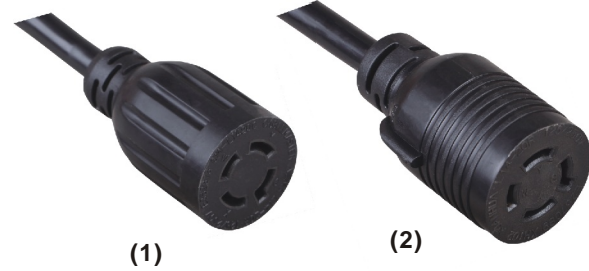

XL1420R-A (XH102)

4-Conductor-Locking Cord L14-20R

14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJE,SJEW,SJEO,SJEOW,SJEOO,SJEOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,SE,SEW,SEO,SEOW,SEOO,SEOOO,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJW

NEMA L21-20P



XL2120P-A (XH2120P-A)

5-conductor-Locking cord L21-20P

16,14,12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L21-20R



XL2120R-A (XH2120R-A)

5-conductor-Locking cord L21-20P

16,14,12,10/5
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L22-20P



XL2220P-A (XH2220P-A)

5-conductor-Locking cord L22-20P

18,16,14,12/5
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW

NEMA L23-20P



XL2320P-A (XH2320P-A)

5-conductor-Locking cord L23-20P

18,16,14,12/5
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW

NEMA L15-20P



XL1520P-A (XH1520P-A)

4-Conductor-Locking Cord L15-20P

16,14,12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L15-20R



XL1520R-A (XH1520R-A)

4-Conductor-Locking Cord L15-20R

18,16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L24-20P



(1)
(XH108)

(2)
(XH108-1)

XL2420P-A

3-Conductor-Locking Cord L24-20P


18,16,14,12
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

L-20A



美国标准带锁系列
AMERICA INTERLOCKING SERIES

NEMA L5-30P

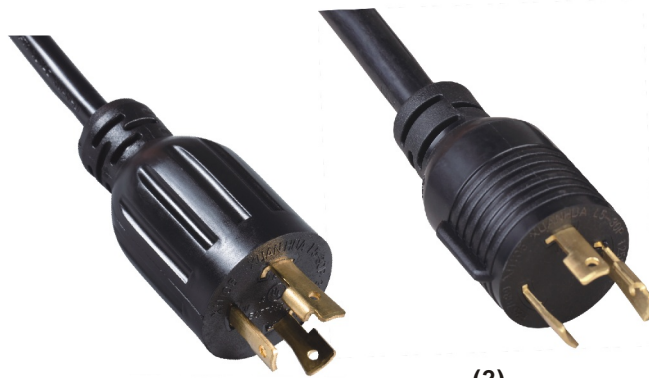

(1)

(2)

XL530P-A (XH105)

3-Conductor-Locking Cord L5-30P

14,12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SW,AWMstyle22094




XH105-1

3-Conductor-Locking Cord L5-30P

12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW,SJW

NEMA L6-30P

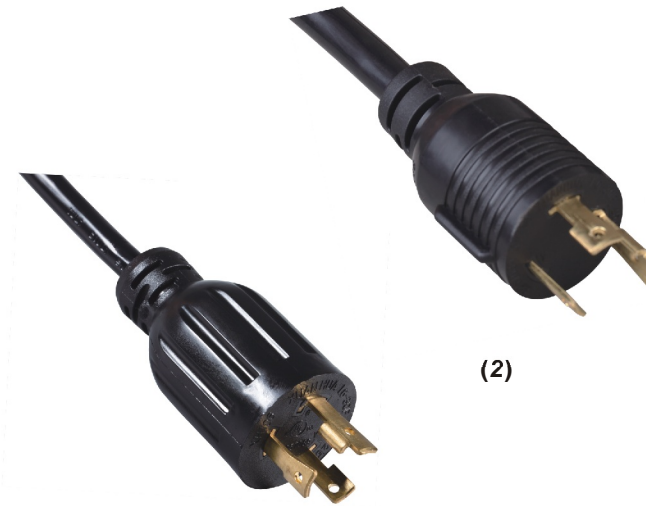

(1)

(2)

XL630P-A (XH106)

3-Conductor-Locking Cord L6-30P

14,12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SW

NEMA L6-30R



(1)

(2)

XL630R-A (XH630R-A)

3-Conductor-Locking Cord L6-30R

16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW

L-30A

NEMA L5-30R



(1)

(2)

XL530R-A (XH530R-A)

3-Conductor-Locking Cord L5-30R

16,14,12
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW



XL30C



XL30C

XH530P-B

3-Conductor-Locking Cord L5-30P

12,10/3
SJTW,SJTOW,SJTOOW,STW,STOW,STOOW,SOW,SOOW,SJEOW,
SEOW,SJEOW

NEMA 5-30R



(1)

(2)

XH530R-B

3-Conductor-Locking Cord L5-30R

12,10/3
SJTW,SJTOW,SJTOOW,STW,STOW,STOOW,SOW,SOOW,
SJEOW,SEOW,SJEOW



XH630P-B

3-Conductor-Locking Cord L6-30P

12,10/3
SJTW,SJTOW,SJTOOW,STW,STOW,STOOW,SOW,SOOW,SJEOW,
SEOW,SJEOW

NEMA L6-30R



XH630R-B

3-Conductor-Locking Cord L6-30R

12,10/3
SJTW,SJTOW,SJTOOW,STW,STOW,STOOW,SOW,SOOW,
SJEOW,SEOW,SJEOW



美国标准带锁系列
AMERICA INTERLOCKING SERIES

NEMA L7-30P



XL730P-A (XH730P-A)
3-Conductor-Locking Cord L7-30P

14,12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SW,AWMstyle22094

NEMA L7-30R



XL730R-A (XH730R-A)
3-Conductor-Locking Cord L7-30R

14,12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SW,AWMstyle22094

NEMA L14-30P



(1)



(2)



(3)

XL1430P-A (XH103)
4-Conductor-Locking Cord L14-30P

12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,
STOOW,SJW,SE,SEW,SEO,SEOW,SEOO,SEOO,AWMstyle22094

L-30A



NEMA L8-30P



XL830P-A (XH830P-A)
3-Conductor-Locking Cord L8-30P

14,12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SW,AWMstyle22094

NEMA L8-30R



XL830R-A (XH830R-A)
3-Conductor-Locking Cord L8-30R

14,12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW,SJW,SW,AWMstyle22094

NEMA L14-30R



(1)



(2)

XL1430R-A (XH104)
4-Conductor-Locking Cord L14-30R

14,12 SJW
12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJE,SJEW,SJEO,SJEO,
SJEOW,SJEOO,SJEOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,SE,SEW,SEO,SEOW,SEOO,
SEOO,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW



美国标准带锁系列
AMERICA INTER LOCKING SERIES

NEMA L15-30P



XL1530P-A (XH1530P-A)
4-Conductor-Locking Cord L15-30P

12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L15-30R



XL1530R-A (XH1530R-A)
4-Conductor-Locking Cord L15-30R

12,10/4
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,
STOW,STOO,STOOW

NEMA L20-30P



XL2030P-A (XH2030P-A)
4-Conductor-Locking Cord L20-30P

14,12,10/4
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L21-30P



XL2130P-A (XH2130P-A)
5-conductor-Locking cord L21-30P

12,10
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,
STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L21-30R



XL2130R-A (XH2130R-A)
5-Conductor-Locking Cord L21-30R

14,12,10/4
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,
STOOW

L-30A

NEMA L16-30P



XL1630P-A
4-Conductor-Locking Cord L16-30P

12,10/4
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,
SJTOO,SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,
STOW,STOO,STOOW

NEMA L18-30P



XL1830P-A (XH1830P-A)
4-Conductor-Locking Cord L18-30P

14,12,10/4
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L19-30P



XL1930P-A (XH1930P-A)
4-Conductor-Locking Cord L19-30P

14,12,10/4
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L22-30P



XL2230P-A (XH2230P-A)
5-Conductor-Locking Cord L22-30P

14,12,10/4
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW

NEMA L23-30P



XL2330P-A (XH2330P-A)
5-Conductor-Locking Cord L23-30P

14,12,10/4
SJ,SJO,SJOW,SJOO,SJOOW,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,
SJTOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW,ST,STW,STO,STOW,STOO,STOOW



美国标准带锁系列
AMERICA INTERLOCKING SERIES

NEMA SS1-50P



XLS150P-A (XH350P-A)
3-Conductor-Locking Cord SS1-50P

6/2+8/1,3/6
SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW, SJEOW, SEOW, SJEOW

NEMA SS1-50R



XLS150R-A (XH350R-A)
3-Conductor-Locking Cord SS1-50R

6/2+8/1,3/6
SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW, SJEOW, SEOW, SJEOW

L-50A



XLS50C

NEMA SS2-50P



XLS250P-A (XH450P-A)
4-Conductor-Locking Cord SS2-50P

6/3+8/1,4/6
SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW, SJEOW, SEOW, SJEOW

NEMA SS2-50R




XLS250R-A (XH450R-A)
4-Conductor-Locking Cord SS2-50R

6/3+8/1,4/6
SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, SOW, SOOW, SJEOW, SEOW, SJEOW



美国插头系列
AMERICA PLUG SERIES

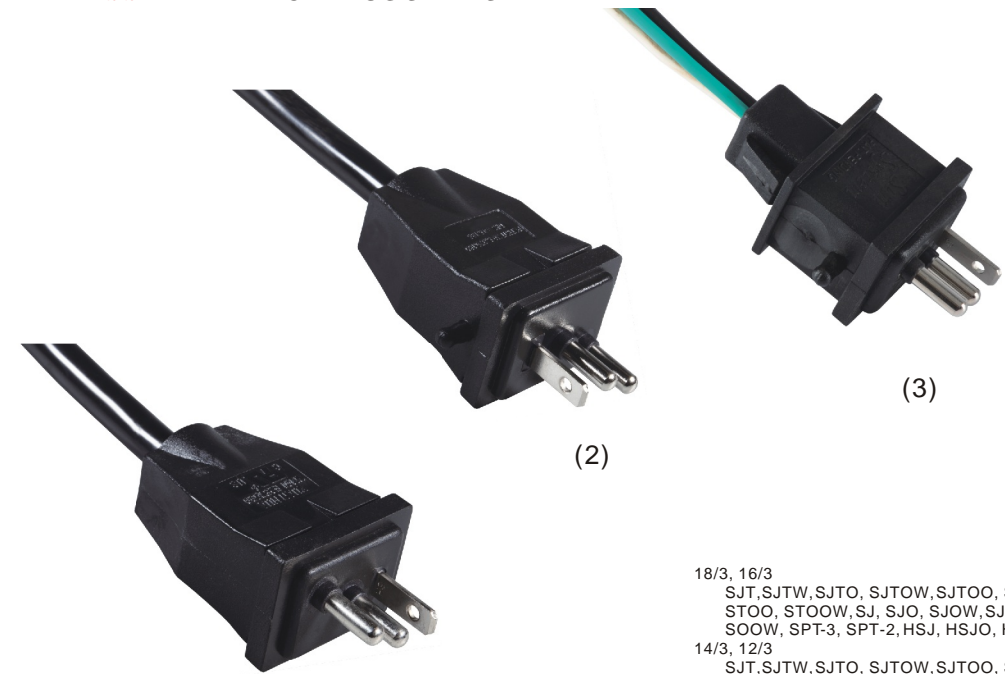

XIP-A (XM01)

18/3, 16/3
SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SPT-3, SPT-2, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOW, HSJOOW, 1015
14/3, 12/3
SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SPT-3, HSJ, HSJO, HSJOO, HSJOW, HSJOOW, 1015
10/3
SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW, SPT-3, 1015



分支器系列

Y ADAPTER CABLES SERIES



XA04



XA06



XA07



XA09



XA03

分支器系列
Y ADAPTER CABLES SERIES



XH01-CT-XXX



XH03-CT-XXX



XH-CT-XXX



XH-CT-XXX




XH-01L



XA05



XY-2

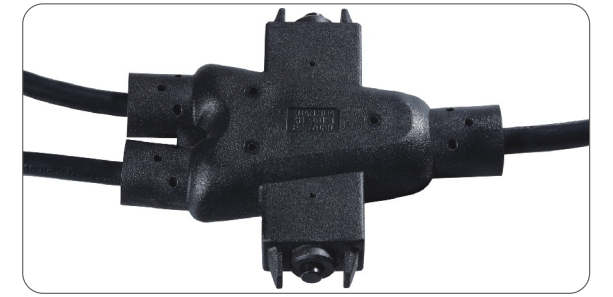

XY-2+B



(1)



(2)



(3)

XY-3



(1)



XY-5



(2)

XY-4


转换器、插座系列
ADAPTER / SOCKET SERIES



XH-FSH-01



 US
XK02

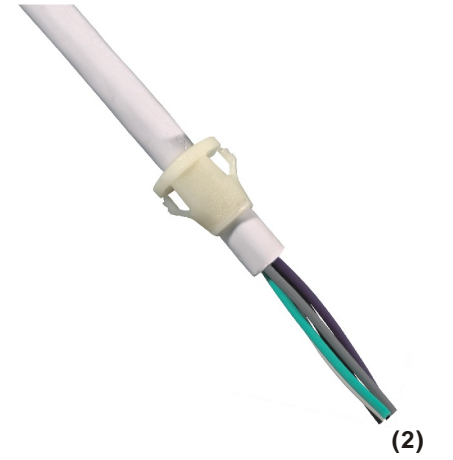

(2)



 US
XK01



XH-Z01



XH-Z02


转换器系列
ADAPTER SERIES



XH-A0115




XH-A18

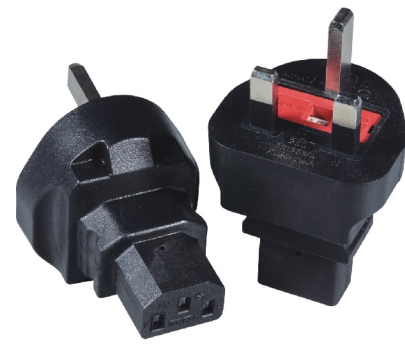

XH-A19



XH-A1015

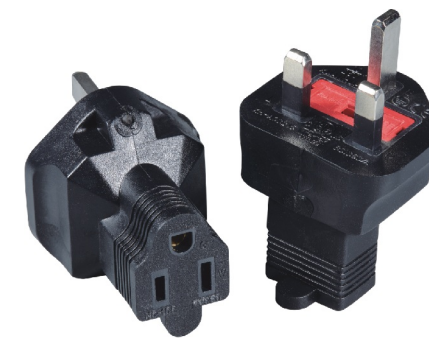

XH-A03215



XH-A20



XN515P/C13-A
(XH-A03-1)



XN515P/C13-B
(XH-A03)



XH-A0315



XH-A04215



XH-A01415




XN615P/C13-A
(XH-A04-1)



XN615P/C13-B
(XH-A04)



XC14/N515R-A
(XH-A21)

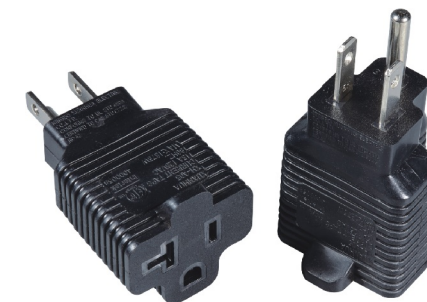

XN515P/N520R-A



XNTT30P/N515R-A

转换器系列
ADAPTER SERIES



XN650P/N1450R-A



XN1450P/N650R-A




XL530P/N1450R-A



XL530P/TT30R-A



XL1430P/TT30R-A

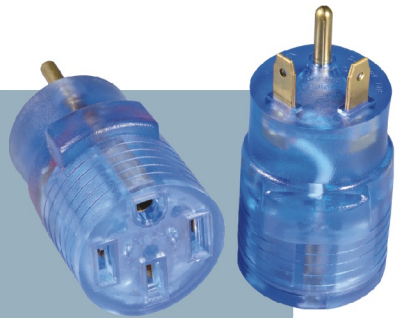

XNTT30P/N1450R-A




XL1430P/N1450R-A



XN515P/TT30R-A



XN520P/XL530R-A

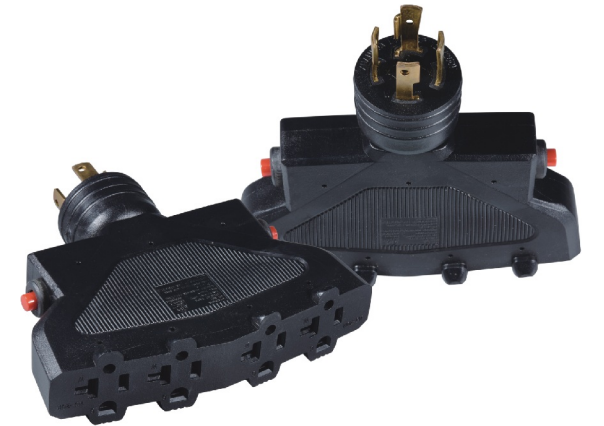


XL1430P/N520R-A4+B



XN515P/TT30R-B



XN520P/TT30R-A
(XH-A09)

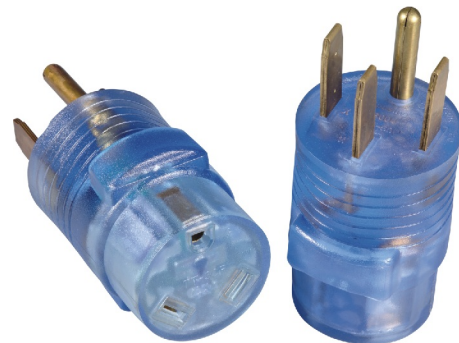

XN1450P/TT30R-A



XL530P/N520R-A4



XL1430P/N520R-A4

转换器系列
ADAPTER SERIES



XL530P/L1430R-A




XL1430P/L530R-A




XN1050P/N1430R-B



XN1050P/N1450R-B

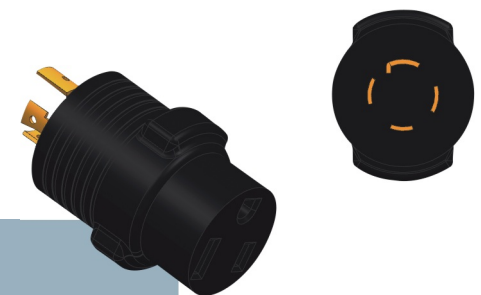

XL1430P/N650R-A

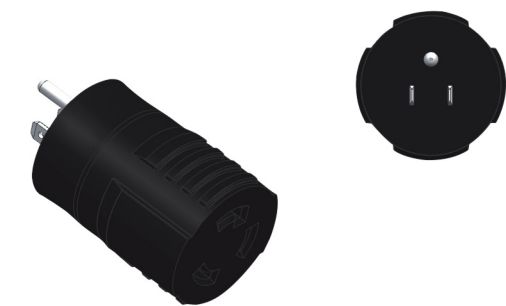

XN515P/XL530R-A



XN1430P/N1030R-B



XN1430P/N1050R-B




XN1030P/N650R-B



XN1030P/N1430R-B



XN1450P/N620R-A

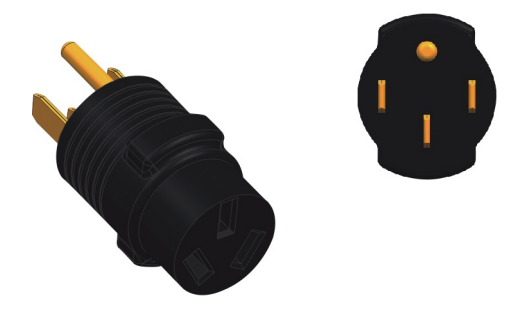

XN1450P/N1050R-A



XN1030P/N1450R-B



XN1050P/N650R-B




XN1450P/N1430R-A



XNTT30P/L1430R-A

发电机插头系列
GENERATOR PLUG SERIES

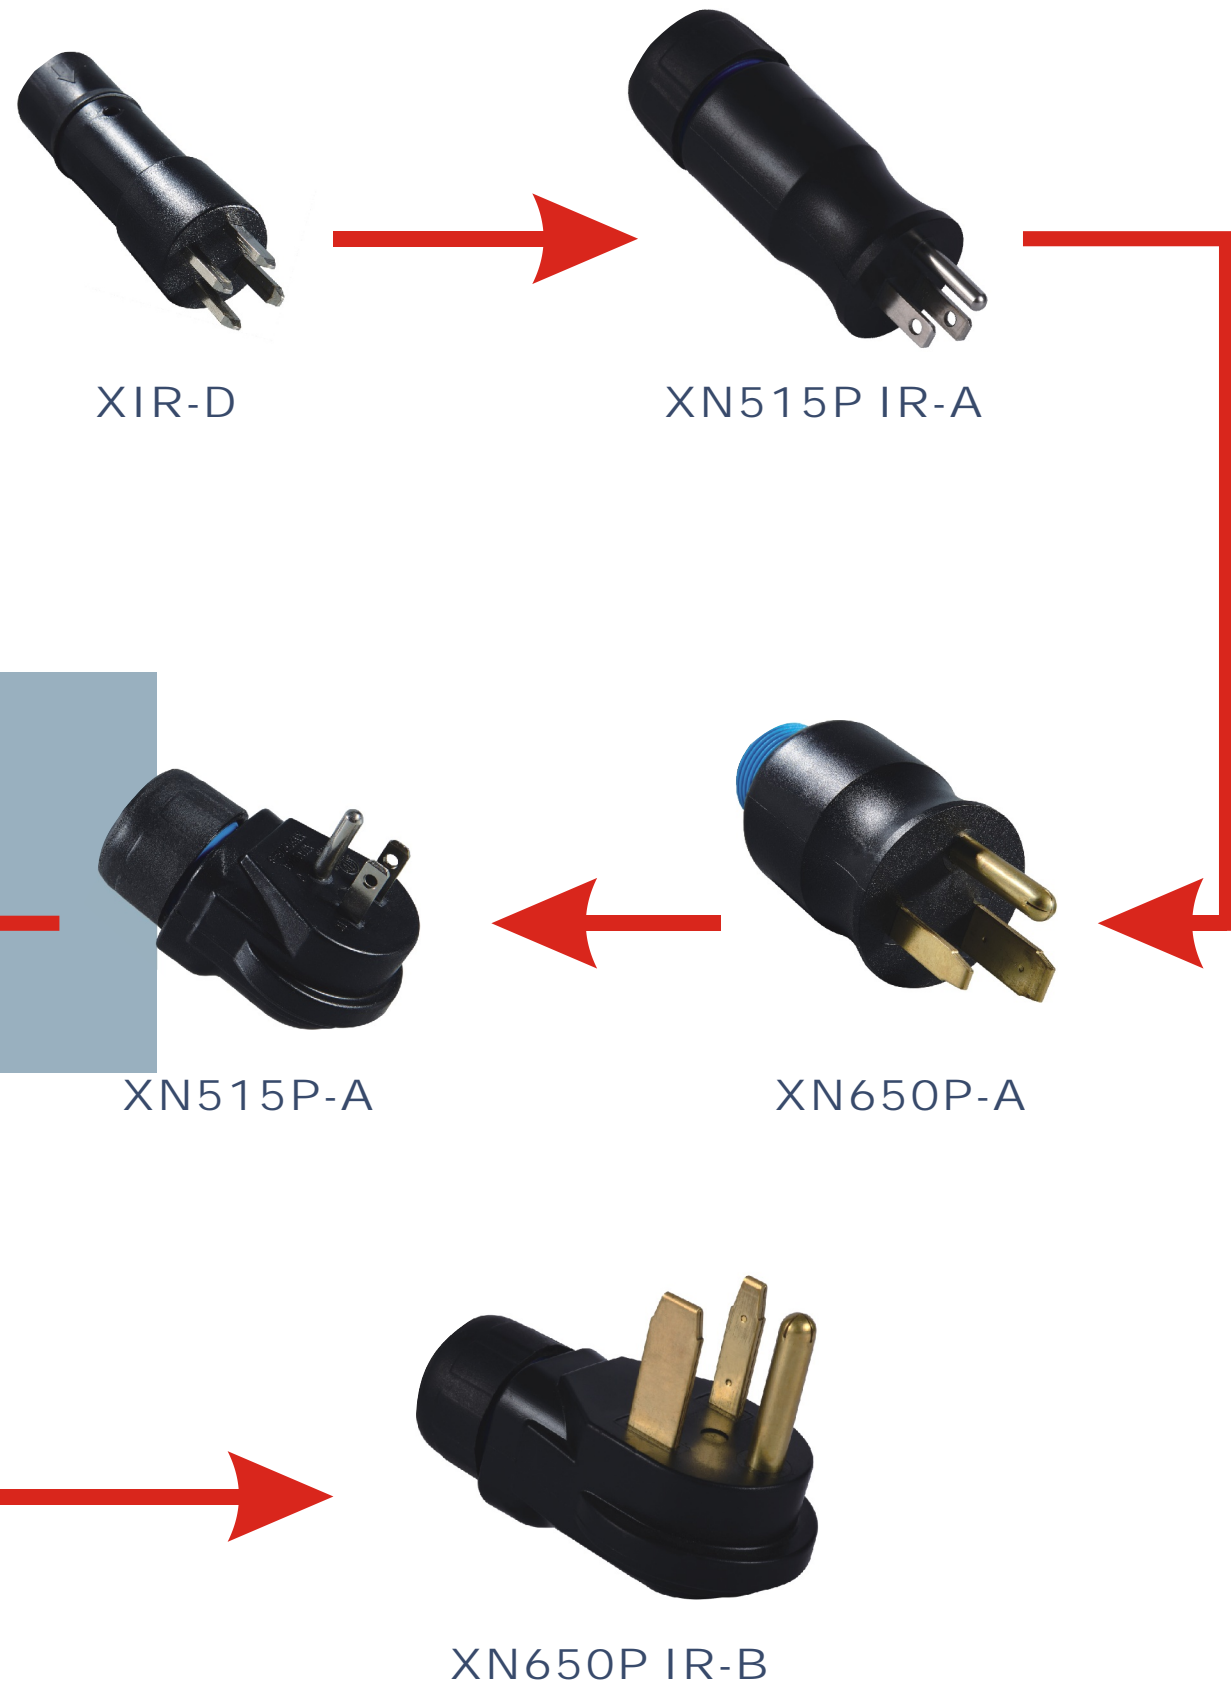



休闲车转换
RV Adapter Cord Set



XL530P-A XH-301-1 XN515R-Cx2



XL530P-A XY-2 XL530R-Ax2



XL530P-A XY-2 XN520R-Cx2



XL530P-A XH--301-1 XN520R-Cx2

XL520P-A XNTT30R-A



XL530P-A XNTT30R-A



XL530P-B XH-301-1 XL530R-Bx2

XL530P-A XN515P-E3



XL530P-B XLS250R-A



休闲车转换
RV Adapter Cord Set



XL530R-B XLS250R-A



XLS150P-A XH-301-1 XLS150R-Ax2



XL530R-B XN1450R-A



XL1430P-A XN520R-B4



XLS150P-A XL530R-B



XL1430P XH-301-1 XH530R-Ax2



XLS250P-A XH-301-1 XLS250R-Ax2



XL1430P-A XN1450R-A



XL1430P-A XNTT30R-A



XN515P-B + XNTT30P-A XH-301-1 XN1450R-A





XN515P-B XL530R-B



XN515P-B XLS150R-A



XN515P-B XLS250R-A



XN515P-B XN650R-A



XN515P-B XNTT30R-A



XN515P-D XL530R-B



XN520P-A XNTT30R-A



XN520P-E XN1450R-A



XN520P-E XNTT30R-A



休闲车转换
RV Adapter Cord Set



XN650P-B XN650R-A



XN530P-A XN515R-C



XN650P-B XN515R-C



XN1450P-B XL530R-B



XN1450P-B XY-2 XNTT30R-A+XN520R-C



XN1450P-B XL1430R-A



XN1450P-B XL1430R-A



XN1450P-B XL1430R-A



XN1450P-B XLS250R-A



XN1450P-B XN1450R-A



XNTT30P-A XL530R-B



XN1450P-B XNTT30R-A



XNTT30P-A XLS250R-A



XN1450P-B XY-2 XN515R-C+XNTT30R-A



XNTT30P-A XN515R-C



XN1450P-B XY-2 XNTT30R-Ax2



XNTT30P-A XN1450R-A



XNTT30P-A XN1450R-A



XNTT30P-A XNTT30R-A



XNTT30P-A XY-2 XNTT30R-Ax2



XL530P-B XN515R-C



XNTT30P-Ax2 XY-2 XN1450R-A



XL530P-B XY-2 XLS150R-Ax2



休闲车转换
RV Adapter Cord Set



XN515P-D XN650R-A



XN520P-E XL530R-A




欧洲、亚洲电源线 Europe / Asia Power Cord



H03RN-F


Rubber Insulated and Sheathed Single Cords
橡胶绝缘及护套单芯线
Rating:300/300V
Standard:DIN VDE 0282-8HD22.8

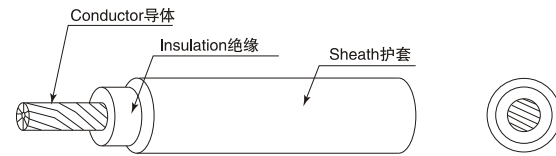

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
1	0.5	16/0.20	0.6	0.6	3.5±0.1	39.0	40.1
	0.75	24/0.20	0.6	0.6	3.7±0.1	26.0	26.7

H05RNH2-F


Rubber Insulated and Sheathed Flat Flexible Cords
橡胶绝缘和护套扁型软线
Rating:300/500V
Standard:DIN VDE 0282-8HD22.8

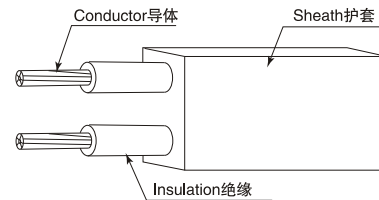

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Center distance of conductor 导体中心距 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)					Bare	Tinned
2	1.5	30/0.25	0.8	0.8	6.7-7.0	5.5±0.2x13.5±0.4	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.8	0.8	6.7-7.0	5.6±0.2x13.5±0.4	7.98	8.21

H05RN-F


Rubber Insulated and Sheathed Single Cords
橡胶绝缘及护套单芯线
Rating:300/500V
Standard:DIN VDE 0282-8HD22.8

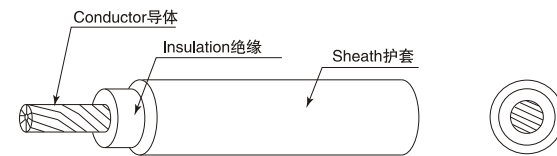

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
1	0.75	24/0.20	0.8	0.8	4.6±0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.8	0.8	4.8±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	0.8	5.1±0.2	13.3	13.7

H07RN8-F

Water Resistant Cords
防水电缆
Rating:450/750V
Standard:DIN EN 50525-2-21

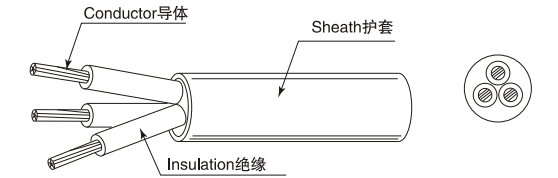

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
1	1.5	30/0.25	0.8	1.4	6.0±0.1	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.4	6.6±0.1	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.5	7.8±0.2	4.95	5.09
2	6.0	84/0.30	1.0	1.6	8.8±0.3	3.30	3.39
	1.0	32/0.20	0.8	1.3	8.6±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.5	9.6±0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.7	11.4±0.3	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.8	13.4±0.4	4.95	5.09
3	6.0	84/0.30	1.0	2.0	15.6±0.4	3.30	3.39
	1.0	32/0.20	0.8	1.4	9.2±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.6	10.3±0.3	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.8	12.0±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.9	14.4±0.4	4.95	5.09
4	6.0	84/0.30	1.0	2.1	16.8±0.5	3.30	3.39
	1.0	32/0.20	0.8	1.5	11.3±0.3	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.7	12.5±0.4	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.9	13.3±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	2.0	17.8±0.4	4.95	5.09
5	6.0	84/0.30	1.0	2.3	20.6±0.5	3.30	3.39
	1.0	32/0.20	0.8	1.6	11.3±0.3	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.8	12.5±0.4	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	2.0	14.6±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	2.2	17±0.4	4.95	5.09
6	6.0	84/0.30	1.0	2.5	18±0.5	3.30	3.39
	1.5	30/0.25	0.8	2.5	14.9±0.4	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	2.7	17.4±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	2.9	20.7±0.5	4.95	5.09


H03RT-H

Rubber Insulated and Braid Flexible Cords

橡胶绝缘和编织软线

Rating: 300/300V

Standard: DIN EN 50525-2-22

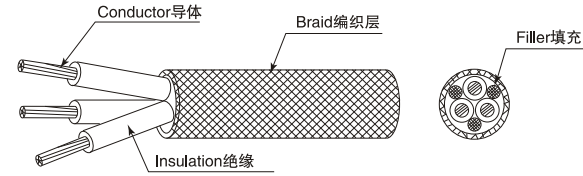

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω / km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)			Bare	Tinned
2	0.75	43/0.15	0.8	6.60 ± 0.4	26.0	26.7
	1.0	57/0.15	0.8	6.90 ± 0.4	19.5	20.0
	1.5	85/0.15	0.8	7.40 ± 0.4	13.3	13.7
3	0.75	43/0.15	0.8	7.00 ± 0.4	26.0	26.7
	1.0	57/0.15	0.8	7.40 ± 0.4	19.5	20.0
	1.5	85/0.15	0.8	7.90 ± 0.4	13.3	13.7

H05RN-F




Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords

橡胶绝缘和护套软线

Rating: 300/500V

Standard: DIN VDE 0282-4 HD22.4 AS/NZS 3191

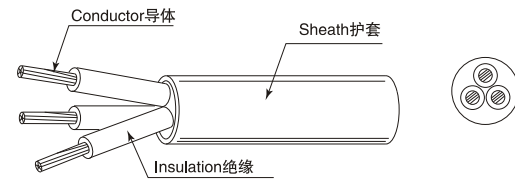

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω / km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.4 ± 0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	6.9 ± 0.2	19.5	20.0
3	0.75	24/0.20	0.6	0.9	7.0 ± 0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.4 ± 0.2	19.5	20.0

XH05 RNH2-F




Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords

橡胶绝缘和护套软线

Rating: 300/500V

Standard: DIN EN 50525-2-21

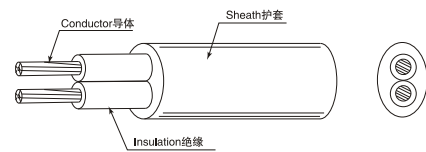

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω / km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	0.5	16/0.20	0.6	0.8	4 ± 1 x 6.5 ± 1	39.0	40.1
	0.75	24/0.20	0.6	0.8	4.2 ± 1 x 6.8 ± 1	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.8	4.4 ± 1 x 7.0 ± 1	19.5	20.0

H05RR-F




Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords

橡胶绝缘及护套软线

Rating: 300/500V

Standard: DIN EN 50525-2-21 AS/NZS 60245.4

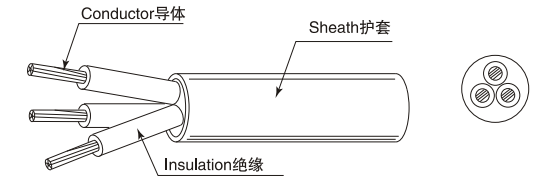

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω / km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.4 ± 0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.0 ± 0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.0	8.7 ± 0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.1	10.2 ± 0.3	7.98	8.21
3	0.75	24/0.20	0.6	0.9	7.0 ± 0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.4 ± 0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.0	9.1 ± 0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.1	10.8 ± 0.3	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.2	13.3 ± 0.4	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	1.4	15.4 ± 0.5	3.30	3.39
4	0.75	24/0.20	0.6	0.9	7.7 ± 0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	8.0 ± 0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.1	10.1 ± 0.3	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.2	12.1 ± 0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.3	14.8 ± 0.5	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	1.5	17.0 ± 0.5	3.30	3.39
5	0.75	24/0.20	0.6	1.0	8.5 ± 0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	1.0	8.9 ± 0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.1	11.0 ± 0.3	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.3	13.4 ± 0.4	7.98	8.21

H07RN-F




Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords

橡胶绝缘及护套软线

Rating: 450/750V

Standard: DIN EN 50525-2-21 AS/NZS 60245.4

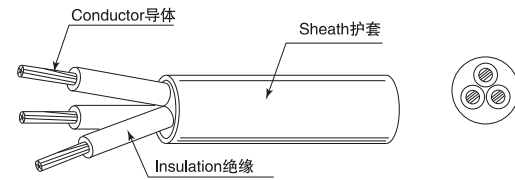

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
1	1.5	30/0.25	0.8	1.4	6.0±0.1	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.4	6.6±0.1	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.5	7.8±0.2	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	1.6	8.8±0.3	3.30	3.39
2	1.0	32/0.20	0.8	1.3	8.6±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.5	9.6±0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.7	11.4±0.3	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.8	13.4±0.4	4.95	5.09
3	6.0	84/0.30	1.0	2.0	15.6±0.4	3.30	3.39
	1.0	32/0.20	0.8	1.4	9.2±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.6	10.3±0.3	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.8	12.0±0.4	7.98	8.21
4	4.0	56/0.30	1.0	1.9	14.4±0.4	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	2.1	16.8±0.5	3.30	3.39
	1.0	32/0.20	0.8	1.6	11.3±0.3	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.8	12.5±0.4	13.3	13.7
5	2.5	49/0.25	0.9	2.0	14.6±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	2.2	17.8±0.4	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	2.5	20.6±0.5	3.30	3.39
	1.0	32/0.20	0.8	1.5	11.3±0.3	19.5	20.0
6	1.5	30/0.25	0.8	1.7	12.5±0.4	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.9	14.6±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	2.0	17±0.4	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	2.3	18±0.5	3.30	3.39
6	1.5	30/0.25	0.8	2.5	14.9±0.4	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	2.7	17.4±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	2.9	20.7±0.5	4.95	5.09

05RN8-F




Water Resistant Cords

防水电缆

Rating: 300/500V

Standard: DIN EN 50525-2-21

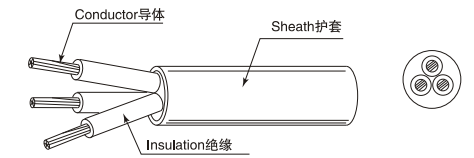

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.4±0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	6.9±0.2	19.5	20.0
3	0.75	24/0.20	0.6	0.9	7.0±0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.4±0.2	19.5	20.0

H01N2-D



Arc Welding Electrode Cables

电焊机电缆

Rating: 450/750V

Standard: EN5052-2-81

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Thickness of covering 覆盖层总厚度 规定值 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)			Bare	Tinned
1	10	318/0.20	2.0	8.7±0.2	1.91	1.95
	16	509/0.20	2.0	9.8±0.2	1.21	1.24
	25	795/0.20	2.0	11.4±0.2	0.780	0.795
	35	1114/0.20	2.0	12.8±0.2	0.554	0.565
	50	1591/0.20	2.2	14.8±0.2	0.386	0.393
	70	2228/0.20	2.4	17.2±0.2	0.272	0.277
	95	3023/0.20	2.6	19.2±0.2	0.206	0.210

H01N2-E



Arc Welding Electrode Cables

电焊机电缆

Rating: 450/750V

Standard: EN5052-2-81

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Thickness of covering 覆盖层总厚度 规定值 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)			Bare	Tinned
1	10	318/0.20	1.2	7±0.2	1.91	1.95
	16	509/0.20	1.2	8.2±0.2	1.21	1.24
	25	795/0.20	1.2	9.7±0.2	0.780	0.795
	35	1114/0.20	1.2	11±0.2	0.554	0.565
	50	1591/0.20	1.5	13.3±0.2	0.386	0.393
	70	2228/0.20	1.5	15.3±0.2	0.272	0.277
1	95	3023/0.20	1.8	17.5±0.2	0.206	0.210


H05V-K H05V2-K

PVC Insulated Single Cords

PVC绝缘单芯线

Rating:300V/500V 70°C 90°C

Standard:JIS C 3301 DIN VDE 0281-7 HD21.7



Normal area 标称截面 (mm ²)	Conductor Construction 导体结构(NO./mm)	Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
				Bare	Tinned
0.50	0.6	16/0.20	2.20 ± 0.1	39.00	40.1
0.75	0.6	24/0.20	2.40 ± 0.1	26.00	26.7
1.00	0.6	32/0.20	2.550 ± 0.1	19.50	20.0


H07V-K H07V2-K

PVC Insulated Single Cords

PVC绝缘单芯线

Rating:300V/750V 70°C 90°C

Standard:DIN VDE 0281-3 HD21.3 DIN VDE 0281-7 HD21.7



Normal area 标称截面 (mm ²)	Conductor Construction 导体结构(NO./mm)	Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
				Bare	Tinned
1.50	30/0.25	0.7	3.15 ± 0.1	13.30	13.7
2.50	49/0.25	0.8	3.70 ± 0.1	7.98	8.21
4.00	50/0.30	0.8	4.50 ± 0.1	4.95	5.09
6.00	84/0.30	0.8	5.40 ± 0.1	3.30	3.39


H03VV-F H03VVH2-F H03V2V2-F

PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords

PVC绝缘PVC护套软电缆

Rating:300V/300V 70°C 90°C

Standard:DIN VDE 0281-5 HD21.5 DIN VDE 0281-12 HD21.12

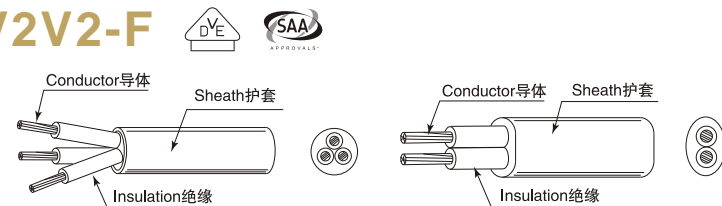

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)				Bare	Tinned
2	0.5	16/0.20	0.5	0.6	5.1 ± 0.2	39.0	40.1
					3.2 ± 0.2 x 5.4 ± 0.2		
3	0.5	16/0.20	0.5	0.6	5.6 ± 0.2	26.0	26.7
					3.4 ± 0.2 x 5.6 ± 0.2		
4	0.5	16/0.20	0.5	0.6	5.4 ± 0.2	39.0	40.1
					5.9 ± 0.2		
4	0.75	24/0.20	0.5	0.6	5.9 ± 0.2	26.0	26.7
					6.5 ± 0.2		


H05VV-F H05VVH2-F H05V2V2-F

PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords

PVC绝缘PVC护套软电缆

Rating:300/500V 70°C 90°C

Standard:DIN EN 50525-2-11 AS/NZS 60227.5

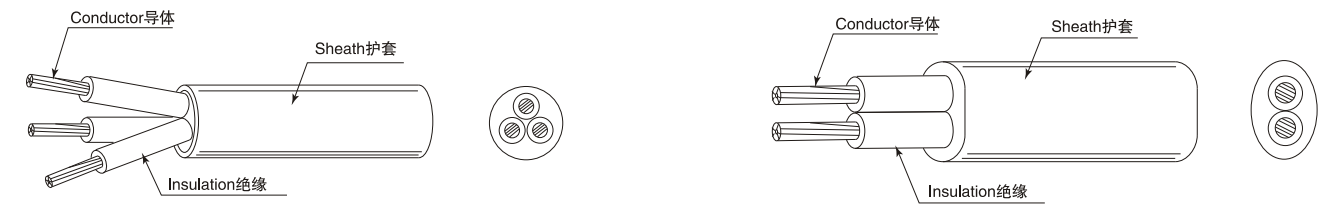

H05VV-F H05V2V2-F

H05VVH2-F

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)				Bare	Tinned
2	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.4 ± 0.2	26.0	26.7
					4.0 ± 0.1 x 6.5 ± 0.2		
	1.5	30/0.25	0.7	0.8	7.8 ± 0.2	13.3	13.7
					4.2 ± 0.1 x 6.8 ± 0.2		
	2.5	49/0.25	0.8	1.0	9.4 ± 0.2	7.89	8.21
4.0	56/0.30	0.8	1.1	11.3 ± 0.2	4.95	5.09	
3	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.8 ± 0.2	26.0	26.7
					7.2 ± 0.2		
	1.5	30/0.25	0.7	0.9	8.5 ± 0.2	13.3	13.7
					10.1 ± 0.2		
	2.5	49/0.25	0.8	1.1	10.1 ± 0.2	7.89	8.21
4.0	56/0.30	0.8	1.2	12.2 ± 0.2	4.95	5.09	
4	0.75	24/0.20	0.6	0.8	7.6 ± 0.2	26.0	26.7
					8.6 ± 0.2		
	1.5	30/0.25	0.7	1.0	9.4 ± 0.2	13.3	13.7
					11.7 ± 0.2		
	2.5	49/0.25	0.8	1.1	11.7 ± 0.2	7.89	8.21
4.0	56/0.30	0.8	1.2	13.3 ± 0.3	4.95	5.09	
5	0.75	24/0.20	0.6	0.9	8.5 ± 0.2	26.0	26.7
					8.9 ± 0.2		
	1.5	30/0.25	0.7	1.1	10.5 ± 0.2	13.3	13.7
					13.0 ± 0.3		
	2.5	49/0.25	0.8	1.2	13.0 ± 0.3	7.89	8.21
4.0	56/0.30	0.8	1.4	15.0 ± 0.3	4.95	5.09	

H07VV-F 

PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords

PVC绝缘PVC护套软电缆

Rating:0.6/1KV 70°C

Standard:AS/NZS 3191

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Thickness of covering spcetified valve 覆盖层总厚度 规定值 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)			Bare	Tinned
2	1.0	32/0.20	0.8	8.6±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	9.6±0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	11.4±0.3	7.98	8.21
3	0.75	24/0.20	0.8	8.8±0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.8	9.2±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	10.3±0.3	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	12.0±0.4	7.98	8.21

AT-N07V3V3-F 

PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords

PVC绝缘PVC护套软电缆


Rating:450/750V -35°C-90°C

Standard:OVE/ONORM E8242

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/ km	
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)				Bare	Tinned
3	1.5	30/0.25	0.8	1.6	10.5±0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.8	12.4±0.2	7.89	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.9	14.4±0.2	4.95	5.09
4	1.0	32/0.20	0.8	1.5	10.5±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.7	11.6±0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.9	13.8±0.2	7.89	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	2.0	16.0±0.2	4.95	5.09
5	1.0	32/0.20	0.8	1.6	11.6±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.8	12.8±0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	2.0	15.1±0.2	7.89	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	2.2	17.7±0.2	4.95	5.09

60 245 IEC 51 (RX)

Rubber Insulated and Braid Flexible Cords
橡胶绝缘编织软线
Rating:300V/300V 60°C
Standard:GB5013.4

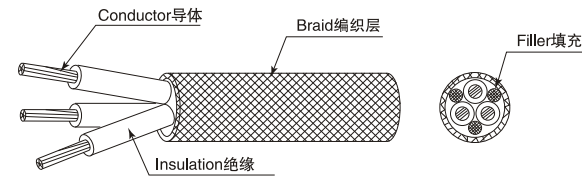

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	AWG 线规	Construction 结构 (NO./mm)			Bare	Tinned
2	0.75	43/0.15	0.8	6.60±0.4	26.0	26.7
	1.0	57/0.15	0.8	6.90±0.4	19.5	20.0
	1.5	85/0.15	0.8	7.40±0.4	13.3	13.7
3	0.75	43/0.15	0.8	7.00±0.4	26.0	26.7
	1.0	57/0.15	0.8	7.40±0.4	19.5	20.0
	1.5	85/0.15	0.8	7.90±0.4	13.3	13.7


60245 IEC 81 (YH)

Arc Welding Electrode Cables
电焊机电缆
Rating:450/750V
Standard:GB/T 5013.6

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Thickness of covering 覆盖层总厚度 规定值 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)			Bare	Tinned
1	16	209/0.20	2.0	9.8±0.2	1.16	1.19
	25	795/0.20	2.0	11.4±0.2	0.758	0.780
	35	1114/0.20	2.0	12.8±0.2	0.536	0.552
	50	1591/0.20	2.2	14.8±0.2	0.379	0.390

YQ YQW


Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords
橡胶绝缘和护套软线
Rating:300V/300V 60°C
Standard:JB8755..2-1998

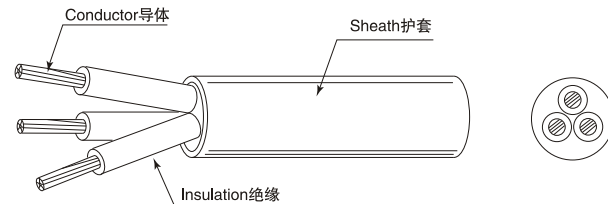

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	0.3	16/0.15	0.5	0.7	5.2±0.2	69.2	71.2
	0.5	28/0.15	0.5	0.7	5.6±0.2	39.0	40.1
3	0.3	16/0.15	0.5	0.7	5.5±0.2	69.2	71.2
	0.5	28/0.15	0.5	0.7	6.0±0.2	39.0	40.1

60 245 IEC 66 (YCW)


Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords
橡胶绝缘和护套软线
Rating:450V/750V 60°C
Standard:GB/T 5013.4

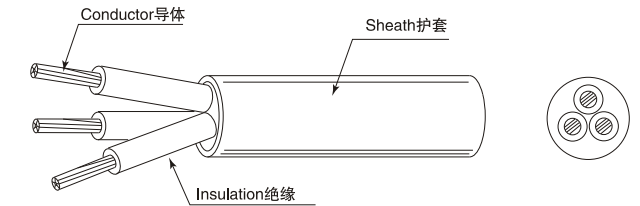

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
1	1.5	30/0.25	0.8	1.4	6.0±0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.4	6.7±0.2	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.5	7.9±0.2	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	1.6	8.8±0.2	3.30	3.39
2	1.0	32/0.20	0.8	1.3	8.6±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.5	9.6±0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.7	11.4±0.3	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.8	13.4±0.4	4.95	5.09
3	1.0	32/0.20	0.8	1.4	9.2±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.6	10.3±0.3	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.8	12.0±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.9	14.4±0.4	4.95	5.09
4	1.0	32/0.20	0.8	1.5	10.3±0.3	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.7	11.3±0.3	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.9	13.3±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	2.0	15.9±0.4	4.95	5.09
5	1.0	32/0.20	0.8	1.6	11.3±0.3	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.8	12.5±0.4	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	2.0	14.6±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	2.2	17.8±0.4	4.95	5.09

YZWB 


Rubber Sheathed Flat Cords
橡胶扁线
Rating:300V/500V 60°C
Standard:JB/T8735.2

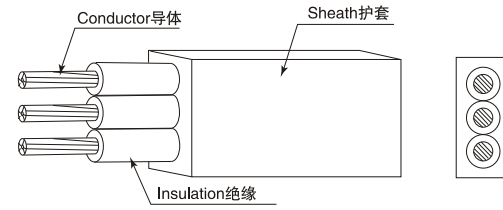

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm ²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	2x0.75	24/0.20	0.6	0.8	4.2±0.2x6.8±0.4	26.0	26.7
	2x1.0	32/0.20	0.6	0.9	4.5±0.2x7.2±0.4	19.5	20.0
	2x1.5	30/0.25	0.8	1.0	5.4±0.2x8.9±0.4	13.3	13.7
	2x2.5	49/0.25	0.9	1.1	6.3±0.3x10.4±0.5	7.98	8.21
	2x4.0	56/0.30	1.0	1.2	7.3±0.3x12.2±0.6	4.95	5.09
	2x6.0	84/0.30	1.0	1.3	8.1±0.3x13.6±0.6	3.30	3.39
3	3x0.75	24/0.20	0.6	0.9	4.4±0.2x9.4±0.4	26.0	26.7
	3x1.0	32/0.20	0.6	0.9	4.6±0.2x9.8±0.4	19.5	20.0
	3x1.5	30/0.25	0.8	1.0	5.5±0.3x12.1±0.6	13.3	13.7
	3x2.5	49/0.25	0.9	1.1	6.3±0.3x14.3±0.7	7.98	8.21
	3x4.0	56/0.30	1.0	1.2	7.4±0.4x16.8±0.8	4.95	5.09
	3x6.0	84/0.30	1.0	1.3	8.3±0.5x19.0±0.8	3.30	3.39
4	4x0.75	24/0.20	0.6	0.9	4.5±0.2x11.9±0.5	26.0	26.7
	4x1.0	32/0.20	0.6	0.9	4.6±0.2x12.6±0.6	19.5	20.0
	4x1.5	30/0.25	0.8	1.0	5.8±0.3x15.8±0.8	13.3	13.7
	4x2.5	49/0.25	0.9	1.2	6.6±0.3x18.4±0.8	7.98	8.21
	4x4.0	56/0.30	1.0	1.3	7.6±0.4x21.8±1.0	4.95	5.09
	4x6.0	84/0.30	1.0	1.4	8.5±0.5x24.0±1.0	3.30	3.39
5	5x0.75	24/0.20	0.6	1.0	4.7±0.2x14.6±0.6	26.0	26.7
	5x1.0	32/0.20	0.6	1.0	4.8±0.2x15.5±0.7	19.5	20.0
	5x1.5	30/0.25	0.8	1.1	5.8±0.3x18.8±0.8	13.3	13.7
	5x2.5	49/0.25	0.9	1.3	6.8±0.3x22.0±1.0	7.98	8.21
	5x4.0	56/0.30	1.0	1.4	7.8±0.4x26.0±1.0	4.95	5.09
	5x6.0	84/0.30	1.0	1.6	8.9±0.5x30.0±1.0	3.30	3.39
6	6x0.75	24/0.20	0.6	1.0	4.7±0.2x16.9±0.8	26.0	26.7
	6x1.0	32/0.20	0.6	1.1	5.0±0.3x18.0±0.8	19.5	20.0
	6x1.5	30/0.25	0.8	1.2	6.0±0.3x22.0±1.0	13.3	13.7
	6x2.5	49/0.25	0.9	1.4	7.0±0.4x26.0±1.0	7.98	8.21
	6x4.0	56/0.30	1.0	1.5	8.0±0.4x31.0±1.0	4.95	5.09
	6x6.0	84/0.30	1.0	1.7	9.0±0.4x35.0±1.0	3.30	3.39

60 245 IEC 53 (YZ) 60 245 IEC 57 (YZW) 


Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords
橡胶绝缘及护套软线
Rating:300V/500V 60°C
Standard:GB/T5013.4

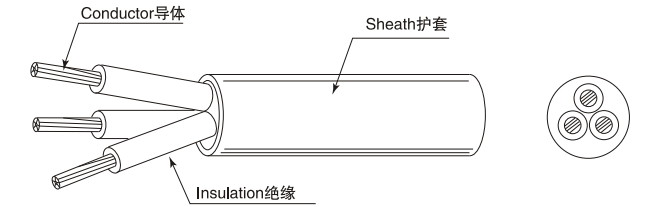

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积 (mm ²)	Construction 结构 (NO./mm)				Bare	Tinned
2	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.4±0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.0±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.0	8.7±0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.1	10.2±0.3	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.2	12.2±0.3	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	1.3	13.2±0.3	3.30	3.39
3	0.75	24/0.20	0.6	0.9	7.0±0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	7.4±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.0	9.1±0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.1	10.8±0.3	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.2	13.3±0.4	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	1.3	15.4±0.5	3.30	3.39
4	0.75	24/0.20	0.6	0.9	7.7±0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	0.9	8.0±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.1	10.1±0.3	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.2	12.1±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.3	14.8±0.5	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	1.4	17.0±0.5	3.30	3.39
5	0.75	24/0.20	0.6	1.0	8.5±0.2	26.0	26.7
	1.0	32/0.20	0.6	1.0	8.9±0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.8	1.1	11.0±0.3	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.9	1.3	13.4±0.4	7.98	8.21
	4.0	56/0.30	1.0	1.4	16.2±0.4	4.95	5.09
	6.0	84/0.30	1.0	1.6	18.5±0.4	3.30	3.39
3+1	3x1.5+1x1.0	30/0.25+32/0.20	0.8/0.6	1.1	9.7±0.2	13.3/19.5	13.7/20.0
	3x2.5+1x1.5	49/0.25+30/0.25	0.9/0.8	1.2	11.5±0.3	7.98/13.3	8.21/13.7
	3x4+1x2.5	56/0.30+49/0.25	1.0/0.9	1.3	13.5±0.3	4.95/7.98	5.09/8.21
	3x6+1x4	84/0.30+56/0.30	1.0/1.0	1.4	15.2±0.4	3.30/4.95	3.39/5.09

60 227IEC 02(RV)


PVC Insulated Single Cords
PVC绝缘单芯线
Rating:450/750V 70°C
Standard:GB/T 5023.3



Normal area 标称截面 (mm ²)	Conductor Construction 导体结构(NO./mm)	Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
				Bare	Tinned
1.5	30/0.25	0.7	3.1 ± 0.1	13.3	13.7
2.5	49/0.25	0.8	3.8 ± 0.1	7.98	8.21
4.0	56/0.30	0.8	4.2 ± 0.1	4.95	5.09
6.0	84/0.30	0.8	5.0 ± 0.1	3.30	3.39

60 227IEC 06(RV)


PVC Insulated Single Cords
PVC绝缘单芯线
Rating:300/500V 70°C
Standard:GB/T 5023.3



Normal area 标称截面 (mm ²)	Conductor Construction 导体结构(NO./mm)	Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
				Bare	Tinned
0.50	16/0.20	0.6	2.20 ± 0.1	39.00	40.1
0.75	24/0.20	0.6	2.40 ± 0.1	26.00	26.7
1.00	32/0.20	0.6	2.60 ± 0.1	19.50	20.0

60 227IEC 08(RV-90)


PVC Insulated Single Cords
PVC绝缘单芯线
Rating:300/500V 90°C
Standard:GB/T 5023.3



Normal area 标称截面 (mm ²)	Conductor Construction 导体结构(NO./mm)	Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
				Bare	Tinned
0.5	16/0.20	0.6	2.20 ± 0.1	39.0	40.1
0.75	24/0.20	0.6	2.40 ± 0.1	26.0	26.7
1.0	32/0.20	0.6	2.55 ± 0.1	19.5	20.0
1.5	30/0.25	0.7	3.15 ± 0.1	13.3	13.7
2.5	49/0.25	0.8	3.70 ± 0.1	7.98	8.21

60 227IEC 52(RVV)


PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords
PVC绝缘PVC护套软线
Rating:300/300V 70°C
Standard:GB/T 5023.5



No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)				Bare	Tinned
2	0.5	16/0.20	0.5	0.6	5.1 ± 0.2	39.0	40.1
					3.2 ± 0.2 x 5.2 ± 0.2		
	0.75	24/0.20	0.5	0.6	5.6 ± 0.1	26.0	26.7
3	0.5	16/0.20	0.5	0.6	5.4 ± 0.1	39.0	40.1
					3.4 ± 0.1 x 5.6 ± 0.1		
	0.75	24/0.20	0.5	0.6	6.0 ± 0.1	26.0	26.7

60 227IEC 53(RVV)

PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords
PVC绝缘PVC护套软线
Rating:300/500V 70°C
Standard:GB/T 5023.5



No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km	
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)				Bare	Tinned
2	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.4 ± 0.2	26.0	26.7
					4.0 ± 0.2 x 6.5 ± 0.2		
	1.0	32/0.20	0.6	0.8	6.7 ± 0.2	19.5	20.0
	1.5	30/0.25	0.7	0.8	7.7 ± 0.2	13.3	13.7
3	0.75	24/0.20	0.6	0.8	6.8 ± 0.2	26.0	26.7
					1.0		
	1.5	30/0.25	0.7	0.9	8.5 ± 0.2	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.8	1.1	10.2 ± 0.2	7.98	8.21
4	0.75	24/0.20	0.6	0.8	7.4 ± 0.2	26.0	26.7
					1.0		
	1.5	32/0.25	0.7	1.0	9.4 ± 0.2	13.3	13.7
5	0.75	24/0.20	0.6	0.9	8.4 ± 0.2	26.0	26.7
					1.0		
	1.5	32/0.25	0.7	1.1	10.6 ± 0.3	13.3	13.7
	2.5	49/0.25	0.8	1.2	12.4 ± 0.3	7.98	8.21

HHFF




Rubber Insulated Flat Flexible Cords

橡胶绝缘软线

Rating:300V

Standard:JIS C 3301

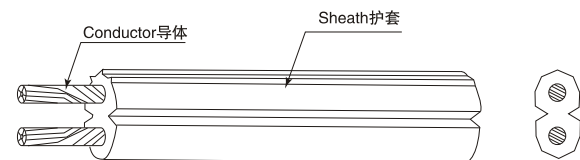

No.of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)			
	0.75	30/0.18	1.0	3.2±0.2 x 6.4±0.2	24.4
2	1.25	50/0.18	1.0	3.6±0.2 x 7.2±0.2	14.7
	2.0	37/0.26	1.0	3.9±0.2 x 7.8±0.2	9.5


PNCTFK

Rubber Insulated and Sheathed Oval Flat Flexible Cords

橡胶绝缘和护套椭圆软线

Rating:300V 60°C

Standard:JIS C 3301

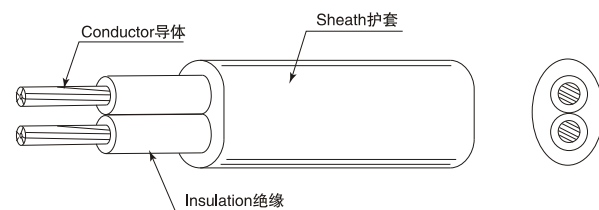

No.of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)				
	0.75	30/0.18	0.6	1.0	4.3±0.2 x 6.6±0.2	24.4
2	1.25	50/0.18	0.6	1.0	4.7±0.2 x 7.4±0.2	14.7
	2.0	37/0.26	0.6	1.0	5.0±0.2 x 8.0±0.2	9.5


PNCTF

Rubber Insulated and Sheathed Flexible Cords

橡胶绝缘和护套软线

Rating:300V 60°C


Standard:JIS C 3301

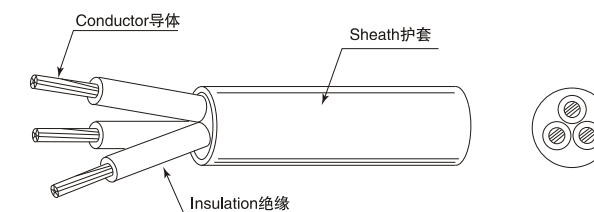

No.of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)				
2	0.75	30/0.18	0.6	1.0	6.6±0.2	24.4
	1.25	50/0.18	0.6	1.0	7.4±0.2	14.7
	2.0	37/0.26	0.6	1.0	8.0±0.2	9.50
3	0.75	30/0.18	0.6	1.0	7.0±0.2	24.4
	1.25	50/0.18	0.6	1.1	8.0±0.2	14.7
	2.0	37/0.26	0.6	1.2	8.9±0.2	9.50
4	0.75	30/0.18	0.6	1.1	7.8±0.2	24.4
	1.25	50/0.18	0.6	1.2	8.9±0.2	14.7
	2.0	37/0.26	0.6	1.2	9.6±0.2	9.50

VSF 


PVC Insulated Single Cords
PVC绝缘单芯线
Rating:300V 60°C
Standard:JIS C 3306



Normal area 标称面积 (mm ²)	Conductor 导体结构(NO./mm)		Insulation 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)			
0.50	20/0.18		0.8	2.50±0.1	36.7
0.75	30/0.18		0.8	2.70±0.1	24.4
1.25	50/0.18		0.8	3.10±0.1	14.7
2.00	37/0.26		0.8	3.40±0.1	9.5

VFF HVFF 


PVC Insulated Flat Flexible Cords
PVC绝缘扁软线
Rating:300V/60°C 75°C
Standard:JIS C 3306

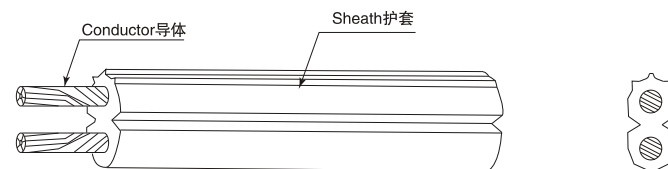

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation 绝缘厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)			
2	0.50	20/0.18	0.8	2.5±0.1x5.0±0.1	36.7
	0.75	30/0.18	0.8	2.7±0.1x5.4±0.1	24.4
	1.25	50/0.18	0.8	3.1±0.1x6.2±0.2	14.7
	2.00	37/0.26	0.8	3.4±0.1x6.8±0.2	9.50

VCTF HVCTF 


PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords
PVC绝缘PVC护套软线
Rating:300V 60°C 75°C
Standard:JIS C 3306

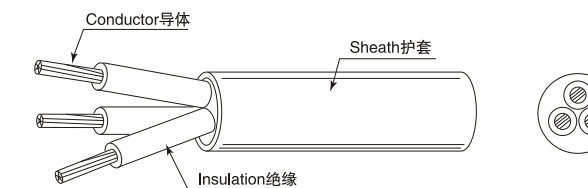

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)				
2	0.75	30/0.18	0.6	1.0	6.7±0.2	24.4
	1.25	50/0.18	0.6	1.0	7.4±0.2	14.7
	2.00	37/0.26	0.6	1.0	8.0±0.2	9.50
3	0.75	30/0.18	0.6	1.0	7.0±0.2	24.4
	1.25	50/0.18	0.6	1.0	7.8±0.2	14.7
	2.00	37/0.26	0.6	1.0	8.5±0.2	9.50
4	0.75	30/0.18	0.6	1.0	7.6±0.2	24.4
	1.25	50/0.18	0.6	1.0	8.5±0.2	14.7
	2.00	37/0.26	0.6	1.0	9.3±0.2	9.50

VCTFK HVCTFK 


PVC Insulated Oval Flexible Cords
PVC绝缘椭圆软软
Rating:300V 60°C 75°C
Standard:JIS C 3306

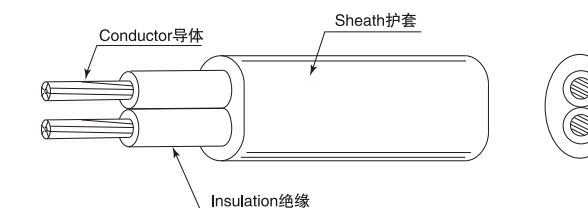

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)				
2	0.75	30/0.18	0.6	1.0	4.3±0.1x6.6±0.2	24.4
	1.25	50/0.18	0.6	1.0	4.7±0.1x7.4±0.2	14.7
	2.00	37/0.26	0.6	1.0	5.0±0.1x8.0±0.2	9.50

VCT HVCT 

PVC Insulated PVC Sheathed Flexible Cords
PVC绝缘PVC护套软线
Rating:600V 60°C
Standard:JIS C 3312

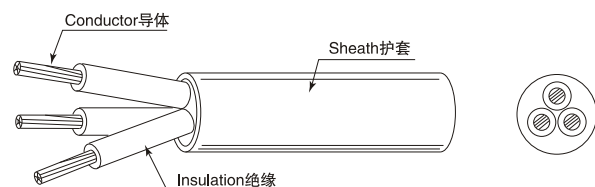

No. of conductor 导体芯数	Conductor 导体		Insulation thickness 绝缘厚度 (mm)	Sheath thickness 护套厚度 (mm)	Overall diameter 完成外径 (mm)	Max Conductor resistance at 20°C 20°C时导体电阻最大值 Ω/km
	Normal area 标称面积(mm ²)	Construction 结构(NO./mm)				
1	0.75	30/0.18	2.3	---	5.7±0.1	24.4
	1.25	50/0.18	2.3	---	6.1±0.1	14.7
	2.00	37/0.26	2.3	---	6.4±0.1	9.50
	3.50	45/0.32	2.4	---	7.3±0.1	5.09
	5.50	70/0.32	2.6	---	8.3±0.1	3.27
2	8.00	50/0.45	2.9	---	9.5±0.1	2.32
	0.75	30/0.18	0.8	1.7	8.8±0.2	25.1
	1.25	50/0.18	0.8	1.7	9.6±0.2	15.1
	2.00	37/0.26	0.8	1.8	10.5±0.2	9.79
	3.50	45/0.32	0.8	1.8	12.0±0.2	5.24
3	5.50	70/0.32	1.0	2.0	14.5±0.2	3.37
	8.00	50/0.45	1.2	2.1	16.5±0.3	2.39
	0.75	30/0.18	0.8	1.7	9.2±0.2	25.1
	1.25	50/0.18	0.8	1.7	10.5±0.2	15.1
	2.00	37/0.26	0.8	1.8	11.0±0.2	9.79
4	3.50	45/0.32	0.8	1.9	13.0±0.2	5.24
	5.50	70/0.32	1.0	2.0	15.0±0.3	3.37
	8.00	50/0.45	1.2	2.2	17.5±0.3	2.39
	0.75	30/0.18	0.8	1.7	9.9±0.2	25.1
	1.25	50/0.18	0.8	1.8	11.5±0.2	15.1
	2.00	37/0.26	0.8	1.8	12.0±0.2	9.79
	3.50	45/0.32	0.8	2.0	14.0±0.2	5.24
	5.50	70/0.32	1.0	2.1	16.5±0.3	3.37
	8.00	50/0.45	1.2	2.3	19.5±0.3	2.39

插头、延长线
Plug / Extension Cord





XH01




H03VVH2-F	2X0.5~0.75
H05VV-F	2X0.75~1.0
H05VVH2-F	2X0.75
H05RR-F	2X0.75
H05RN-F	2X0.75

XH01-B



H03VVH2-F	2X0.75 mm ²
H05VV-F	2X0.75~1.0 mm ²

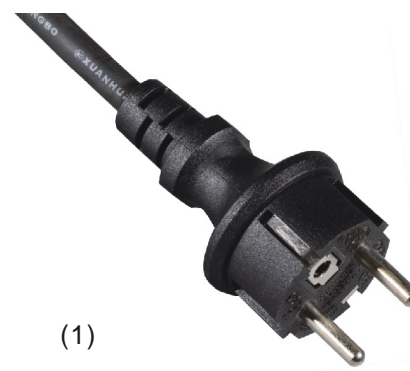

(1)

XH03-F



H05VV-F	3X0.75~2.5
H05RN-F	3X0.75~1.0
H05RR-F	3X0.75~2.5
H07RN-F	3X1.0~2.5



(2)



XH02



H03VVH2-F	2X0.75
H05VV-F	2X0.75~1.5
H05RR-F	2X0.7~1.0
H05RN-F	2X0.75~1.0
H05VVH2-F	2X0.75~1.0
H07RN-F	2X1.0~1.5



(1)

XH-03B



(2)


XH-03B 2



XH02-F



H05VV-F	2X0.75~1.5
H05RR-F	2X0.7~1.5
H05RN-F	2X0.75~1.0
H07RN-F	2X1.0~1.5

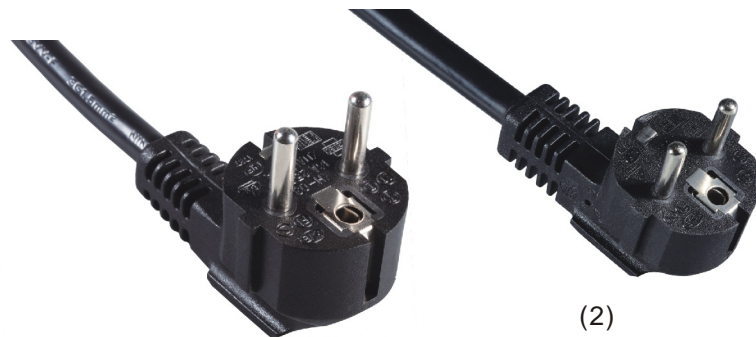


(1)

XH-03



H05VV-F	3X0.75~2.5
H05RR-F	3X0.75~2.5
H05RN-F	3X0.75~1.0
H07RN-F	3X1.0~2.5

(2)

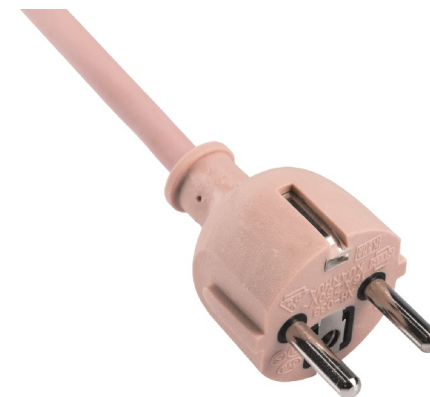



(3)

XH-03B



H05VV-F	3X0.75~2.5
H05RR-F	3X0.75~2.5
H05RN-F	3X0.75~1.0
H07RN-F	3X1.0~2.5



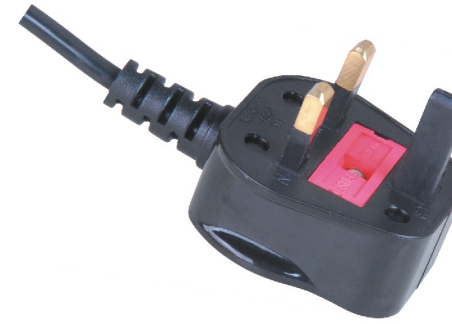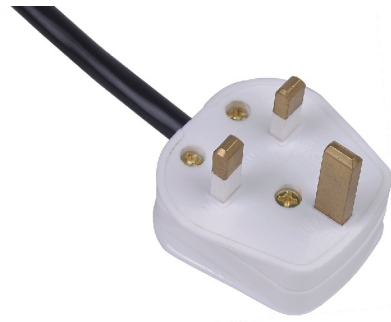

XH031B

H03VVH2-F	2X0.5-0.75
H03VV-F	2-3X0.5-0.75
H05VVH2-F	2X0.75-1.0
H05VV-F	2-3X0.75-1.5
H03RT-H	2-3X0.75-1.5
H05RR-F	2-3X0.75-1.5
H05RN-F	2-3X0.75-1.0
H07RN-F	2-3X1.0-1.5

XH031D


H03VVH2-F	2X0.5-0.75
H03VV-F	2-3X0.5-0.75
H05VVH2-F	2X0.75-1.0
H05VV-F	2-3X0.75-1.5
H03RT-H	2-3X0.75-1.5
H05RR-F	2-3X0.75-1.5
H05RN-F	2-3X0.75-1.0
H07RN-F	2-3X1.0-1.5

XH032C

H03VVH2-F	2X0.5-0.75
H03VV-F	2X0.5-0.75
H05VV-F	2X0.75-1.5
H05RR-F	2X0.75-1.5
H05RN-F	2X0.75-1.0
H07RN-F	2X1.0-1.5

XH033A

H05VV-F	3X1.0-1.5
A05VV-F	3X1.25

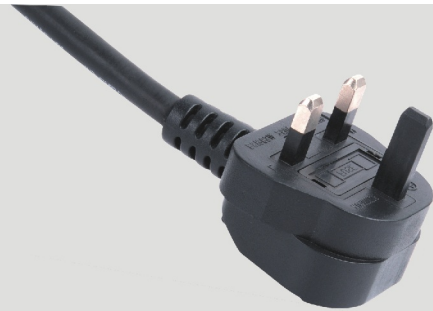


XH032B

H03VVH2-F	2X0.5-0.75
H03VV-F	2X0.5-0.75
H05VV-F	2X0.75-1.5
H05RR-F	2X0.75-1.5
H05RN-F	2X0.75-1.0
H07RN-F	2X1.0-1.5



XH033B

H05VV-F	3X1.0-1.5
A05VV-F	3X1.25

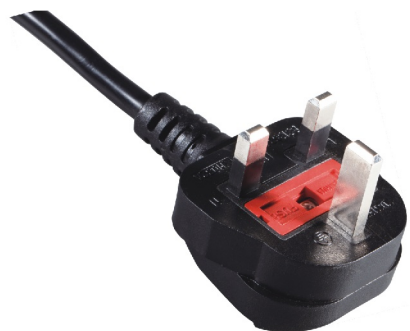

(1)



(2)



(3)

XH032A

H03VV-F	2-3X0.5-0.75
H05VV-F	2-3X0.75-1.5
H05RR-F	2-3X0.75-1.5
H05RN-F	2-3X0.75-1.0
H07RN-F	2-3X1.0-1.5
A05VV-F	2-3X1.25
A05RN-F	2-3X1.25



XH033C

H05VV-F	3X1.0-1.5
A05VV-F	3X1.25



XH033D

H05VV-F	3X1.0-1.5
A05VV-F	3X1.25




XH033E

H05VV-F	3X1.0-1.5
A05VV-F	3X1.25



XH015A

H03VVH2-F	2X0.75
H05VV-F	2X0.75~1.0
H05RN-F	2X0.75~1.0
H07RN-F	2X1.0
H05VVH2-F	2X1.0
H05RR-F	2X0.75

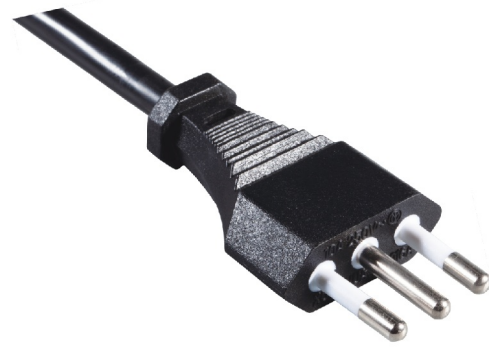


XH016A

H05VV-F	3X0.75~1.0
H05RN-F	3X0.75~1.0
H07RN-F	3X1.0
H05RR-F	3X0.75~1.0



XH013A

H03VVH2-F	2X0.75
H05VVH2-F	2X0.75~1.0
H05VV-F	2X0.75~1.0
H05RR-F	2X0.75~1.0
H05RN-F	2X0.75~1.0

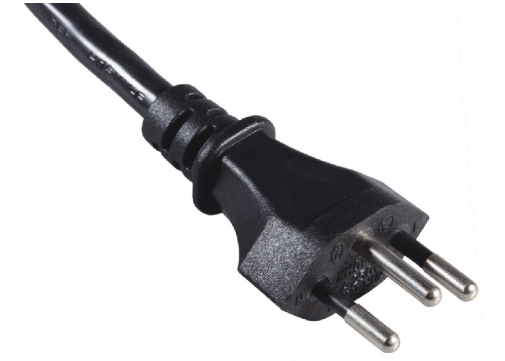

XH014A

H03VV-F	3X0.75
H05VV-F	3X0.75~1.0
H05RR-F	3X0.75~1.0
H05RN-F	3X0.75~1.0



XH017A

H05VV-F	3X1.0~1.5
H07RN-F	3X1.0~1.5




XH071A

H05VV-F	3X0.75~1.5
H05RR-F	3X0.75~1.5
H05RN-F	3X0.75~1.5
H07RN-F	3X1.0~1.5



XH012A

H03VV-F	3X0.75
H05VV-F	3X0.75~1.5
H03RT-F	3X0.75~1.0
H05RN-F	3X0.75~1.0
H05RR-F	3X0.75~1.0

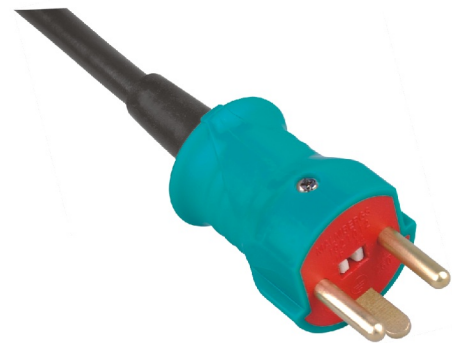

XH012B

H03VV-F	3X0.75
H05VV-F	3X0.75~1.5
H03RT-F	3X0.75~1.0
H05RN-F	3X0.75~1.0
H05RR-F	3X0.75~1.0



XH071C

H03VVH2-F	2X0.75
H05VV-F	2X0.75~1.0
H05RR-F	2X0.75~1.0
H05RN-F	2X0.75~1.0



XH083A

H03VV-F	3G 0.75 mm ²
H05VV-F	3G 0.75-1.5 mm ²



XH042A (6A)

H05VV-F	2X0.75~1.0
H05VV-F	3X0.75~1.0
H05RN-F	2X0.75~1.0
H05RN-F	3X0.75~1.0



(1) **XH043C (16A)**

H05VV-F	2~3X0.75~1.5
H05RN-F	2~3X0.75~1.0
H07RN-F	2~3X1.0~1.5



XH043B (16A)

H05VV-F	2~3X0.75~1.5
H05RN-F	2~3X0.75~1.0



XH043D (16A)

H05VV-F	2~3X0.75~1.5
H05RN-F	2~3X0.75~1.0
H07RN-F	2~3X1.0~1.5



XH044A (16A)

H03VVH2-F	2X0.5~0.75
H03VV-F	2~3X0.5~0.75
H05VVH2-F	2X0.75~1.0
H05VV-F	2~3X0.75~1.5
H03RT-F	2~3X0.75~1.5
H05RR-F	2~3X0.75~1.5
H05RN-F	2~3X0.75~1.0
H07RN-F	2~3X1.0~1.5



XH051A



(H)VFF	2X0.75~2.0
(H)VCTF	2X0.75~2.0
(H)VCTFK	2X0.75~2.0
HHFF	2X0.75~2.0
(H)VCT	2X0.75~2.0
2PNCT	2X0.75~2.0



XH053A



(H)VCTF	3X0.75~2.0
(H)VCT	3X0.75~2.0
2PNCT	3X0.75~2.0



XH052A



(H)VCTF	2X0.75~2.0
(H)VCT	2X0.75~2.0
2PNCT	2X0.75~2.0



XH054A



(H)VCTF	3X0.75~2.0
(H)VCT	3X0.75~2.0
2PNCT	3X0.75~2.0



XH055A



(H)VCTF	3X0.75~2.0
(H)VCT	3X0.75~2.02
PNCT	3X0.75~2.0





PBB-6

60 227IEC52RVV 2X0.5~0.75
60 227IEC53RVV 2X0.75



PBB-10

60 227IEC53RVV 2X0.75~1.0
60 245IEC53YZ 2X0.75~1.0
60 245IEC57YZW 2X0.75~1.0



PBB-10-1

60 227IEC53RVV 2X0.75~1.0
60 245IEC53YZ 2X0.75~1.0
60 245IEC57YZW 2X0.75~1.0




PSB-10

60 227IEC53RVV 3X0.75~1.0
60 245IEC53YZ 3X0.75~1.0
60 245IEC57YZW 3X0.75~1.0



PSB-10A

60 227IEC53RVV 3X0.75~1.0
60 245IEC53YZ 3X0.75~1.0
60 245IEC57YZW 3X0.75~1.0

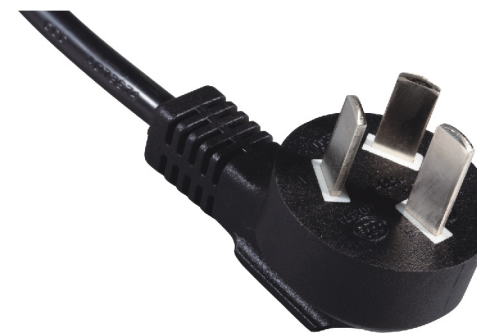

PSB-16

60 227IEC53RVV 3X1.0~1.5
60 245IEC53YZ 3X1.0~1.5
60 245IEC57YZW 3X1.0~1.5
60 245IEC66YCW 3X1.0~1.5



PSB-20

60 227IEC53RVV 4X1.0~2.5
60 245IEC53YZ 4X1.0~2.5
60 245IEC57YZW 4X1.0~2.5
60 245IEC66YCW 4X1.0~2.5



XH01-K

H03VVH2-F 2X0.5~0.75
H03VV-F 2X0.5~0.75
H05VVH2-F 2X0.75
H05VV-F 2X0.75



XH02-K

H03VVH2-F 2X0.5~0.75
H03VV-F 2X0.5~0.75
H05VVH2-F 2X0.75
H05VV-F 2X0.75~0.75



XH03-K

H03VV-F 3X0.5~0.75
H05VV-F 3X0.75~1.5

澳大利亚插头系列
AUSTRALIA PLUG SERIES



XH021B 

H03VVH2-F 2X0.5-0.75
H05VV-F 2X0.75-1.5
H05VVH2-F 2X0.75-1.0
60245 IEC 53 2X0.75-1.5
60245 IEC 57 2X0.75-1.5



XH022B 

H05VV-F 3X0.75-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5
60245 IEC 53 3X0.75-1.5
60245 IEC 57 3X0.75-1.5
60245 IEC 66 3X0.75-1.5



XH025A 


H05VV-F 3X0.75-1.5



XH025B 

H05RR-F 3X0.75-1.5
H07RN-F 3X0.75-1.5

阿根廷插头系列
ARGENTINA PLUG SERIES

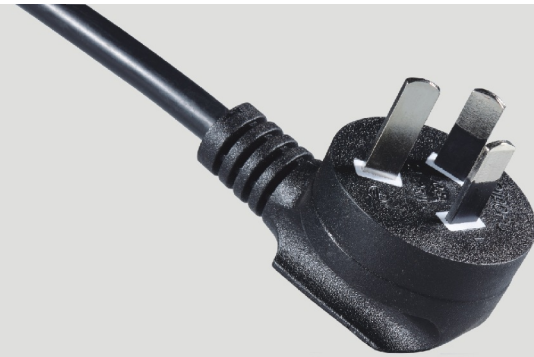

XH022C

H05VV-F 3X0.75-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5
60245 IEC 53 3X0.75-1.5
60245 IEC 57 3X0.75-1.5
60245 IEC 66 3X0.75-1.5



XH072A  

H03VVH2-F 2X0.75MM²
H05VV-F 2X0.75-1.0MM²
H05RR-F 2X0.75-1.0MM²
H05RN-F 2X0.75-1.0MM²



XH023A

H05VV-F 3X0.75-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5



XH024A 

H05VV-F 3X1.0-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5
60245 IEC 53 3X0.75-1.5
60245 IEC 66 3X0.75-1.5



XH073A  


H05VV-F 3X0.75-1.5MM²
H05RR-F 3X0.75-1.5MM²
H05RN-F 3X0.75-1.0MM²
H07RN-F 3X1.0-1.5MM²



XH073B  

H05VV-F 3X1.5-2.5MM²
H05RR-F 3X1.5-2.5MM²
H07RN-F 3X1.5-2.5MM²


巴西插头系列
BRAZIL PLUG SERIES

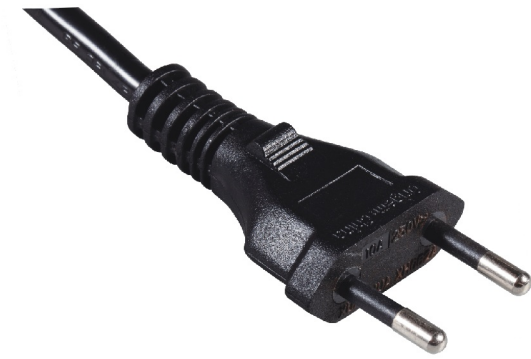

(1)

XH062A 


H03VVH2-F	2X0.5
H03VV-F	2X0.5
H05VVH2-F	2X0.75-1.0
H05VV-F	2X0.75-1.0

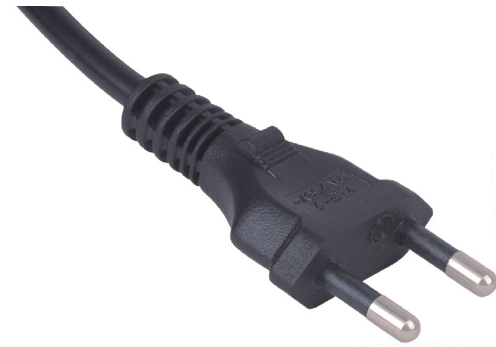

(2)

XH062B 

H03VVH2-F	2X0.75
H03VV-F	2X0.75
H05VVH2-F	2X0.75-1.0
H05VV-F	2X0.75-1.5
H05RR-F	2X0.75-1.5
H05RN-F	2X0.75-1.0

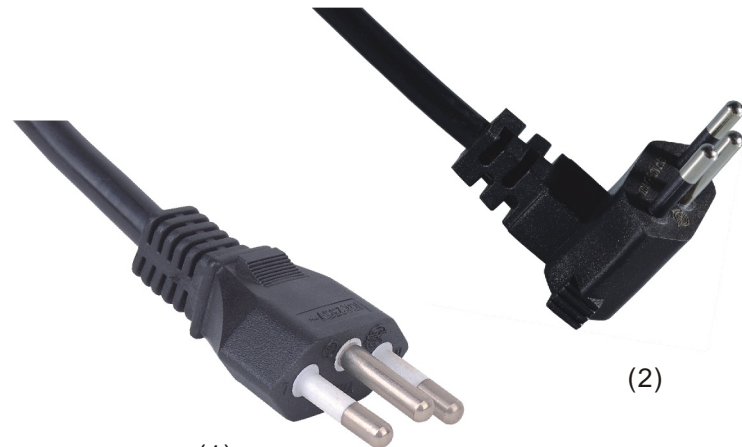

(1)

XH063A 

H03VV-F	3X0.75
H05VV-F	3X0.75-1.5
H05RR-F	3X0.75-1.5
H05RN-F	3X0.75-1.0
H07RN-F	3X1.0-1.5




(2)

XH063B 

H03VV-F	3X0.5-0.75
H05VV-F	3X0.75-1.5
H05RR-F	3X0.75-1.5
H05RN-F	3X0.75-1.0

欧洲延长线系列
EUROPE EXTENSION CORD SERIES

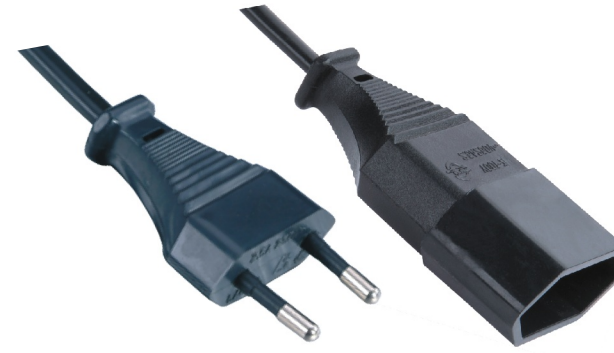

XH01-Z 

H03VVH2-F	2X0.75
H05VV-F	2X0.75-1.0



XH01/XH01-Z

H03VVH2-F	2X0.75
H05VV-F	2X0.75-1.0



XH02-Z 

H05VVH2-F	2X1.0
H05VV-F	2X1.0-1.5



XH02-S2 

H05VV-F	2 x 1.0-1.5
---------	-------------



XH02-Q 

H05VV-F	2X1.0-1.5
---------	-----------



XH012-ZA

H05VV-F 3X1.0~1.5
H05RN-F 3X1.0
H05RR-F 3X1.0~1.5
H07RN-F 3X1.0~1.5



XH012-Z

H05VV-F 3X1.0~1.5
H05RN-F 3X1.0
H05RR-F 3X1.0~1.5
H07RN-F 3X1.0~1.5




XH03-FR

H05RR-F 3X1.5
H07RN-F 3X1.5
H07RN-F 3X2.5



XH03-FR2

H05RN-F 3X1.0
H07RN-F 3X1.0~1.5

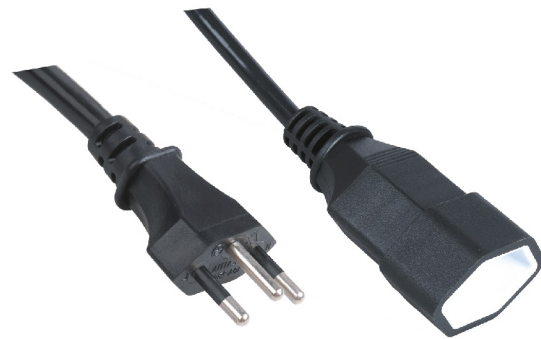


XH014A-Z

H05VV-F 3X1.0~1.5
H05RN-F 3X1.0
H05RR-F 3X1.0~1.5
H07RN-F 3X1.0~1.5



XH03-T

H05RN-F 3X1.0
H07RN-F 3X1.0~1.5

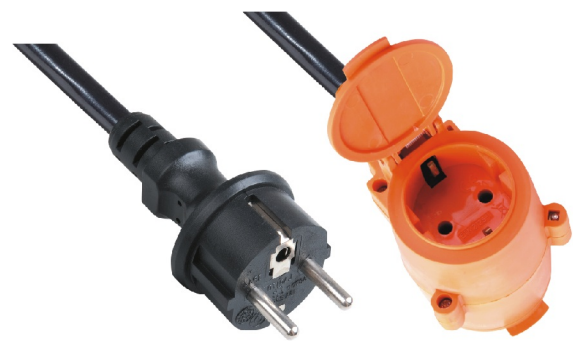

XG021B

H05VV-F 3X1.0~1.5
H05RN-F 3X1.0
H05RR-F 3X1.0~1.5
H07RN-F 3X1.0~1.5



XH-A03-01

H05VV-F 3X1.0~1.5



(1)

XH03-S


H05RR-F 3X1.5~2.5
H07RN-F 3X1.5~2.5



(2)

XH-03C/XH03-S3

AT-N07V3V3-F 3X1.0~2.5

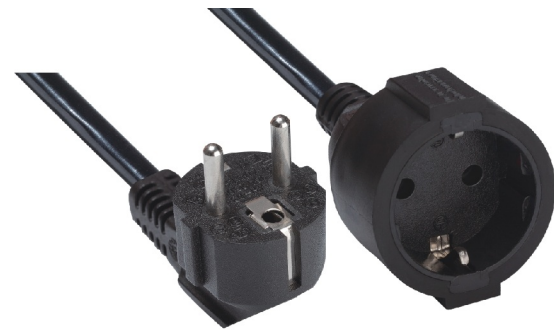

(1)

XH03-P  

H05VV-F 3X1.5
H05RR-F 3X1.5



(2)



XG021D  

H05VV-F 3X 1.0-2.5
H05RR-F 3 X1.0-2.5
H07RN-F 3 X1.0-2.5



(1)

XH03-Q  

H05VV-F 3X1.5
H05RR-F 3X1.5



(2)



XH03-F XG021E

H05VV-F 3X 1.0-2.5
H05RR-F 3 X1.0-2.5
H07RN-F 3 X1.0-2.5



XH03-S2  

H05RR-F 3X1.5-2.5
H07RN-F 3X1.5-2.5




XH01-T  

H03VVH2-F 2X0.75 mm²
H05VV-F 2X0.75-1.0mm²



XG021E  

H05VV-F 3X 1.0-2.5
H05RR-F 3 X1.0-2.5
H07RN-F 3 X1.0-2.5

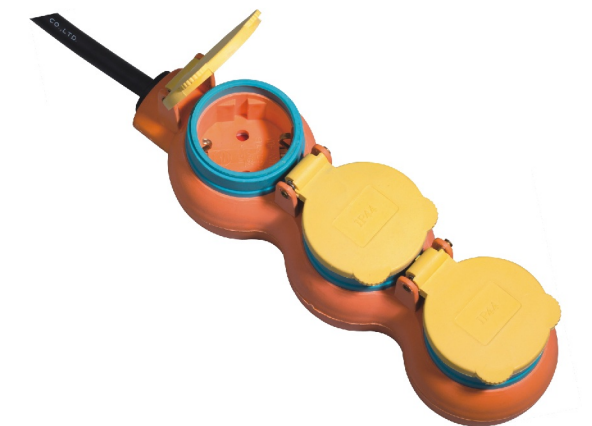

XG031B  

H05RR-F 3X1.0-2.5
H07RN-F 3X1.0-2.5



XG021A

H05RR-F 3X1.0~2.5
H07RN-F 3X1.0~2.5




XG041B

H05RR-F 3X1.0~2.5
H07RN-F 3X1.0~2.5



XG033C

H05VV-F 3X1.5~2.5

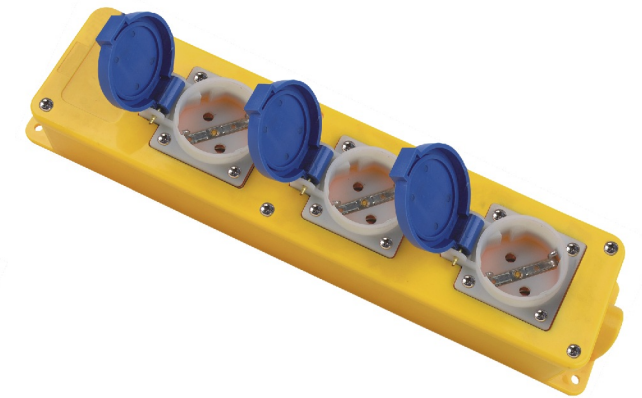


XG031D

H05VV-F 3X 1.0~2.5
H05RR-F 3 X 1.0~2.5
H07RN-F 3 X 1.0~2.5




XH012-3Z

H05VV-F 3X1.0~1.5
H05RR-F 3X1.0~1.5

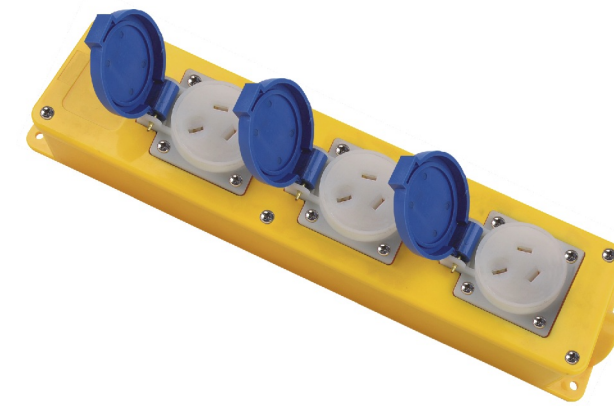


XG031F

H05VV-F 3X 1.0~2.5
H05RR-F 3 X 1.0~2.5
H07RN-F 3 X 1.0~2.5

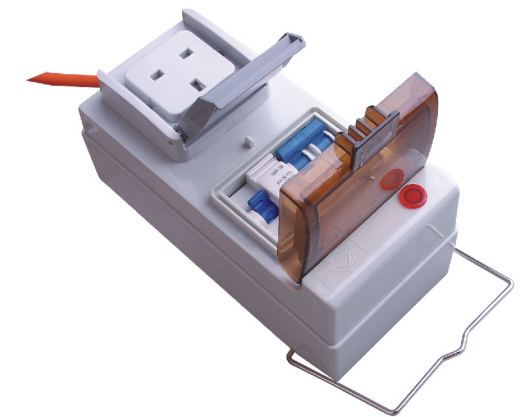


XG011C

H05VV-F 3X1.5~2.5

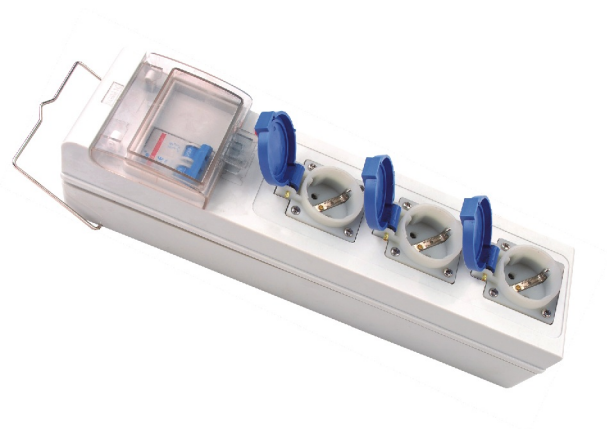

XG031C

H05VV-F 3X 1.0~2.5
H05RR-F 3 X 1.0~2.5
H07RN-F 3 X 1.0~2.5

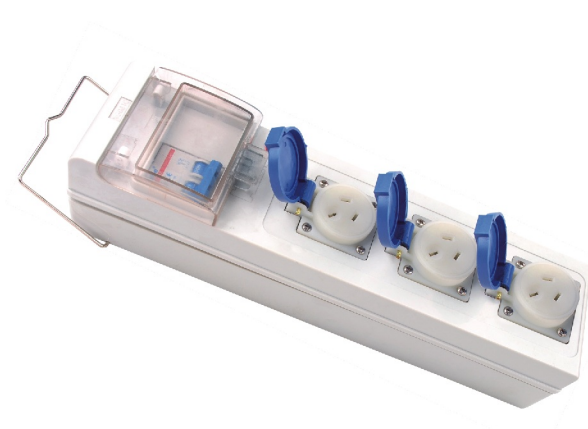

XG031E

H05VV-F 3X 1.0~2.5
H05RR-F 3 X 1.0~2.5
H07RN-F 3 X 1.0~2.5



XH022B/XH026A

H05VV-F 3X1.0-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5



XH022B/XH026B

H05VV-F 3X1.0-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5



XH023A/XH026G SAA APPROVALS

H05VV-F 3X1.0-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5



XH-XK-01

H05RR-F 2-3X0.75-2.5
H05RN-F 2-3X0.75-1.0
H07RN-F 2-3X1.0-2.5



XH024A/XH026D

H05VV-F 3X1.0-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5



XH024A/XH026C

H05VV-F 3X1.0-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5



XH024A/XH026E

H05VV-F 3X1.0-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5



XH024A/XH026F

H05VV-F 3X1.0-2.5
H07VV-F 3X1.0-2.5



XH-4C

H05VV-F 3X1.0



XH-6C

H05VV-F 3X1.0



XH-6CB

H05VV-F 3X1.0



IEC连接器
IEC CONNECTOR



XC1 (ST7A)



XC7 (ST2)



H03VVH2-F 2X0.5-0.75
18/2 SPT-1,NISPT-1,SPT-2,NISPT-2,HPN



(1)

(2)

XC5 (XH005A)



H05VV-F 3X0.75
VCTF 3X0.75-1.5
18 SPT-1
18, 16
SPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW,
SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW,
SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW



ST5



XC7 (XH004A)



H03VVH2-F 2X0.5-0.75
18/2 SPT-1,NISPT-1,SPT-2,NISPT-2,HPN



(1)

(2)

(3)

XC13 (ST3)    

H05VV-F 3X0.75-1.5
VCTF 3X0.75-1.25
18,17 SVT,SVTO,SVTOO
18, 17, 16, 14 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW



(1)

(2)


XC13-C (XH006E) 

H05VV-F 3X0.75-1.0
H05RN-F 3X0.75-1.0
H05RR-F 3X0.75-1.0



XC13-F (XH006F)

H05VV-F 3X0.75-1.0
VCTF 3X0.75-1.25
18/3 16/3
SVT,SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOOW
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOW

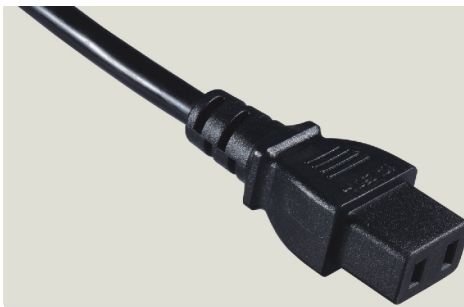

XC9

H05VV-F 2X0.75-1.0
18 17
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW




(1)

(2)

XC13-S (XH006H)  

H05VV-F 3X0.75-1.5
VCTF 3X0.75-1.25
18/3 SVT,SJT
16/3 SJT

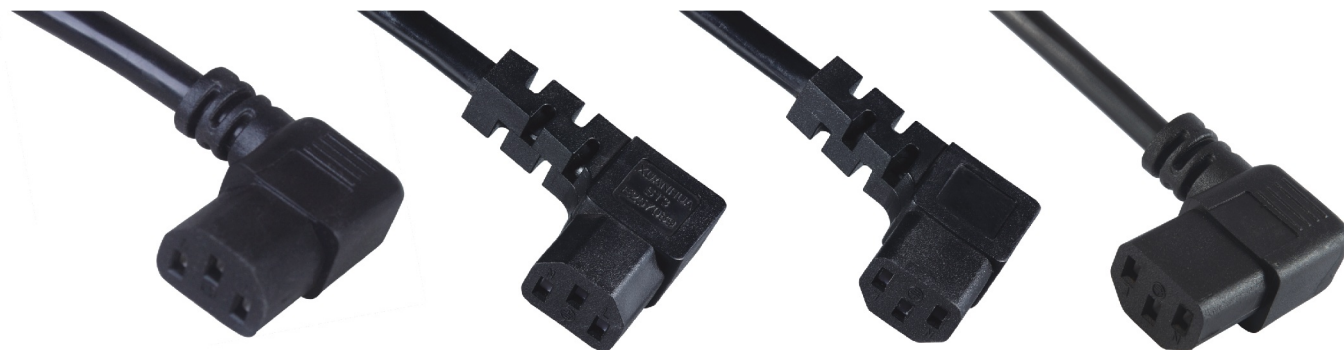

(1)


(2)

(3)

(4)



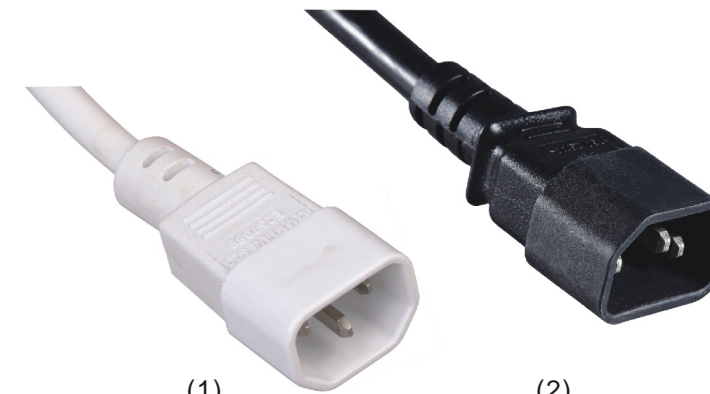

XC13-B (XH006B)

H05VV-F 3X0.75-1.5
VCTF 3X0.75-1.25
18/3 SVT,SJT
16/3 SJT



(1)

(2)

XC14 (SZ3)    

H05VV-F 3X0.75-1.0
VCTF 3X0.75-1.25
18/3 16/3
SVT,SJTSJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOOW
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOW



XH007F

H05VV-F 3X0.75-1.0
VCTF 3X0.75-1.25
18/3 16/3
SVT,SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOOW
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOW




XC14-B (XH007B)

H05VV-F 3X0.75-1.0
18/3 SVT,SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOOW
16/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOW



XC14-C (XH007C)

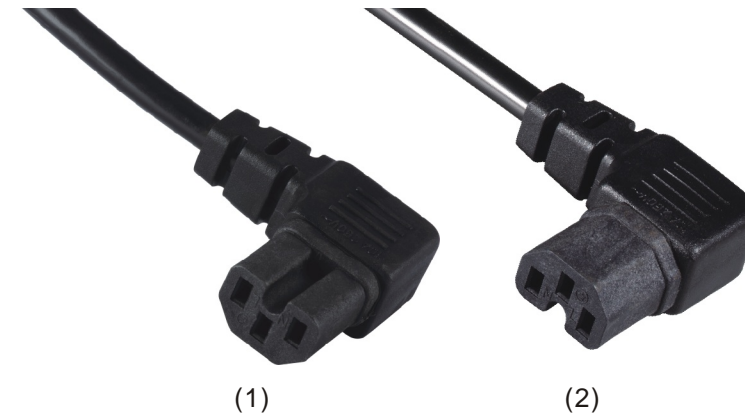

XC15-B (XH006D)

H03RT-H 3X0.75-1.5
H05RR 3X0.75-1.5
HVCTF 3X0.75-1.5
18/3, 16/3 SJ,HPN



XC17 (XH006G)

H03VV-F 2*0.75
H03VVH2-F 2*0.75
H05VV-F 2*0.75-1.5
H05VVH2-F 2*0.75-1.0
H05RN-F 2*0.75-1.0
VCTF 2*0.75-1.25
18/2 17/2 SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
16/2 14/2 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW




XC18 (XH007G)

H03VV-F 2*0.75
H03VVH2-F 2*0.75
H05VV-F 2*0.75-1.5
H05VVH2-F 2*0.75-1.0
H05RN-F 2*0.75-1.0
VCTF 2*0.75-1.25
18/2 17/2 SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW
16/2 14/2 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW




XC14-D (XH007D)

H05VV-F 3X0.75-1.0
18/3 SVT,SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOOW
16/3 SJT,SJTW,SJTO,SJTOW, SJTOO,SJTOW

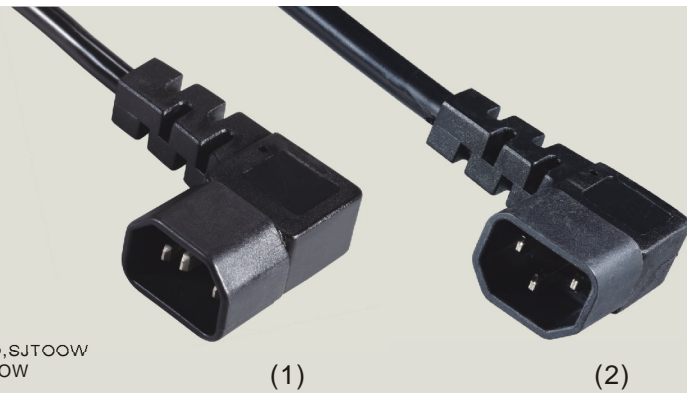

XC14-E (XH007H)

H05VV-F 3X0.75-1.0
VCTF 3X0.75-1.25
18/3 16/3 SVT,SJT,SJTW,SJTO, SJTOW,SJTOO,SJTOOW
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOW

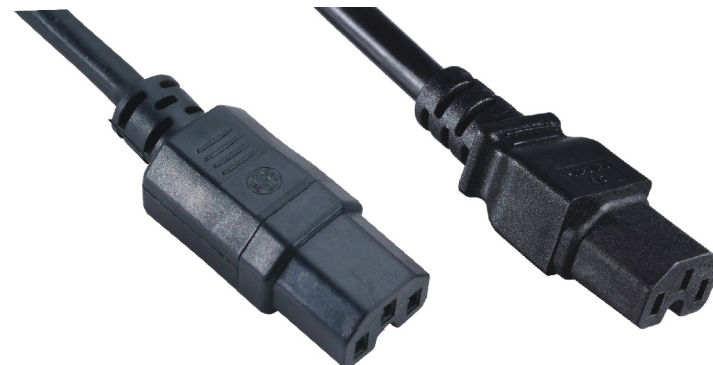

XC15 (XH006C)

H05VV-F 3X0.75-1.5
H05RR-F 3X0.75-1.5
(H)VCTF 3x0.75-1.25
18/3, 16/3 SPT-2, SVT,SVTO,SVTOO
18/3,16/3,14/3 SPT-3, SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,SJ,SJO,SJOE,
SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW



XC19 (ST6)

H05VV-F 3X1.0-1.5
16/3, 14/3, 12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW
STO, STOW, STOO, STOOW




XH008A



(1) (2) (3) (4)

XC19-C (XH008C)

H05VV-F 3X1.0~1.5
16/3, 14/3, 12/3
SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW
STO, STOW, STOO, STOOW

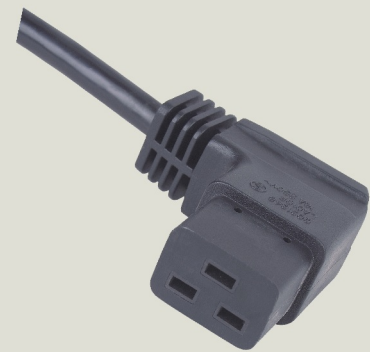

XC19-B (XH008B)

H05VV-F 3X1.0~1.5
16/3, 14/3, 12/3 SJT ST



XC19-S (XH008H)

H05VV-F 3X1.0~1.5
16/3, 14/3, 12/3
SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW
STO, STOW, STOO, STOOW



XC20 (XH009H)

H05VV-F 3X1.0~1.5
16/3 SVT,SVTO,SVTOO
16/3, 14/3, 12/3
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOE,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW



(1)

XC20 (XH009A)

H05VV-F 3X0.75-1.5
16/3 SVT,SVTO,SVTOO
16/3, 14/3, 12/3
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOE,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW



(2)

XC20-D (XH009D)

H05VV-F 3X0.75-1.5
16/3 SVT,SVTO,SVTOO
16/3, 14/3, 12/3
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOE,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW



XC20-B

H05VV-F 3X0.75-1.5
16/3 SVT,SVTO,SVTOO
16/3, 14/3, 12/3
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOE,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW



XC21-A (XH018A)

H05VV-F 3X0.75-1.5
16/3 SVT,SVTO,SVTOO
16/3, 14/3, 12/3
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOE,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW




XC21-B (XH018A)

H05VV-F 3X0.75-1.5
16/3 SVT,SVTO,SVTOO
16/3, 14/3, 12/3
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOE,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW



XC22-A (XH019A) 

H05VV-F 3X0.75-1.5
16/3 SVT,SVTO,SVTOO
16/3, 14/3, 12/3
SJT,SJTW,SJTO,SJTOW,SJTOO,SJTOOW,ST,STW,STO,STOW,
STOO,STOOW,SJ,SJO,SJOE,SJOO,SJOOW,S,SO,SOW,SOO,SOOW

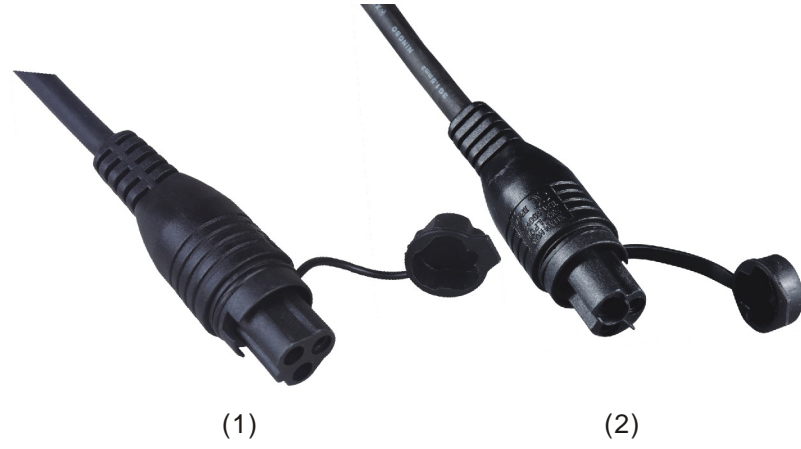

(1) (2)

XH010

H05VV-F 3X0.75-1.5
H05RR-F 3X0.75-1.5
H07RN-F 3X0.75-1.5



XIR-F



XIR-G



XIR-H



XIR-I



XH011

H05VV-F 3X0.75-1.5
H05RR-F 3X0.75-1.5
H07RN-F 3X0.75-1.5



XH006J




XH520E



XH008I



XH006I

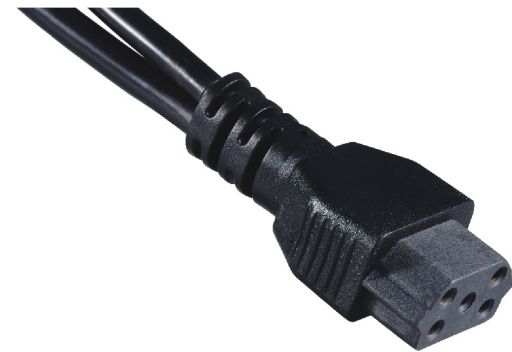

XIR-J



XIR-K



XH080A

H05VVH2-F 3X0.75~1.0
18,16/3 SPT-2




XIR-T



XIP-L XZR-L



XIR-N XIP-N

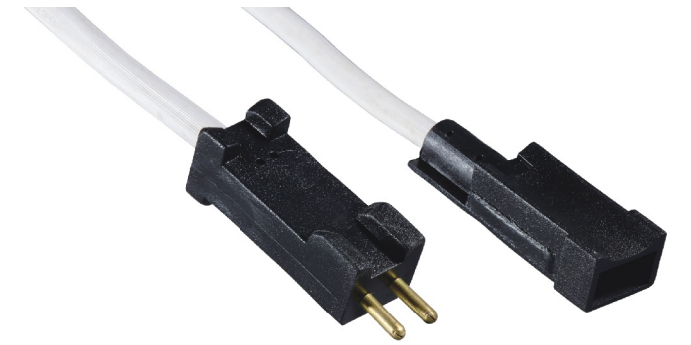

XIR-P XIP-P



XIR-S



XIR-M XIP-M



(1) XA08 (2)



XIR-Q XIP-Q



XIP-T




XIP-U



XIP-S XIR-S




XIR-R XIP-R

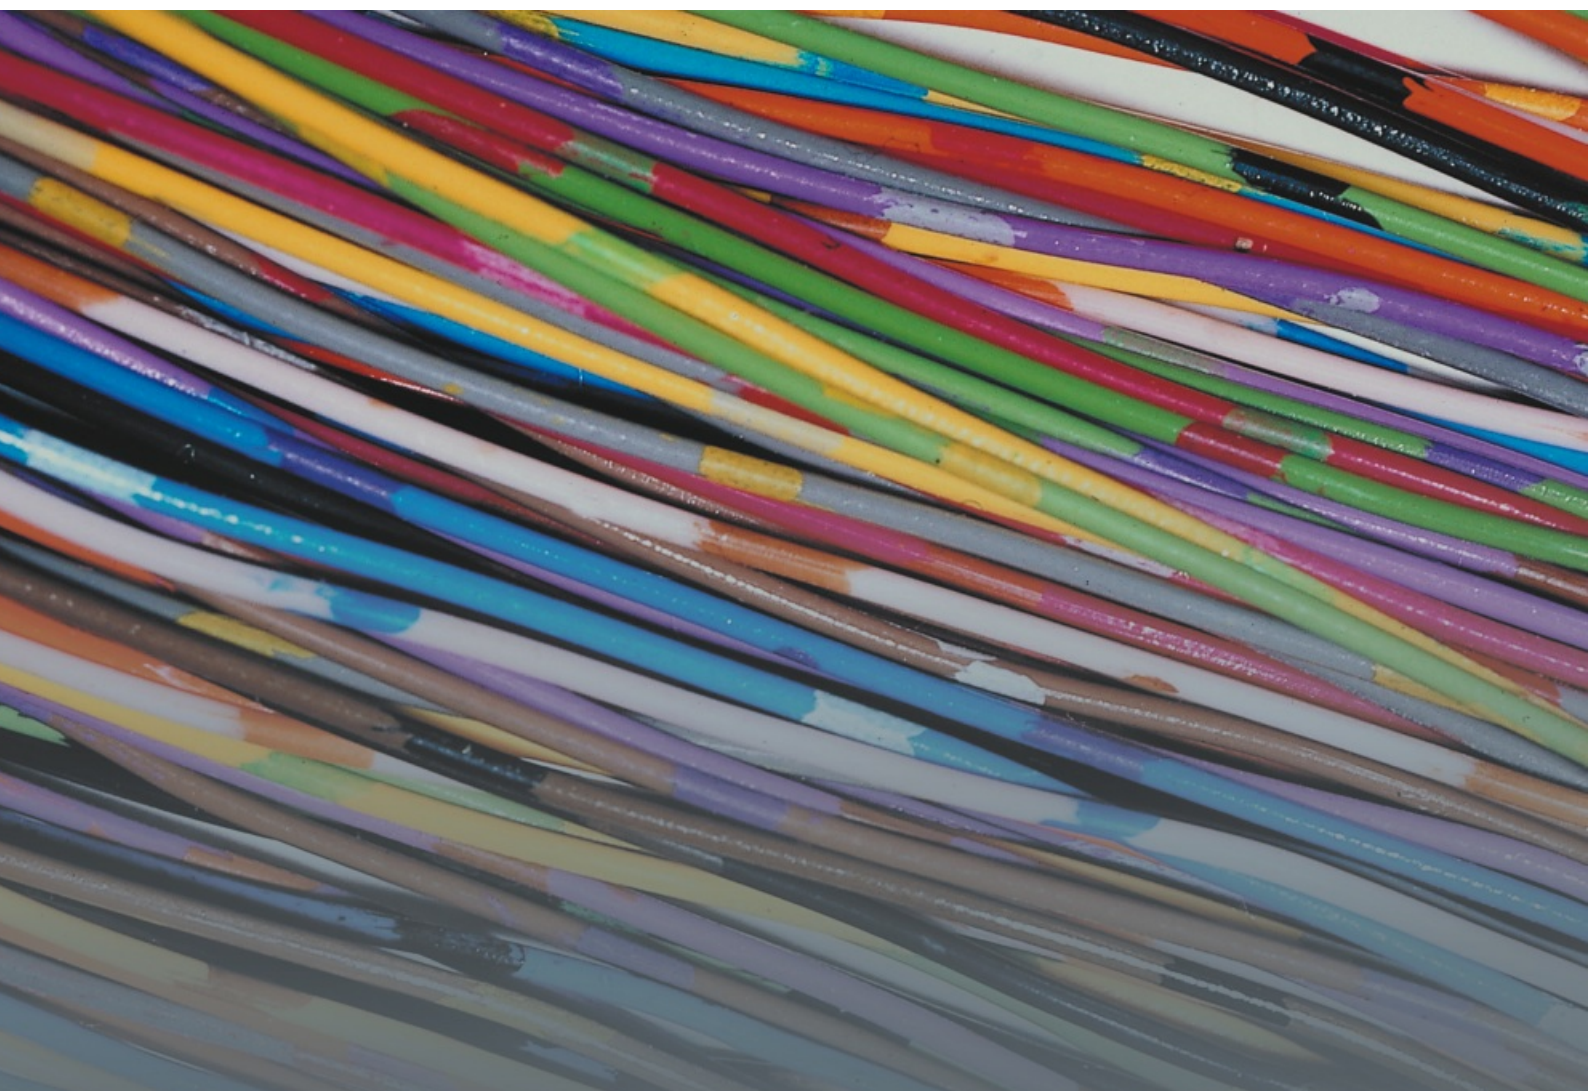

线束
WIRING HARNESS



X1

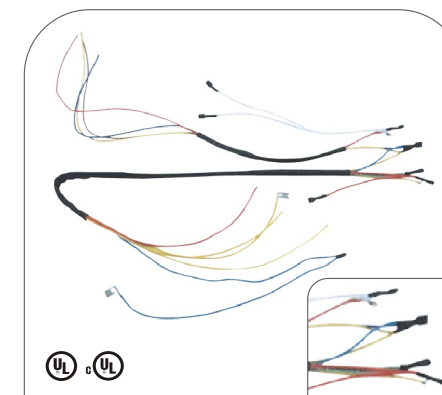


X2




X3



X4

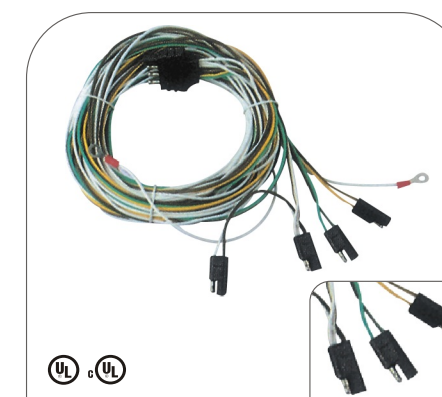

X5

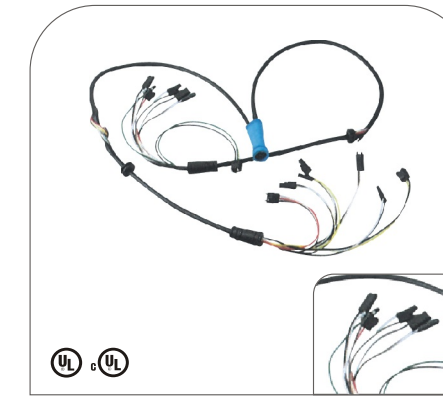

X6



X7



X8




X12

线束系列
WIRING HARNESS SERIES





X9

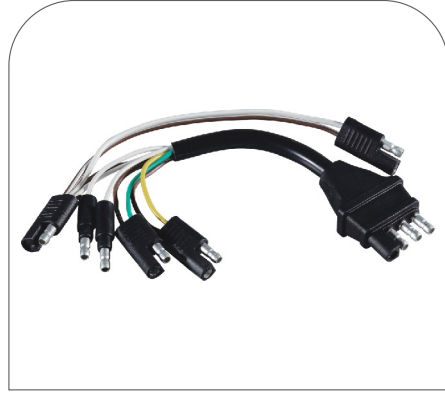

X10



X11

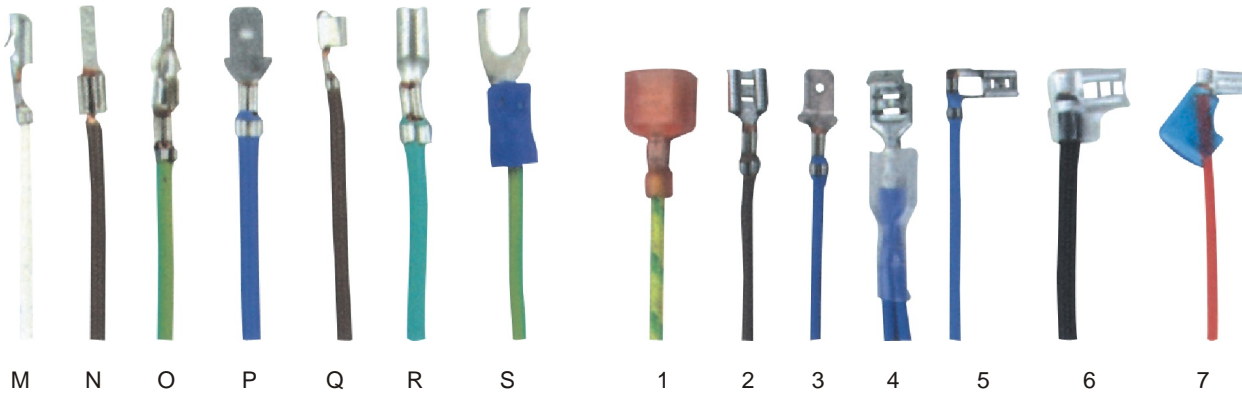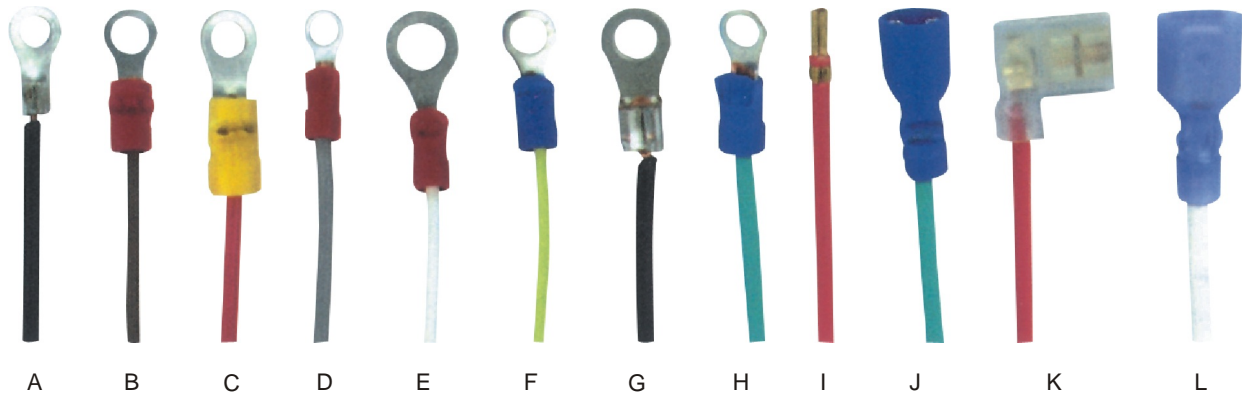

工业插头、插座
INDUSTRIAL PLUGS



XHG03C-XHG03C-Z



XHG04C XHG04D



XHG04C-Z XHG04D-Z



XHG03C XHG03D



XHG05C XHG05D



XHG05C-Z XHG05D-Z



XHG03C-Z XHG03D-Z



XHG03E-Z



XHG05C-XHG05C-Z

工业插头系列
INDUSTRIAL PLUGS SERIES

		Amp	Poles	Voltage	Mosel	DAimension a b c	IP-44 WEATHER PROOF CEE PLUGS & SOCKETS REFERENCE G/H	
	XHGO3C	16A		220V	013n	118 71 38		
	XHGO3D	32A		220V	023n	146 93 50		
	XHGO4C	16A		380V	0142	124 79 38		
	XHGO4D	32A		380V	0242	146 93 50		
	XHGO5C	16A		220V	0152	132 87 42		
	XHGO5D	32A		240V	0252	152 100 50		
	XHGO3C-Z	16A		220V	2132	133 78 68		
	XHGO3D-Z	32A		220V	2232	163 96 50		
	XHGO4C-Z	16A		380V	2142	139 84 42		
	XHGO4D-Z	32A		380V	2242	162 96 50		
	XHGO5C-Z	16A		220V	2152	145 92 42		
	XHGO5D-Z	32A		240V	2252	158 102 50		



XX-55



XX-56



XX-57



XX-58



XX-58



XX-59



线盘系列
CABLE REEL SERIES



XRG410

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5X10M	1.81	26.5X11X34CM



XRG420

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5X20M	3.27	26.5X11X34CM



XRG430

	Weight	Size
H05VV-F 3X0.75X30M	3.63	24X19.5X35CM
H05VV-F 3X1.0X30M	3.93	
H05VV-F 3X1.5X30M	4.98	



XRB450

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.0X50M	6.37	30X21.8X41CM
H05VV-F 3X1.5X50M	8.12	
A05VV-F 3X1.25X50M	7.02	



XRB460

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.0X60M	7.08	30X21.8X41CM
H05VV-F 3X1.5X60M	9.18	



XRN430

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5X30M	5.34	24X22.5X34CM
H05VV-F 3X2.5X30M	7.09	



XRG450

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.0X50M	6.36	30X21.8X41CM
H05VV-F 3X1.5X50M	8.11	



XRG460

	Weight	Size
H05VV-F 3X0.75X60M	6.47	30X21.8X41CM
H05VV-F 3X1.0X60M	7.07	
H05VV-F 3X1.5X60M	9.17	



XRN460

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5X60M	9.53	30X23X40CM
H05VV-F 3X2.5X60M	13.03	
A05VV-F 3X1.25X60M	8.21	



XRS430

	Weight	Size
H05VV-F 3X0.75X30M	3.63	24X19.5X35CM
H05VV-F 3X1.0X30M	3.93	
H05VV-F 3X1.5X30M	4.98	



XRS460

	Weight	Size
H05VV-F 3X0.75X60M	6.47	30X21.8X41CM
H05VV-F 3X1.0X60M	7.07	
H05VV-F 3X1.5X60M	9.17	



XRB410

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5X10M	3.3	26.5X11X34CM
A05VV-F 3X1.25X10M	3.0	



XRB420

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5X20M		
A05VV-F 3X1.25X20M		



XRB430

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.0X30M	4	24X22.5X34CM
H05VV-F 3X1.5X30M	5.05	
A05VV-F 3X1.25X30M	4.39	




XRG430-F

	Weight	Size
H05RR-F 3X1.0X30M	4.13	24X19.5X35CM
H05RR-F 3X1.5X30M	5.33	
H05RR-F 3X2.5X30M	6.99	
H07RN-F 3X1.0X30M	4.88	
H07RN-F 3X1.5X30M	5.71	
H07RN-F 3X2.5X30M	8	



XRG460-F

	Weight	Size
H05RR-F 3X1.0X60M	7	30X21.8X41CM
H05RR-F 3X1.5X60M	8.58	
H05RR-F 3X2.5X60M	10.59	
H07RN-F 3X1.0X60M	8.38	
H07RN-F 3X1.5X60M	10.63	
H07RN-F 3X2.5X60M	11.64	

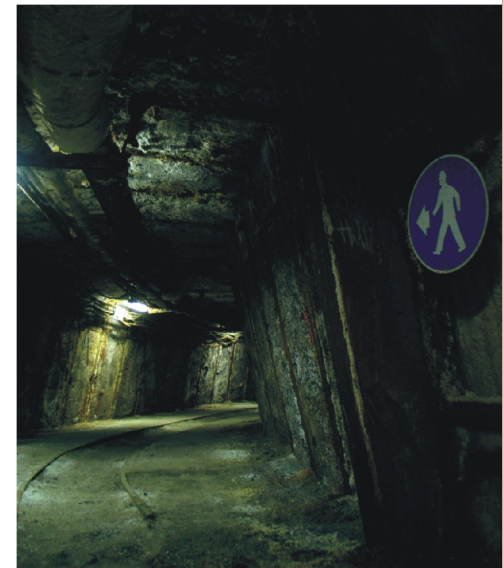

线盘系列
CABLE REEL SERIES



XRD430

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.0X30M	3.9	24X19.5X35CM
H05VV-F 3X1.5X30M	4.95	



XRD460

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.0X60M	7.04	30X21.8X41CM
H05VV-F 3X1.5X60M	9.14	



XRF430

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.0X30M	3.97	24X19.5X35CM
H05VV-F 3X1.5X30M	5.02	



XRD430-F

	Weight	Size
H05VV-F3X1.0X30M	3.76	24X19.5X35CM
H05VV-F3X1.5X30M	4.93	
H05VV-F3X2.5X30M	6.68	
H05RR-F 3X1.0X30M	4.07	
H05RR-F 3X1.5X30M	5.27	
H05RR-F 3X2.5X30M	6.93	
H07RN-F 3X1.0X30M	4.82	
H07RN-F 3X1.5X30M	5.65	
H07RN-F 3X2.5X30M	7.94	



XRD460-F

	Weight	Size
H05VV-F3X1.0X60M	6.5	30X21.8X41CM
H05VV-F3X1.5X60M	8.76	
H05VV-F3X2.5X60M	12.34	
H05RR-F 3X1.0X60M	6.94	
H05RR-F 3X1.5X60M	8.52	
H05RR-F 3X2.5X60M	10.37	
H07RN-F 3X1.0X60M	8.32	
H07RN-F 3X1.5X60M	10.56	
H07RN-F 3X2.5X60M	11.58	



XRF430-F

	Weight	Size
H05VV-F3X1.0X30M	3.71	24X19.5X35CM
H05VV-F3X1.5X30M	4.88	
H05VV-F3X2.5X30M	6.63	
H05RR-F 3X1.0X30M	4.02	
H05RR-F 3X1.5X30M	5.22	
H05RR-F 3X2.5X30M	6.88	
H07RN-F 3X1.0X30M	4.77	
H07RN-F 3X1.5X30M	5.6	
H07RN-F 3X2.5X30M	7.89	



XRF460

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5X60M	9.21	30X21.8X41CM



XRB415-LU

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5x15M	4.0	30X19.5X33CM



XRF460-F

	Weight	Size
H05VV-F3X1.0X60M	6.45	30X21.8X41CM
H05VV-F3X1.5X60M	8.71	
H05VV-F3X2.5X60M	12.29	
H05RR-F 3X1.0X60M	6.89	
H05RR-F 3X1.5X60M	8.47	
H05RR-F 3X2.5X60M	10.48	
H07RN-F 3X1.0X60M	8.27	
H07RN-F 3X1.5X60M	10.52	
H07RN-F 3X2.5X60M	11.53	



XRJ430

	Weight	Size
VCT	2X1.25mm ²	



XRG415-LU

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5x15M	4.0	30X19.5X33CM



XRG415-U-DC

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5x15M	3.9	30X19.5X33CM



XRB415-U-DC

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5x15M	3.9	30X19.5X33CM



XRU430

	Weight	Size
16/3,14/3 SJTW		24X19.5X35CM



XH041A

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5~2.5		
H07RN-F 3X1.5~2.5		



XH081A

	Weight	Size
H05VV-F 3X1.5~2.5		
H07RN-F 3X1.5~2.5		